



DRZWI I OKNA



Do 2
TYGODNI
+DOSTAWA



**SZYBKĄ
REALIZACJĄ
2023**


I EDYCJA

produkcja drzwi w 2 tygodnie +
dostawa na wybrany asortyment
Obowiązuje od dnia 16.01.2023




POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 58 85; +48 81 744 30 11-13
fax: +48 81 744 24 89; -48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH

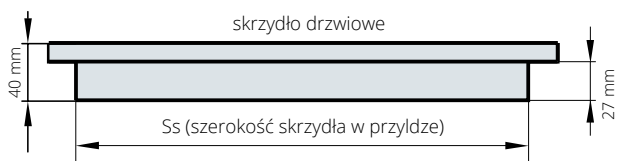

skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)	wysokość w przyldze
618 718 818 918 (mm)	2020 (mm)

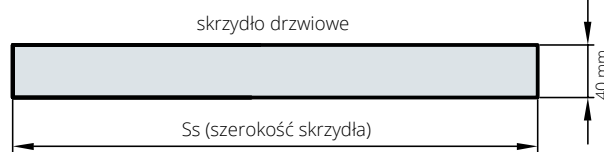


szerokość (Ss)	wysokość
625 725 825 925 (mm)	2040 (mm)

WYSOKOŚĆ KLAMKI

SYSTEM PRZYLGOWY


Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych – 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła



**SYMETRIA PONAD WSZYSTKO
UJEDNOLICONA
WYSOKOŚĆ KLAMKI
W SYSTEMIE
PRZYLGOWYM I
BEZPRZYLGOWYM**

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych – 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła



drzwi jednoskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania




drzwi lewe:
strona z widocznymi zawiasami




drzwi prawe:
strona z widocznymi zawiasami

drzwi bezprzylgowe DUO – kierunki otwierania




drzwi lewe



drzwi prawe

drzwi HARMONY – kierunki otwierania




otwierane
do wewnątrz
prawe




otwierane
do wewnątrz
lewe

drzwi HARMONY – kierunki otwierania




otwierane
na zewnątrz
lewe




otwierane
na zewnątrz
prawe


PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ

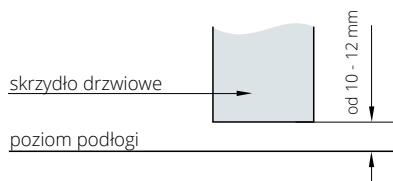

wersja z progiem szwajcarskim (opcja)

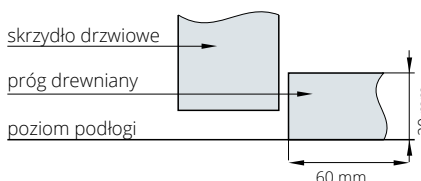

SPOSODY ŁĄCZENIA OPASEK



standard

		LISTWY PRZYPODŁOGOWE	CAMBIO (str. 4)	SUBITO (str. 6)	FIORD (str. 8)	ARCO (str. 10)	IMPULS (str. 12)	DECO (str. 14)	SEDO (str. 16)	SEMPRE (str. 18)	CERBER PLUS RC2 (str. 20)	SKRZYDŁO HARMONY (str. 22)	OŚCIEŻNICA HARMONY (str. 22)	OŚCIEŻNICA REGULOWANA DIN (str. 23)	OŚCIEŻNICA STALĄ METALOWĄ (str. 24, 26)	OŚCIEŻNICA REGULOWANA METALOWĄ (str. 25, 27)
wypełnienie	plaster miodu	-	●	●	●	○	●	●	○	○	○	●	-	-	-	-
	płyta wiórowa pełna	-	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	-	-	-	-
	specjalna POL-SKONE	-	○	○	○	●	○	○	●	●	●	○	-	-	-	-
dostępność	do 2 tygodni	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	na stanie magazynowym	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○
system	przylgowy	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●
	bezprzylgowy	-	●	●	○	○	○	●	●	○	○	●	●	○	●	●

ZASADY REALIZACJI SZYBKIEGO ZAMÓWIENIA

złożenie zamówienia na asortyment objęty promocją szybkiej realizacji w osobnym zestawieniu „zamówienie - szybkie” przez portal www.drzwionline.pl

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji w wymiarach standardowych (według aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”), jeżeli w ulotce nie określono inaczej

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji z tulejami lub podcięciem wentylacyjnym (według aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”), jeżeli w ulotce nie określono inaczej

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowymi zamkami WK, WB, WC - określonymi w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”


zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowym szkleniem, określonym w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”

dostawa do dystrybutora pod warunkiem spełnienia minimum logistycznego uzgodnionego w umowie handlowej



nie ma możliwości wprowadzania korekt do zamówień złożonych w trybie „zamówienie szybkie”

OPCJE WENTYLACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

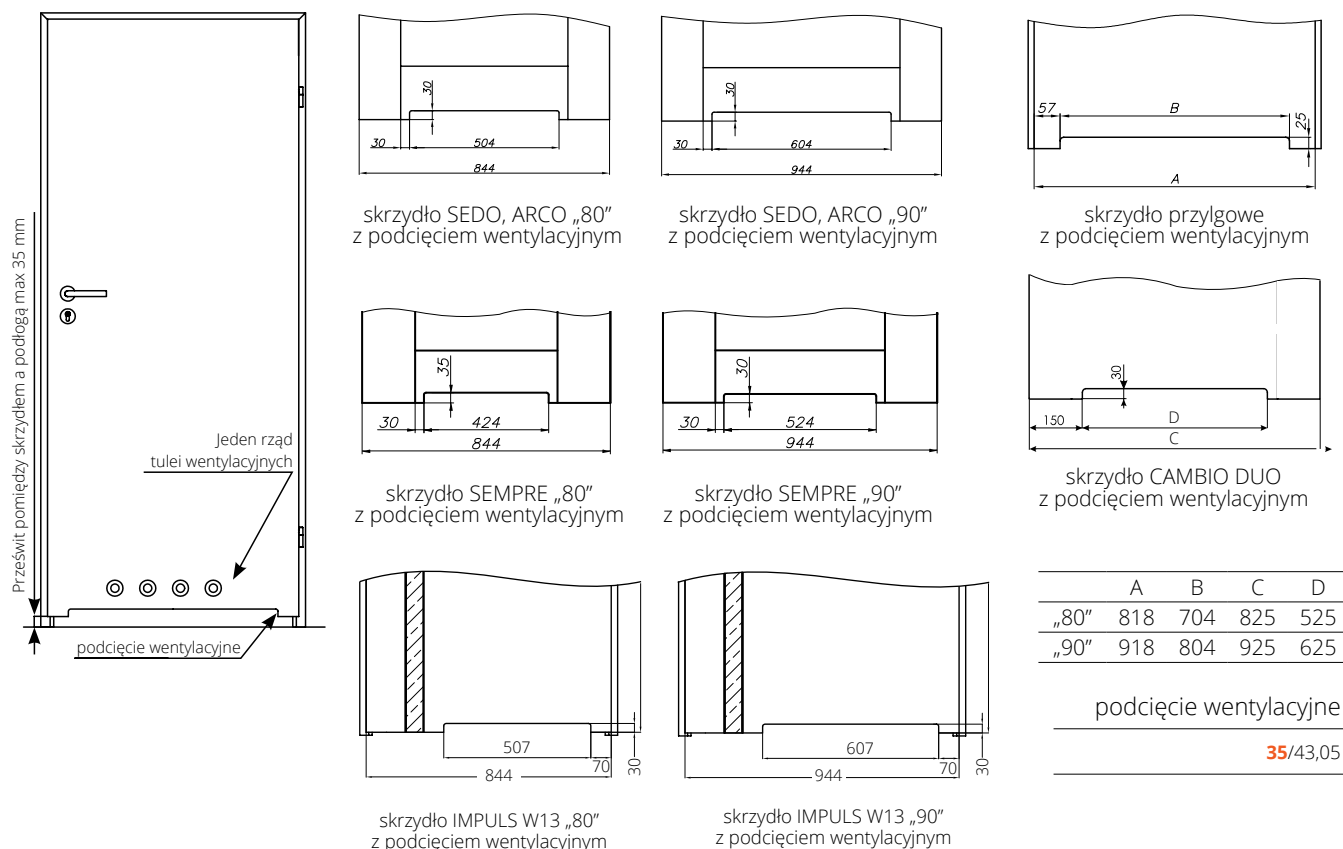

TULEJE WENTYLACYJNE
z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)
dopasowane do koloru skrzydła



rzęd tulejek
48/59,04



Adresy autoryzowanych
ekip montażowych
na www.pol-skone.eu




Zobacz filmy
z instrukcjami
montażu



Wyjaśnienie
znaczeń
piktogramów

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO

CAMBIO

od **836**/1028,28

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze RAL 9003. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu” lub płyta wiórowa pełna.



standardowe łączenie opasek pod kątem 45° ościeżnicy DIN DUO



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi CAMBIO, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN DUO



WERSJA	00	00 z podcięciem wentylacyjnym
	836 /1028,28	871 /1071,33
	1041 /1280,43	1076 /1323,48

wypełnienie: plaster miodu

wypełnienie: płyta wiórowa pełna (wymagany trzeci zawias)

SYSTEM PRZYLGOWY



OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN

symbol	zakres w mm	MALOWANE biały 001
ZP2	95-120	791 /972,93
ZP3	120-140	821 /1009,83
ZP4	140-160	839 /1031,97
ZP5	160-180	884 /1087,32

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	676	646	618	786
„70”	776	746	718	886
„80”	876	846	818	986
„90”	976	946	918	1086

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2053	2043	2020	2113

SYSTEM BEZPRZYLGOWY



OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN DUO

symbol	zakres w mm	MALOWANE biały 001
ZD2	80-85	1161 /1428,03
ZD3	85-95	1161 /1428,03
ZD4	95-120	1185 /1457,55
ZD5	120-140	1197 /1472,31
ZD6	140-160	1213 /1491,99
ZD7	160-180	1229 /1511,67

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„60”	690	652	625	792
„70”	790	752	725	892
„80”	890	852	825	992
„90”	990	952	925	1092

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s	H _{op}
2075	2063	2040	2133

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE




WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE
wypełnienie: plaster miodu lub płyta wiórowa pełna
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
OŚCIEŻNICA
regulowana DIN - zakres ZP2-ZP5, opaski pod kątem 45°
regulowana DIN DUO - zakres ZD2-ZD7, opaski pod kątem 45°

DODATKOWE (za dopłatą)
drzwi wyższe o 100 mm (wymagany trzeci zawias za dopłatą)
trzeci zawias w skrzydle (cena za 1 szt.):
kryty K dla szer. „60”-„80”
kryty DUO dla szer. „60”-„80”

+10%

40/49,20
110/135,30



drzwi SUBITO, wzór 07, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SUBITO

od **737/906,51**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Nowość

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi w kolorze RAL 9003. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



standardowe łączenie opasek pod kątem 45° ościeżnicy DIN DUO



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi SUBITO, wzór 07, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA

07

BIAŁY

737/906,51

SYSTEM PRZYLGOWY



OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN

symbol	zakres w mm	MALOWANE biały 001
ZP2	95-120	791/972,93
ZP3	120-140	821/1009,83
ZP4	140-160	839/1031,97
ZP5	160-180	884/1087,32

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	776	746	718	886
„80”	876	846	818	986
WYSOKOŚĆ	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2053	2043	2020	2113

SYSTEM BEZPRZYLGOWY



OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN DUO

symbol	zakres w mm	MALOWANE biały 001
ZD2	80-85	1161/1428,03
ZD3	85-95	1161/1428,03
ZD4	95-120	1185/1457,55
ZD5	120-140	1197/1472,31
ZD6	140-160	1213/1491,99
ZD7	160-180	1229/1511,67

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	790	752	725	892
„80”	890	852	825	992
WYSOKOŚĆ	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2075	2063	2040	2133

KOLORYSTYKA



MALOWANE

001

biały
(RAL 9003)

S_s – szerokość skrzydła
S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H_s – wysokość skrzydła
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

OŚCIEŻNICE



regulowana
system DIN



regulowana
DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE


wypełnienie: plaster miodu lub płyta wiórowa pełna
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO chrom
satyna („70”-„80” – 2 szt.)

OŚCIEŻNICA

regulowana DIN - zakres ZP2-ZP5, opaski pod kątem 45°
regulowana DIN DUO - zakres ZD2-ZD7, opaski pod kątem 45°

DODATKOWE (za dopłatą)

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 205/252,15
drzwi wyższe o 100 mm (+10%)
(wymagany trzeci zawias za dopłatą)
trzeci zawias w skrzydle (cena za 1 szt.):
kryty K dla szer. „70”-„80” 40/49,20
kryty DUO dla szer. „70”-„80” 110/135,30
podcięcie wentylacyjne 35/43,05



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

FIORD

od **698/858,54**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



szklenie, ramka



profil skrzydła




CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA	00	01	03	04
	698/858,54	898/1104,54	1130/1389,90	1130/1389,90

KOLORYSTYKA




OŚCIEŻNICE

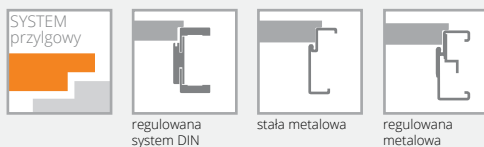

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały mat o grubości 4 mm wersja 04: szkło biały mat hartowane o grubości 4 mm zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	podcięcie wentylacyjne 35/43,05



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ARCO

od **625/768,75**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią ECO TOP. Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Górna i dolna krawędź skrzydła zabezpieczone są folią.



ramiak usłojenie pionowe,
panele i płycina poziome



panele, szklenie



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)


drzwi ARCO, wzór W2S, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W02P	W2S	W02
ECO TOP	625/768,75	625/768,75	625/768,75
LAMISTONE, SILKSTONE	725/891,75	725/891,75	725/891,75



WERSJA	W03P	W3S	W03
ECO TOP	625/768,75	625/768,75	625/768,75
LAMISTONE, SILKSTONE	725/891,75	725/891,75	725/891,75

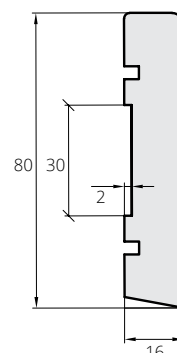

KOLORYSTYKA

ECO TOP	120 biały	132 orzech	135 dąb angielski	141 dąb Salinas	161 dąb halif
LAMISTONE CPL	242 wiąz szary V	244 czarny	SILKSTONE	276 dąb polski	

DOSTĘPNE NA STANIE MAGAZYNOWYM

LISTWY PRZYPODŁOGOWE
kolor czarny 244, biały 258, dąb polski 276
merbau Royal 295, szerokość 80 mm



Listwa przypodłogowa wykonana z płyty wilgocioodpornej

OŚCIEŻNICE




regulowana system DIN

stała metalowa

regulowana metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło białe/brąz mat o grubości 4 mm	podcięcie wentylacyjne 35/43,05
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	tuleje wentylacyjne: 258 biały, 132 orzech, 135 dąb angielski, 141 dąb Salinas, 161 dąb halif, 48/59,04
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-90” – 3 szt.)	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	



drzwi IMPULS, wzór W06, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

IMPULS

od **549/675,27**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



profil ramki



ościeżnica



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)


drzwi IMPULS, wzór W13, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





WERSJA	W01	W02	W03	W05	W06
SILKSTONE LAMISTONE CPL	549/675,27	632/777,36	812/998,76	812/998,76	758/932,34



WERSJA	W07	W12 D1	W12	W13
SILKSTONE LAMISTONE CPL	758/932,34	632/777,36	812/998,76	1095/1346,85

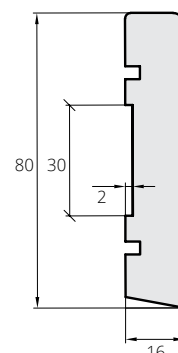

KOLORYSTYKA



DOSTĘPNE NA STANIE MAGAZYNOWYM

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

kolor czarny 244, biały 258, dąb polski 276
merbau Royal 295, szerokość 80 mm



Listwa przypodłogowa wykonana
z płyty wilgocioodpornej

OŚCIEŻNICE



regulowana
system DIN

stała metalowa

regulowana
metalowa


WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło białe/brąz mat 4 mm
szkło hartowane białe/brąz mat wzór W03, W05, W13
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany,
na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ M – do
ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 295
merbau Royal, („60”-„90” - 4 szt.) **48/59,04**
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) **35/43,05**



drzwi DECO, wzór 00, ościeżnica metalowa regulowana

DECO

od **614/755,22**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi laminatem CPL o grubości 0,2 mm. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu” lub opcjonalnie płyta wiórowa pełna.



profil ramki



ościeżnica



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi DECO, wzór 00, ościeżnica metalowa regulowana



WERSJA

00

LAMINOWANE
CPL 0,2 mm

614/755,22

LAMINOWANE
CPL
0,2 mm

820 biały	222 szary	223 wiśnia	229 dąb	821 antracyt	863 orzech premium	847 industry 1
848 industry 2	225 dąb terra	227 dąb delano	844 czarny	280 dąb halif		

* dostępne po konsultacji z Działem Handlowym

OŚCIEŻNICE



stała metalowa



regulowana
metalowa



stała metalowa



regulowana
metalowa

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm);

zawiasy: typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)


podcięcie wentylacyjne 35/43,05

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (zalecany trzeci zawias) 205/252,15

trzeci zawias w skrzydle lub zawias czopowy regulowany (cena za 1 szt.):

typ M dla szer. „80” 17/20,91

kryty DUO dla szer. „80” 110/135,30



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



drzwi SEDO, wzór W00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEDO

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

NOWOŚĆ

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią UNI MAT PLUS.



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi SEDO wzór W00, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA **W00** / V00
885/1088,55

SYSTEM PRZYLGOWY



OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN

symbol	zakres w mm	UNI MAT PLUS
ZP2	95-120	529 /650,67
ZP3	120-140	544 /669,12
ZP4	140-160	558 /686,34
ZP5	160-180	576 /708,48

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	776	746	718	846
„80”	876	846	818	946
WYSOKOŚĆ	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2053	2043	2020	2093

SYSTEM BEZPRZYLGOWY




OŚCIEŻNICA REGULOWANA SYSTEM DIN DUO

symbol	zakres w mm	UNI MAT PLUS
ZD2	80-85	896 /1102,08
ZD3	85-95	896 /1102,08
ZD4	95-120	924 /1136,52
ZD5	120-140	936 /1151,28
ZD6	140-160	952 /1170,96
ZD7	160-180	971 /1194,33

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{op}
„70”	790	752	725	892
„80”	890	852	825	992
WYSOKOŚĆ	H _o	H _d	H _s	H _{op}
	2075	2063	2040	2133

KOLORYSTYKA



642
biały

Ss – szerokość skrzydła
Sd – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
So – szerokość otworu montażowego
Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

Hs – wysokość skrzydła
Hd – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

OŚCIEŻNICE



regulowana
system DIN



regulowana
DIN DUO

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

wersja W00: płyca o grubości 12 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)
zawiasy: typ B srebrny – do ościeżnicy system DIN lub kryty DUO chrom
satyna („70”-„80” – 2 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej


OŚCIEŻNICA

regulowana DIN - zakres ZP2-ZP5, opaski pod kątem 45°
regulowana DIN DUO - zakres ZD2-ZD7, opaski pod kątem 45°

DODATKOWE (za dopłatą)

podcięcie wentylacyjne

35/43,05



dla skrzydeł
z opcją wentylacji



drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE

od **995**/1223,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach w zależności od wzoru, poziomy (W02-W02A, W03-W03A).



szklenie



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)


drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W02S2 (drzwi po prawej)





WERSJA	W02P	W02	W02S1	W02S2	W02S3	W02S4	W02A
	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85



WERSJA	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85	995/1223,85

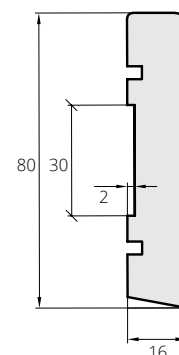

KOLORYSTYKA



DOSTĘPNE NA STANIE MAGAZYNOWYM

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

kolor czarny 244, biały 258, dąb polski 276
merbau Royal 295, szerokość 80 mm



Listwa przypodłogowa wykonana
z płyty wilgocioodpornej

OŚCIEŻNICE



regulowana
system DIN

stała metalowa

regulowana
metalowa


WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło biały/brąz 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany,
na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN,
typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski,
295 merbau Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) **48/59,04**
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) **35/43,05**



drzwi CERBER PLUS RC2 37dB, wzór 00, ościeżnica stała metalowa RAL 9005

CERBER PLUS RC2 z ościeżnicą metalową

od **2341**/2879,43
cena drzwi **netto**/brutto (VAT 23%)

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Drzwi z ościeżnicą stałą metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubość skrzydła wynosi 46 mm.

izolacyjność akustyczna:
klasa D1 – 30, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z uszczelką opadającą)
odporność na włamanie: **klasa RC2** wg PN-EN 1627:2012
3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna **ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1**



zamek listwowy




zamek listwowy

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi CERBER PLUS RC2 37dB, wzór 00, ościeżnica metalowa RAL 9005

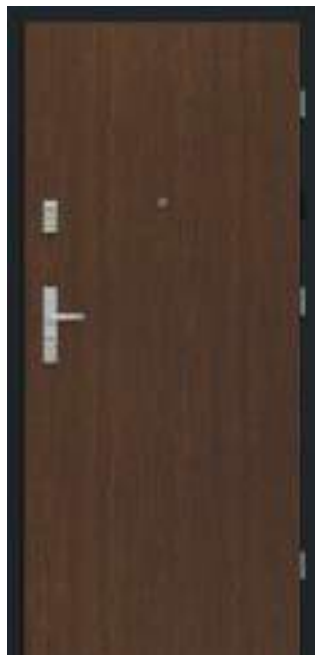


WERSJA 37 dB 00 z ośc. metalową

UNI MAT PLUS 2341/2879,43

SILKSTONE 2341/2879,43

KOLORYSTYKA




próg ze stali nierdzewnej


OŚCIEŻNICA

OŚCIEŻNICA METALOWA
w kolorze biały (RAL 9003), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005)

SZEROKOŚĆ [mm]			
	S _c	S _d	S _o
„90”	1017	971	987
„90” plus	1027	981	997



WYSOKOŚĆ [mm]		
H _c	H _d	H _o
2078	2055	2063



S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy

WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE


zawiasy czopowe wkręcane regulowane – 3 szt.
zamek listwowy (rozstaw 72 mm) z czteropunktowym ryglowaniem
ościeżnica metalowa w kolorze biały (RAL 9003), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005)
bolce antywyważeniowe – 3 szt.
wizjer srebrny Ø15
próg dębowy

WYMIARY

Drzwi z ościeżnicą metalową:
1017x2078 mm
Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1027x2078 mm


DODATKOWE (za dopłatą)

komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel 160/196,80
uszczelka opadająca (bez progu) 260/319,80
klamka GARDA w kolorze czarnym 255/313,65
rozeta górna GARDA w kolorze czarnym 90/110,70
wkładka WILKA w kolorze czarnym 210/258,3
zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej 80/98,40



OŚCIEŻNICA **KRYTA** I SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

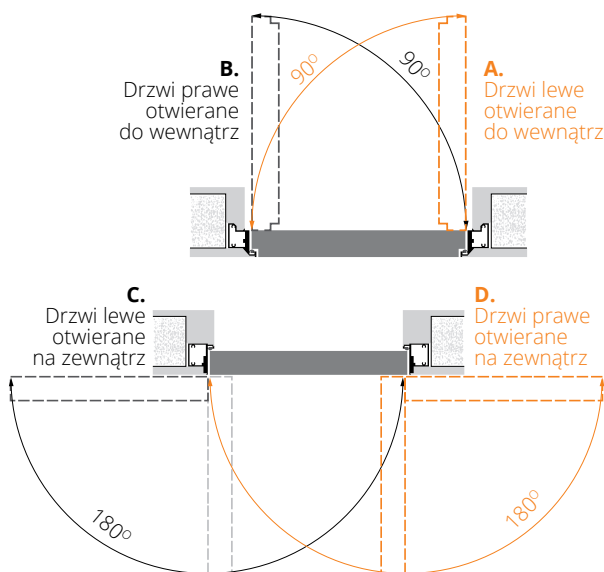

SZEROKOŚĆ			WYSOKOŚĆ		
wymiar drzwi	S _d *	S _d **	S _o	H _d	H _o
„70”	796	793	810	2092*	2100*
„80”	896	893	910	2082**	2090**
„90”	996	993	1010		

* drzwi otwierane do wewnątrz
** drzwi otwierane na zewnątrz

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego

PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Standardowe wypełnienie skrzydła stanowi plaster miodu lub płyta pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminium surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna - 2 szt. (plaster miodu) lub 3 szt. (płyta wiórowa pełna)
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY DOSTĘPNE OD RĘKI

cena skrzydła wymiary skrzydła	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
skrzydło o szerokości „80” („80”x2040/2050 mm), plaster miodu	546/671,58
skrzydło o szerokości „80” („80”x2040/2050 mm), płyta pełna, trzeci zawias	781/960,63

OŚCIEŻNICA HARMONY DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH DOSTĘPNE OD RĘKI

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	RAL 9003 zawiasy białe
		RAL 9005 zawiasy czarne
„80” x 2040/2050 mm (2 zawiasy kryte)	799/982,77	920/1131,60
„80” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	874/1075,02	995/1223,85

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY TERMIN REALIZACJI 2 TYGODNIE

cena skrzydła wymiary skrzydła	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
skrzydło o szerokości „70” („70” x 2040/2050 mm)	781/960,63
płyta wiórowa pełna, dodatkowy zawias kryty	
skrzydło o szerokości „90” („90” x 2040/2050 mm)	751/923,73
płyta wiórowa pełna	
skrzydło o szerokości „70” („70” x 2040/2050 mm)	816/1003,68
płyta wiórowa pełna, dodatkowy zawias kryty + podcięcie wentylacyjne	
skrzydło o szerokości „90” („90” x 2040/2050 mm)	786/966,78
płyta wiórowa pełna + podcięcie wentylacyjne	

OŚCIEŻNICA HARMONY DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH TERMIN REALIZACJI 2 TYGODNIE

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)
„70” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	874/1075,02
„90” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	884/1087,32

UWAGA

DRZWI i OŚCIEŻNICE HARMONY
DOSTĘPNE NA STANIE MAGAZYNOWYM
OD RĘKI



SKRZYDŁA HARMONY

- szerokość „80”
- lewe lub prawe
- otwierane do wewnątrz lub otwierane na zewnątrz
- wypełnienie plaster miodu (2 zawiasy kryte)
- płyta wiórowa pełna (3 zawiasy kryte)
- skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
- zamek magnetyczny WK

OŚCIEŻNICA HARMONY

- szerokość „80”
- lewa lub prawa
- otwierana do wewnątrz lub otwierana na zewnątrz
- kolorystyka: do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe), malowane RAL 9003 lub RAL 9005

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

ościeżnica **REGULOWANA** SYSTEM DIN



drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	LAMISTONE CPL SILKSTONE	MALOWANE biały 001 (RAL 9003)
ZP1A	75-85	452/555,96	511/628,53	762/937,26
ZP1B	85-95	452/555,96	511/628,53	762/937,26
ZP2	95-120	465/571,95	529/650,67	791/972,93
ZP3	120-140	480/590,4	544/669,12	821/1009,83
ZP4	140-160	492/605,16	558/686,34	839/1031,97
ZP5	160-180	509/626,07	576/708,48	884/1087,32
ZP6	180-200	525/645,75	598/735,54	909/1118,07
ZP7	200-220	544/669,12	617/758,91	941/1157,43
ZP8	220-240	565/694,95	639/785,97	977/1201,71
ZP9	240-260	584/718,32	660/811,80	1013/1245,99
ZP10	260-280	604/742,92	680/836,40	1059/1302,57
ZP11	280-300	630/774,90	710/873,30	1112/1367,76

SZEROKOŚĆ


drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S _o	S _d	S _s	S _{opA}
„60”	676	646	618	746
„70”	776	746	718	846
„80”	876	846	818	946
„90”	976	946	918	1046

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s	H _{opA}
2053	2043	2020	2093

S_s – szerokość skrzydła
S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H_s – wysokość skrzydła
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

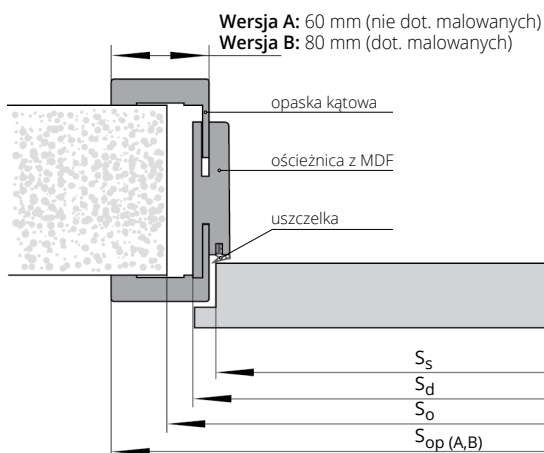



Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

ościeżnica **STAŁA** METALOWA SYSTEM POL-SKONE



KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003),
szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014),
grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005).



	drzwi jednoskrzydłowe
Typ ościeżnicy	„80”÷„90”
FD14 mała	412 /506,76
FD12 duża	479 /589,17

SZEROKOŚĆ FD14			
drzwi jednoskrzydłowe			
Typ	S _o	S _d	S _c
„80”	873	833	897
„90”	973	933	997

WYSOKOŚĆ			
	H _d	H _o	H _c
	2036	2046	2068



S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy

SZEROKOŚĆ FD12			
drzwi jednoskrzydłowe			
Typ	S _o	S _d	S _c
„80”	881	871	897
„90”	981	971	997

WYSOKOŚĆ			
	H _d	H _o	H _c
	2055	2060	2068

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości
blachy stalowej o grubości 1,5 mm (FD12)
oraz 1,5 mm (FD14)

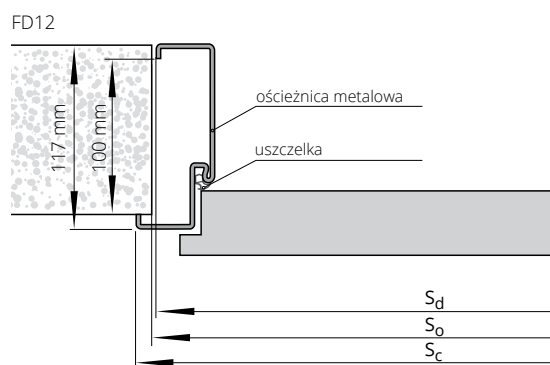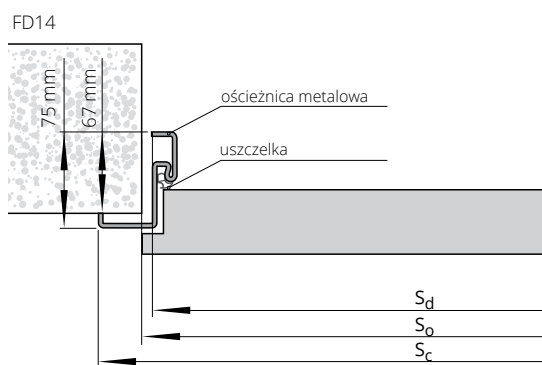

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

ościeżnica **REGULOWANA** METALOWA SYSTEM POL-SKONE



KOLORYSTYKA


Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003),
szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014),
grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005).

drzwi jednoskrzydłowe

symbol	zakres w mm	„80”÷„90”
ZO1	95-125	777 /955,71
ZO2	125-155	830 /1020,90
ZO3	155-185	885 /1088,55
ZO4	185-215	939 /1154,97
ZO5	215-245	990 /1217,70
ZO6	245-275	1048 /1289,04
ZO7	275-305	1101 /1354,23
ZO8	305-335	1155 /1420,65
ZO9	335-365	1209 /1487,07

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej
o grubości 1,5 mm

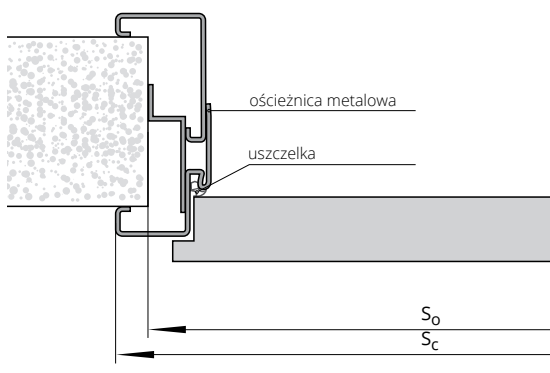

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe		
typ	S_o	S_c
„80”	889	917
„90”	989	1017
WYSOKOŚĆ		
	H_o	H_c
	2065	2078

S_o – szerokość otworu montażowego
 S_c – szerokość całkowita ościeżnicy

H_o – wysokość otworu montażowego
 H_c – wysokość całkowita ościeżnicy



Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

ościeżnica **STAŁA** METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE

NOWOŚĆ

UWAGA! W cenie ościeżnicy metalowej DUO zawierają się zawiasy kryte DUO.

KOLORYSTYKA


Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005).



drzwi jednoskrzydłowe

symbol	zakres w mm	„80”	„90”
F93	101	942/1158,66	1048/1289,04
ilość zawiasów krytych		2 szt.	3 szt.

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

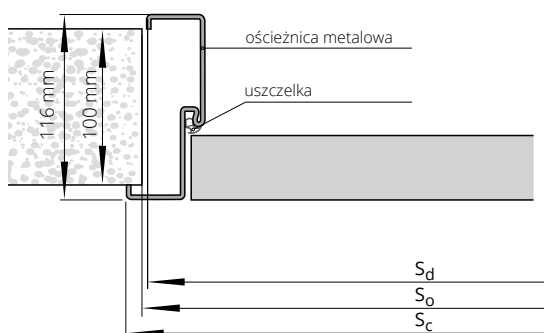

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _c
„80”	885	875	901
„90”	985	975	1001

WYSOKOŚĆ

	H _o	H _c	H _d
	2080	2088	2075

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy



Krajowa Ocena Techniczna
ITB-KOT-2021/2046 wydanie 1

ościeżnica **REGULOWANA** METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE

NOWOŚĆ

UWAGA! W cenie ościeżnicy metalowej DUO zawierają się zawiasy kryte DUO.

KOLORYSTYKA


Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005).



drzwi jednoskrzydłowe

symbol	zakres w mm	„80”	„90”
F71	110-140	1170 /1439,10	1278 /1571,94
F72	140-170	1224 /1505,52	1332 /1638,36
F73	170-200	1281 /1575,63	1389 /1708,47
F74	200-230	1334 /1640,82	1439 /1769,97
F75	230-260	1388 /1707,24	1493 /1836,39
F76	260-290	1517 /1865,91	1548 /1904,04
F77	290-320	1534 /1886,82	1641 /2018,43
F78	320-350	1548 /1904,04	1656 /2036,88
F79	350-380	1604 /1972,92	1712 /2105,76
ilość zawiasów krytych		2 szt.	3 szt.

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

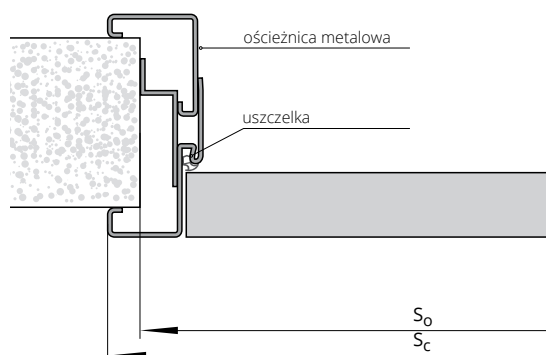

SZEROKOŚĆ

typ	drzwi jednoskrzydłowe	
	S _c	S _o
„80”	921	893
„90”	1021	993
WYSOKOŚĆ	H _o	H _c
	2085	2098

S_o – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy

H_o – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy

KATALOGI PRODUKTÓW

OKNA
DREWNIANE,
DREWNIANO-
ALUMINIOWE



DRZWI WEJŚCIOWE,
TECHNICZNE



DRZWI
WEWNĘTRZNE I
OŚCIEŻNICE



DRZWI
ZEWNĘTRZNE



OŚCIEŻNICE
METALOWE



DRZWI
I OŚCIEŻNICE
UKRYTE
HARMONY



POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 16.01.2023 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność). Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.