




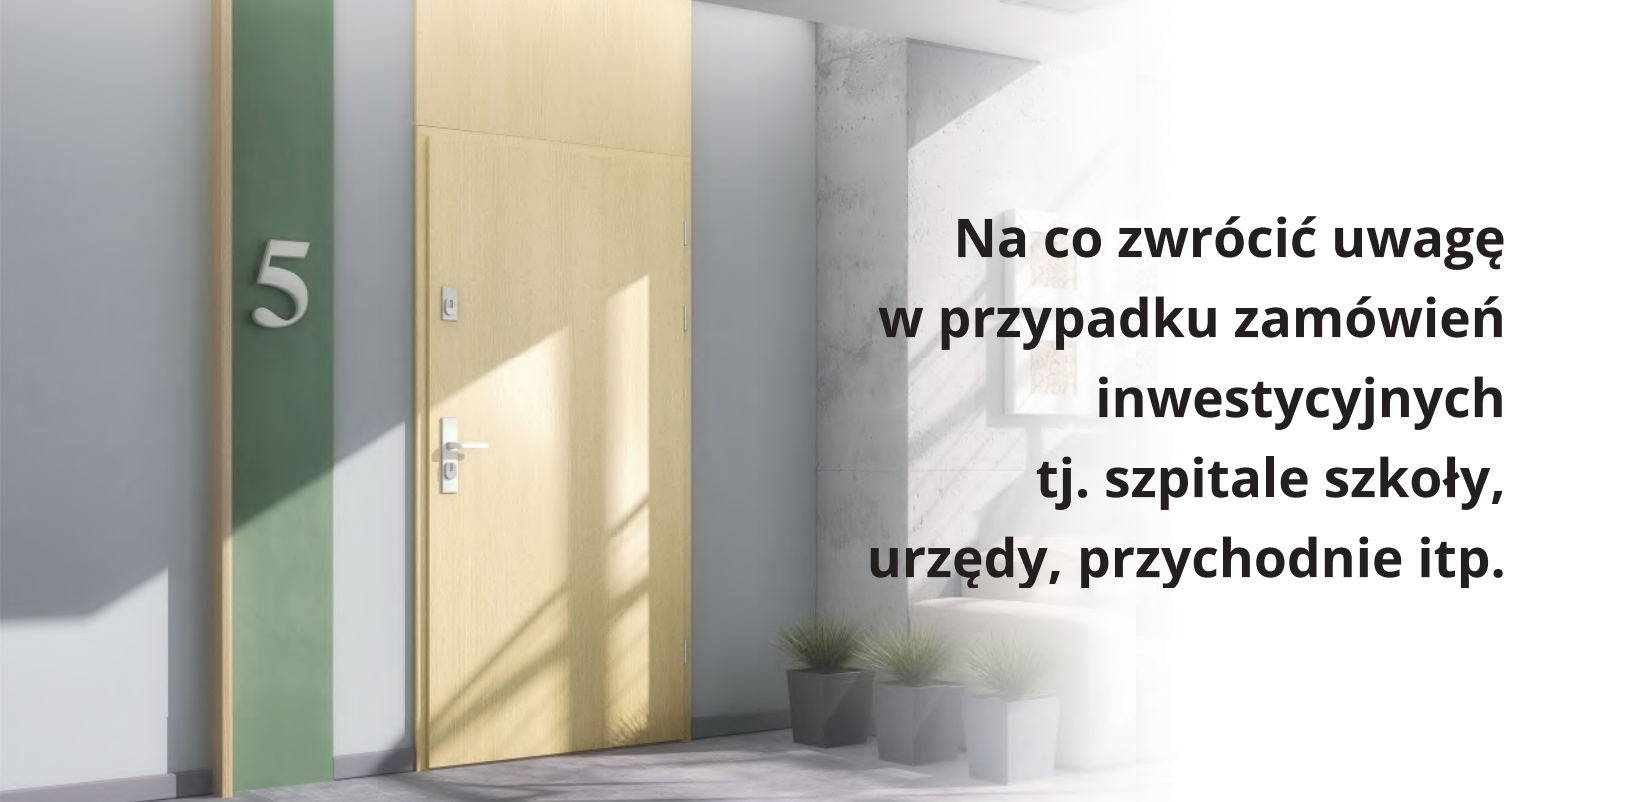

**Na co zwrócić uwagę
w przypadku zamówień
inwestycyjnych
tj. szpitale szkoły,
urzędy, przychodnie itp.**

1. TYP SKRZYDŁA

Zaleca się oferowanie skrzydeł płaskich o konstrukcji płytowej tj. DECO, CAMBIO, IMPULS itp.

2. ODPOWIEDNI DOBÓR KLASY MECHANICZNEJ DRZWI

Minimalna **2 klasa mechaniczna** wg PN-EN 1192:2001. Zaleca się oferowanie drzwi wewnątrzlokalowych w 3 klasie mechanicznej. Specjalna wzmocniona konstrukcja; zawiasy typ C, typ K lub zawiasy trójdzielne typ T, zamek LOB z blachą czołową ze stali nierdzewnej

3. SPEŁNIENIE WYMOGÓW ŚWIATŁA PRZEJŚCIA

W przypadku drzwi otwieranych na kąt 90 stopni należy proponować szerokość „90 Plus”.

4. ODPOWIEDNIE ZAWIASY

Zaleca się oferowanie zawiasów:

- typ T do ościeżnicy stalowej i DIN,
- typ C do ościeżnicy drewnianej oraz typu K do ościeżnicy DIN.

5. ODPOWIEDNIA OŚCIEŻNICA

Zaleca się oferowanie przede wszystkim ościeżnic stalowych; ościeżnic DIN; drewniana (stała i regulowana).

Nie oferujemy do obiektów użyteczności publicznej ościeżnicy stałej MDF. Należy pamiętać, że zastosowanie listwy LD6 w przypadku ościeżnicy stałej i maksymalnym otwieraniu skrzydła może powodować wyłamywanie zawiasów ze skrzydła.

6. ODPOWIEDNIA POWŁOKA SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

Zaleca się oferowanie minimum powierzchni LAMISTONE. Rekomendowane powłoki CPL, HPL.

Jeśli jednak klient wybiera powłokę ECO TOP, HIGH TOP, sugerować panele z blachy nierdzewnej na wysokości klamki oraz na dole skrzydła drzwiowego. Osłony krawędzi ze stali nierdzewnej.

7. DO SAUN, BASENÓW I INNYCH POMIESZCZEŃ o podwyższonej wilgotności oferować drzwi HIGRO.

8. DO SZPITALI, SZKÓŁ - zaleca się oferować drzwi DECO INVEST i skrzydła na ościeżnicy metalowej oraz panele i osłony ze stali nierdzewnej.

9. SAMOZAMYKACZ

Należy dobrać odpowiedni samozamykacz do typu drzwi. W drzwiach stosować wzmocnienie pod samozamykacz.

Szerokość minimalna skrzydła biernego w jakim można zastosować samozamykacz to szerokość „40”. Skrzydła, które posiadają wypełnienie z płyty wiórowej pełnej nie wymagają zastosowania wzmocnienia pod samozamykacz.

W przypadku skrzydeł drzwiowych z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są zawiasy trójdzielne typ T w ilości 3 szt. do szerokości „60”-„80” oraz 4 szt. do szerokości „90”-„120”.

10. WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA


Należy oferować wypełnienie w postaci płyty otworowanej. Opcjonalnie płyta pełna.

11. DRZWI DO SZACHTÓW

Zaleca się stosowanie drzwi przeciwpożarowych EI30 Plus, EI60 Plus na ościeżnicy stałej drewnianej z ewentualną zabudową drzwi w postaci paneli ściennych sklasyfikowanych jako trudnozapalne.

Drzwi wyposażone w zamek wpuszczany z otworowaniem pod wkładkę bez klamki.

W przypadku drzwi do szachtów gdzie występuje różnica temperatur między dwoma pomieszczeniami zaleca się stosowania kratki wentylacyjnych jako opcji wentylacji

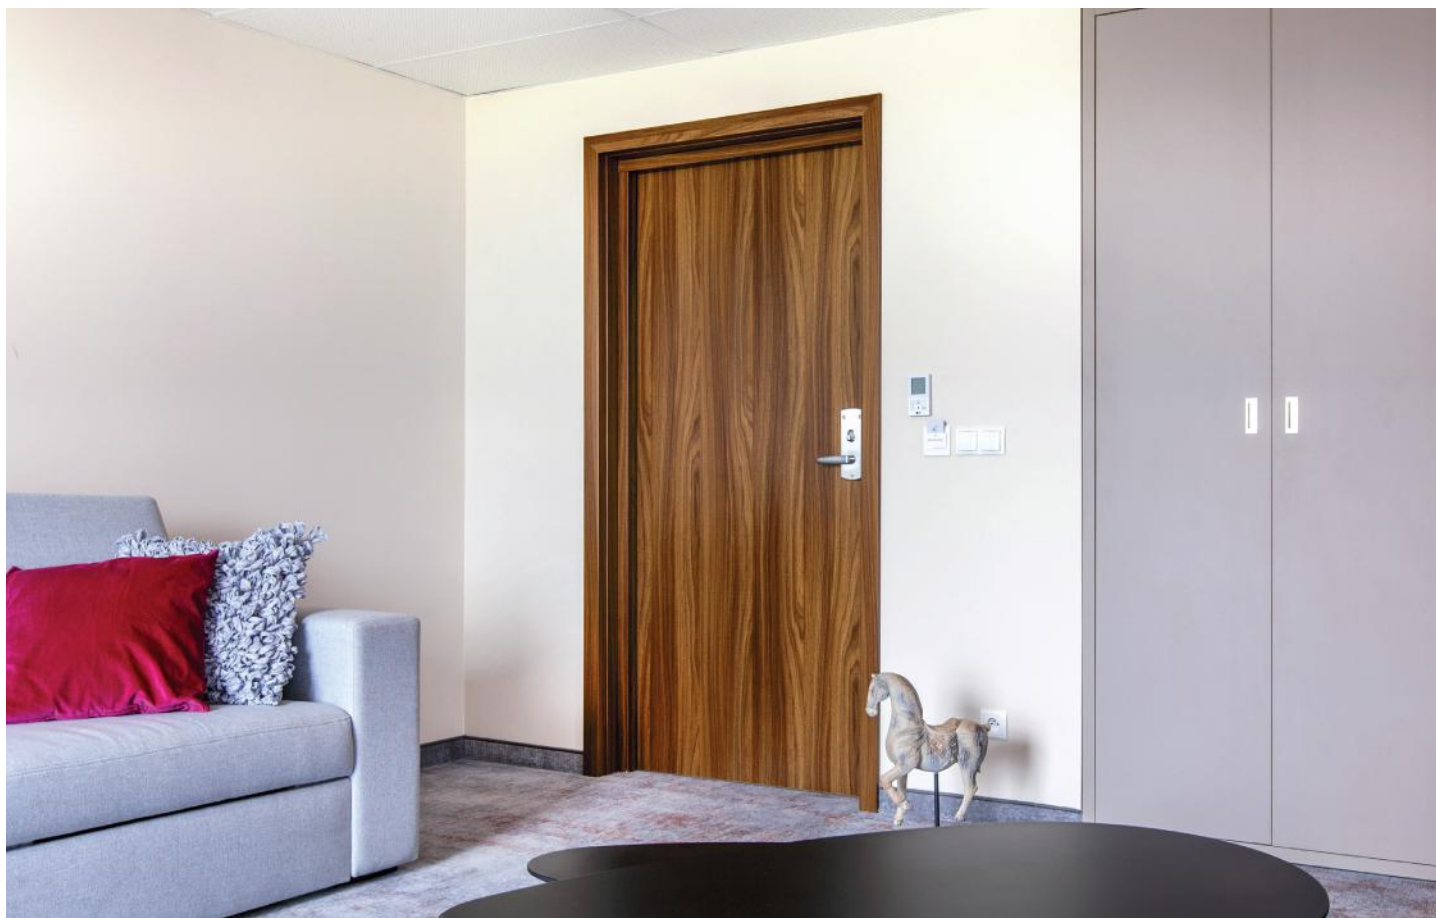

SPIS TREŚCI

PARAMETRY STANDARDOWE DRZWI POL-SKONE.....	4	SKRZYDŁA III KLASA WYTRZYMAŁOŚCI.....	42
OZNACZENIA SYMBOLI	5	SKRZYDŁA CAMBIO Z PIKTOGRAMEM.....	44
DRZWI WEJŚCIOWE ANTYWŁAMANIOWE B-30/C-30	6	PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ Z IKONAMI	45
DRZWI WEJŚCIOWE ANTYWŁAMANIOWE RC4.....	8	DRZWI SPECJALNE HIGRO	46
DRZWI WEJŚCIOWE ANTYWŁAMANIOWE RC3.....	10	DRZWI SPECJALNE GAMMA.....	48
DRZWI WEJŚCIOWE ANTYWŁAMANIOWE RC2 - NOWY WZÓR	12	DRZWI SPECJALNE WAHADŁOWE.....	50
DRZWI WEJŚCIOWE ANTYWŁAMANIOWE RC2.....	14	DRZWI DO POMIESZCZEŃ Z SYSTEMEM REKUPERACJI- NOWOŚĆ	52
DRZWI WEJŚCIOWE CERBER PLUS	16	OŚCIEŻNICE METALOWE	53
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE FR EI30	18	SYSTEM REGULACJI Z MDF DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ	66
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE FR EI30 SR - NOWOŚĆ	20	NAŚWIETLA METALOWE	67
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EWAKUACYJNE - NOWOŚĆ	22	SKRZYDŁA EI 30 PLUS, EI 60 PLUS DO OŚCIEŻNICY	
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE FR EI30 SR42 - NOWOŚĆ	24	METALOWEJ	68
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30 PLUS.....	26	KOMPLET REGULACJI DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH	
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 30 PLUS BEZPRZYLGOWE	28	Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ.....	69
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 60 PLUS.....	30	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	69
DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI 60 PLUS BEZPRZYLGOWE	32	ZESTAWIENIE ZAWIASÓW.....	75
NAŚWIETLA PRZECIWPOŻAROWE	34	ZESTAWIENIE WKŁADEK.....	76
ELEMENTY WYSTROJU	35	WYMIARY PRZESZKLENIA.....	76
PANELE ŚCIENNE	35	WYMIARY TECHNICZNE.....	77
DRZWI AKUSTYCZNE SR 37 DB	36	ISTOTNE INFORMACJE UŻYTKOWE	81
DRZWI AKUSTYCZNE TYP A/TYP B.....	38	LAMINATY HPL	83-84
DECO INVEST	40	DRZWI DO SZACHTÓW- NOWOŚĆ	85

PARAMETRY STANDARDOWE DRZWI POL-SKONE

	KLASA MECHANICZNA			ANTYWŁAMANIOWOŚĆ				OGNIODOPORNOŚĆ		DYMOSZCZELNOŚĆ	DŹWIĘKOIZOLACYJNOŚĆ				SPECJALISTYCZNE	
																
	klasa 2	klasa 3	klasa 4	klasa RC2	klasa RC3	klasa RC4	klasa C	EI30	EI60	Sa, Sm	27 dB	32 dB	37 dB	42 dB	klimat klasa 3	RTG

WEWNĄTRZLOKALOWE

PŁYTOWE	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RAMIAKOWO-PŁYCINOWE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DECO INVEST JEDNOSKRZYDŁOWE	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DECO INVEST DWUSKRZYDŁOWE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE

B-30	○	○	●	○	●	○	○	●	○	●	○	○	●	○	○	○
C-30	○	○	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	●	○	○	○
CERBER PLUS RC2	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○
RC3	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
RC4	○	○	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○
CERBER PLUS	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○

TECHNICZNE

FR EI30	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○
FR EI30 SR	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○
FR EI30 SR 42 dB	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○
FR EI30 SR 42 dB DM	○	●	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○
EI30 PLUS	○	●	○	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○
EI60 PLUS	○	●	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
SR 37 dB	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
TYP A	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP B	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP A DUO	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TYP B DUO	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HIGRO	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GAMMA	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● dostępne ○ niedostępne ◐ opcjonalnie

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH DRZWI POL-SKONE

Nazwa drzwi	Wynik z badania Rw	Klasa Rw	RA1 [dB]	RA2 [dB]	Klasa D1	Klasa D2
RC4	37 (0; -1)	37	37	36	35	30
B-30, C-30, SR37	38 (0; -1)	37	38	37	35	35
RC3 ościeżnica drewniana, próg stalowy	35 (-1; -1)	32	34	34	30	30
RC3	33 (-1; -1)	32	32	32	30	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa otworowa, ościeżnica drewniana, uszczelka opadająca	30 (0;0)	27	30	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa pełna, ościeżnica drewniana, uszczelka opadająca	31 (0;-1)	27	31	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa pełna, ościeżnica metalowa, uszczelka opadająca	31 (-1; -1)	27	30	30	25	25
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa wypełnienie POL-SKONE, ościeżnica drewniana, uszczelka opadająca	37 (-2; -3)	37	35	34	30	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa wypełnienie POL-SKONE, ościeżnica drewniana, próg	40 (-1; -4)	37	39	36	35	30
Cerber Plus, Cerber Plus RC2 płyta wiórowa wypełnienie POL-SKONE, ościeżnica metalowa, uszczelka opadająca	37 (-1; -3)	37	36	34	30	30

ZESTAWIENIE AKUSTYCZNE DRZWI POL-SKONE

WG NORMY PN-B-02151-3:2015

Rodzaj budynku	Przykładowe zastosowanie	Wymagania	Przykładowe nazwy drzwi
budynki wielorodzinne	drzwi do mieszkań	$R_{aTR} \geq 30$ dB	B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2 SR37, RC4
hotele wyższej kategorii	drzwi między pokojem hotelowym a obszarem komunikacji ogólnej (korytarze, hole, klatki schodowe)	$R_{aTR} \geq 35$ dB	EI30 systemu Pol-Skone SR42, Typ B DUO
hotele niższej kategorii	hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe	$R_{aTR} \geq 30$ dB	EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30 Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO
budynki zamieszkania zbiorowego	domy studenckie, internaty i bursy szkolne, hotele robotnicze, domy dziecka, domy opieki społecznej	$R_{aTR} \geq 30$ dB	B-30, C-30, RC3, SR37, Cerber Plus SR37, Cerber Plus RC2 SR37, RC4
szpitale	gabinety lekarskie	$R_{aTR} \geq 35$ dB	EI30 systemu Pol-Skone SR42, Typ B DUO
	pokoje lekarzy i pielęgniarek	$R_{aTR} \geq 30$ dB	EI30 system Pol-Skone, EI30 system Pol-Skone SR42, EI30 Plus, EI60 Plus, Typ B, Typ B DUO

ZESTAWIENIE DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH POL-SKONE

Rodzaj budynku	Odporność na włamanie	Nazwa drzwi
budynki wielorodzinne – drzwi do mieszkań	klasa RC4 (wg PN-EN 1627:2012)	RC4
	klasa RC2 (wg PN-EN 1627:2012)	Cerber Plus RC2
	klasa RC3 (wg PN-EN 1627:2012)	B-30, C-30, RC3
	Klasa C (wg PN-B-92270:1990)	C-30, RC4

OZNACZENIA SYMBOLI

KONSTRUKCJA

Skrzydła POL-SKONE są produkowane w oparciu o różne konstrukcje oraz wypełnienia, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i dopasować się do ich potrzeb.



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie stanowi
warstwa o strukturze
„plastra miodu”



KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie stanowi płyta
wiórowa otworowana




KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
ramiak drewniany,
wypełnienie stanowi płytę
wiórową pełną




KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
specjalna konstrukcja
POL-SKONE

WYMIARY

Informacje dotyczące zakresów wymiarów oraz ościeżnic dla poszczególnych modeli drzwi znajdują się na stronach z ich opisami.



DRZWI
JEDNOSKRZYDŁOWE
(zakres wymiarowy)




DRZWI
DWUSKRZYDŁOWE
(zakres wymiarowy)

SYSTEMY

Ze względu na sposób łączenia ościeżnicy ze skrzydłem wyróżnia się systemy przylgowy i bezprzylgowy. W pierwszym z nich skrzydło posiada felc (wcięcie, wręb), które zachodzi na ościeżnicę, w drugim krawędź skrzydła tworzy z ościeżnicą jednolitą płaszczyznę.



SYSTEM PRZYLGOWY
skrzydło posiada felc
(wcięcie, wręb), które
zachodzi na ościeżnicę



SYSTEM BEZPRZYLGOWY
prosta krawędź skrzydła
tworzy jednolitą
płaszczyznę z ościeżnicą

PARAMETRY

W ofercie POL-SKONE znajdują Państwo drzwi o specjalistycznych właściwościach technicznych.



drzwi dźwiękoizolacyjne



drzwi ognioodporne



drzwi antywłamaniowe



klasa mechaniczna




drzwi dymoszczelne



odporność na warunki
klimatyczne



RTG



drzwi B-30, wzór W0, ościeznica regulowana jednostronnie

ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE B-30/C-30

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową oraz min. klasę 3 odporności na włamanie), wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2015 (min. klasę 4 odporności związanej z kluczem, min. klasę 1 odporności na atak oraz klasę B w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła wynosi 56 mm.

Odporność na włamanie

POL-SKONE B-30 – klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012

POL-SKONE C-30 – klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012

– klasa C wg PN-B-92270:1990

Dymoszczelność – klasa Sa, S₂₀₀

Odporność ogniowa – klasa EI₃₀

Izolacyjność akustyczna – D1-35, D2-35, Rw=37 dB

4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 1

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

Nr 020-UWB-2728/W



drzwi B-30, wzór W0, ościeznica stała drewniana

B-30



WZÓR	W00
ECO TOP	1650/2029,50
HIGH TOP	1750/2152,50
LAMISTONE CPL	1750/2152,50
UNI MAT PLUS	1720/2115,60
SILKSTONE	1750/2152,50
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	1850/2275,50
MALOWANE (RAL 9003)*	2090/2570,70
FORNIROWANE GRUPA A	2090/2570,70
FORNIROWANE GRUPA B	2195/2699,85
FORNIROWANE GRUPA C	2300/2829,00

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL

„80”	„90” - „100”
99/121,77	149/183,27

* do sztuki skrzydła w przypadku jednoskrzydłowych

C-30



WZÓR	W00
ECO TOP	2270/2792,10
HIGH TOP	2320/2853,60
LAMISTONE CPL	2320/2853,60
UNI MAT PLUS	2340/2878,20
SILKSTONE	2320/2853,60
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	2420/2853,60
MALOWANE (RAL 9003)*	2625/3228,75
FORNIROWANE GRUPA A	2625/3228,75
FORNIROWANE GRUPA B	3014/3707,22
FORNIROWANE GRUPA C	3140/3862,20



próg dębowy



zamek listwowy



rozeta górna



zawias



bolce antywyważeniowe



zamek listwowy

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:

1012x2075 mm, 980x2075 mm, 880x2075 mm,
1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm,
1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm
max. szerokość 1112 mm, max. wysokość 2175 mm (drzwi C-30
powyżej szerokości 1012 mm lub wysokości 2075 mm nie posiadają
parametru dymoszczelności)

UWAGA! Szerokość 90 Plus - 1032x2075 mm.

Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.
Dostępne wystrój płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą. Opcjonalnie: opaska boczna o szerokości 210 mm i grubości 16 mm (elementy pionowe) - str. 61.

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE

Wypożyczenie standardowe drzwi B-30:

- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- zamek listwowy firmy LOB z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki) na wkładkę bębnową z rozstawem 72 mm
- bolce antywyważeniowe – 5 szt.
- próg dębowy z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją

Wypożyczenie standardowe drzwi C-30:

- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- zamek listwowy firmy LOB z pięciopunktowym ryglowaniem (2 rygle, 3 haki) na wkładkę bębnową z rozstawem 72 mm
- komplet wkładek klasy 6
- klamka oraz rozeta górna GARDA z zabezpieczeniem wkładki - kolor srebrny
- bolce antywyważeniowe – 5 szt.
- próg dębowy z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją

Wypożyczenie dodatkowe B-30:



- dekory aluminiowe, wystrój, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, wizjer szerokokątny, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, klamka GARDA z zabezpieczeniem wkładki, rozeta górna GARDA z zabezpieczeniem wkładki, komplet wkładek klasy 6, kontaktron

- klamka GARDA klasy 3 w kolorze srebrnym - **181/222,63**
- rozeta GARDA w kolorze srebrnym - **70/86,10**
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze srebrnym lub nikiel-satyna - od **140/221,40**
- klamka GARDA w kolorze czarnym - **208/255,84**
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - **81/99,63**
- wkładka GARDA w kolorze czarnym - od **165/202,95**
- szerokość 1112 mm **+10%**
- wysokość 2175 mm **+10%**

Wypożyczenie dodatkowe C-30:

- dekory aluminiowe, wystrój, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, wizjer szerokokątny, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, kontaktron, klamka GARDA w kolorze czarnym F8
- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 37
- zmiana koloru klamki GARDA na kolor czarny - **30/36,90**
- zmiana koloru rozety górnej GARDA na kolor czarny - **10/12,30**
- zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny - **45/55,35**
- szerokość 1112 mm **+10%**
- wysokość 2175 mm **+10%**
- próg dębowy w kolorze czarnym, szarym, brązowym - **80/98,40**
- zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - **bez dopłaty** (str. 72)
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - **40/49,20**

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

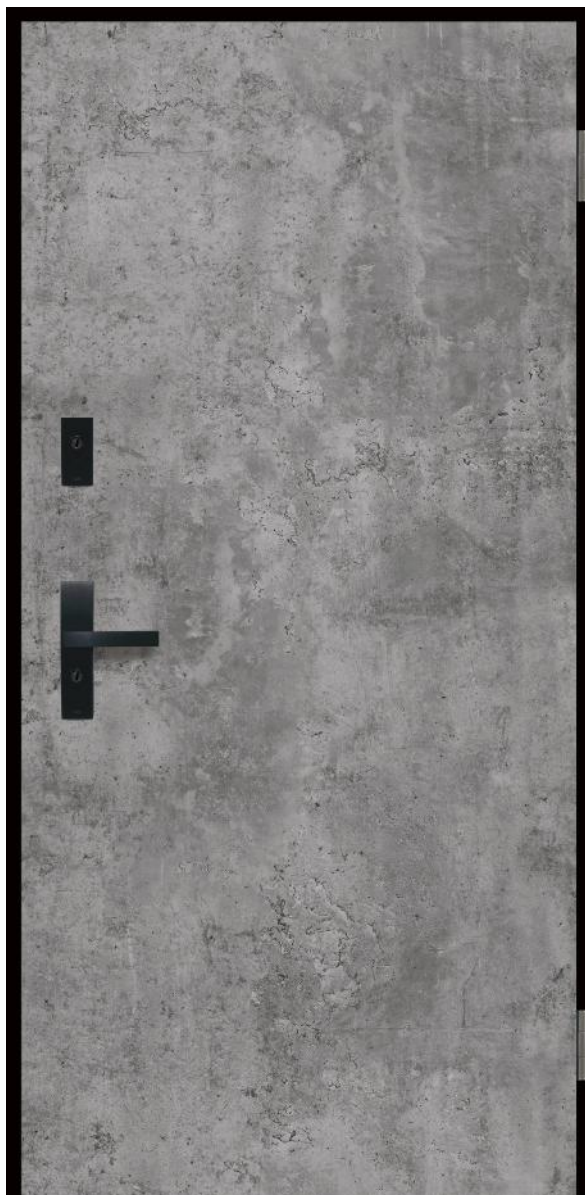

drzwi RC4, wzór 00, ościeżnica stalowa metalowa

ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE RC4



Drzwi wewnętrzne wejściowe stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami. Otwierane do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym **ramiaku drewnianym** wzmocnionym sklejką. Wypełnienie stanowi pakiet płyt wiórowych wzmocnionych prętami stalowymi. Grubość skrzydła 50 mm. Ościeżnica stalowa metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm, próg ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm.

- **odporność na włamanie:** klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012 oraz klasa C wg PN-B-92270:1990
- **izolacyjność akustyczna:** $R_w = 37$ dB, $D_1 - 35$, $D_2 - 30$
- **wytrzymałość mechaniczna:** klasa 4 wg PN-EN 1192:2001
- **trwałość mechaniczna:** klasa 5 wg PN-EN 12400:2004
- **Krajowa Ocena Techniczna:** ITB-KOT-2019/0804 wydanie 1



drzwi RC4, wzór 00, ościeżnica stalowa metalowa


RC4



CENA SKRZYDŁA	pełne 00
ECO TOP	2250/2767,50
UNI MAT PLUS	2320/2853,60
HIGH TOP	2360/2902,80
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	2360/2902,80
LAMISTONE CPL	2360/2902,80
SILKSTONE	2360/2902,80
MALOWANE (RAL 9003)*	2460/3025,80
FORNIROWANE GRUPA A	2460/3025,80
FORNIROWANE GRUPA B	2710/3333,30
FORNIROWANE GRUPA C	3110/3825,30



Ościeznica metalowa stała RC4 blacha DC01 grubość 1,5 mm	890/1094,70
Próg ze stali nierdzewnej grubość 1,5 mm	100/123,00

Cena skrzydła zawiera **wkładki oraz klamkę**. Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej. **W celu spełnienia warunków krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup całego комплекtu drzwi tj. skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu ze stali nierdzewnej.**
dopłata do laminatu CPL 0,5 mm, 0,7 mm:
szerokość „80” - **99**/121,77
szerokość „90”, „100” - **149**/183,27
dopłata za szerokość 1104 mm **+10%**
dopłata za wysokość 2166 mm **+10%**



próg ze stali nierdzewnej

OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA

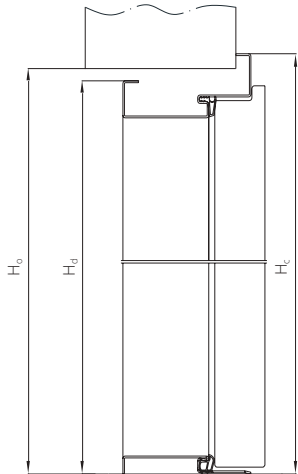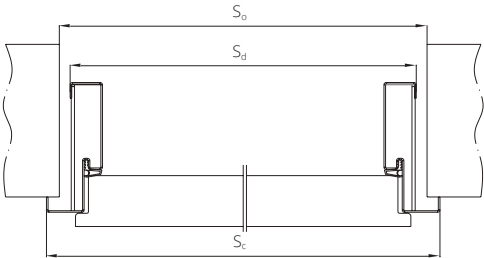


	szerokość [mm]			wysokość [mm]		
	Sc	Sd	So	Hc	Hd	Ho
„80”	904	860	880	1966	1944	1954
„90”	1004	960	980	2066	2044	2054
„90 Plus”	1024	980	1000	2166	2144	2154
„100”	1104	1060	1080			

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 53)

*dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60



zamek listwowy



zamek listwowy



zawias



bolce antywysiężeniowe

WYMIARY DRZWI Drzwi z ościeżnicą metalową:
904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm
Wersja 90 Plus (pozwała uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2066 mm


Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości. Maksymalny wymiar 1104x2166 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowanych.

OŚCIEŻNICE Stała metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE Wyposażenie standardowe kompletu
- zamek listwowy z pięciopunktowym ryglowaniem
- zawiasy obiektywne, kątowe regulowane 3D – 2 szt.
- bolce antywysiężeniowe – 5 szt.
- komplet wkładek klasy 6
- klamka oraz rozeta TORONTO firmy Axa - kolor srebrny
- ościeznica stała metalowa z blachy DC01 o grubości 1,5 mm (**890** / 1094,70)
- próg stalowy ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm (**100**/123,00)

Wyposażenie dodatkowe
- wizjer panoramiczny - **49**/60,27
- zmiana koloru klamki TORONTO na kolor czarny - **70**/86,10
- zmiana koloru rozety górnej TORONTO na kolor czarny - **35**/43,05
- zmiana koloru wkładki klasy 6 na kolor czarny - **20**/24,60
- elektrozwoz EM 3000 H - **368**/452,64
- samozamykacz nawierzchniowy, kontraktron - str. 70-74.
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - **40**/49,20



drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica stała drewniana

ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE RC3

UWAGA! W celu spełnienia przez drzwi parametrów antywłamaniowości klamki drzwiowe powinny spełniać min. klasę 3 odporności na włamanie, a wkładki bębnekowe min. klasę 4 odporności związanej z kluczem oraz min. klasę 1 odporności na atak wg normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE. Grubość skrzydła 50 mm.

- Odporność na włamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
- Izolacyjność akustyczna – D1-30, D2-30, Rw=32 dB
- 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 1




drzwi RC3, wzór W0, ościeżnica drewniana stała



RC3



OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA RC3

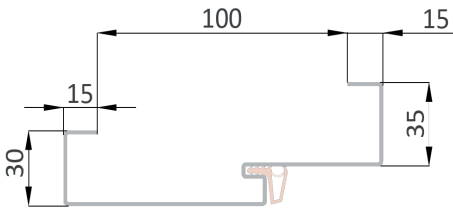

Dla drzwi RC3 z ościeżnicą metalową istnieje możliwość zamówienia ościeżnicy metalowej z elektrozaczepem awersyjnym BIRA ES 1 (symetryczna) - str. 70

dopłata CPL 0,5 mm, CPL 0,7 mm do drzwi w powłoce CPL	
„80”	„90” - „100”
99/121,77	149/183,27

* do sztuki skrzydła w przypadku jednoskrzydłowych

WZÓR	drzwi RC3 z ościeżnicą drewnianą	drzwi RC3 z ościeżnicą metalową
ECO TOP	1550 / 1906,50	1650 / 2029,50
UNI MAT PLUS	1620 / 1992,60	1720 / 2115,60
HIGH TOP	1650 / 2029,50	1750 / 2152,50
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	1750 / 2152,50	1850 / 2275,50
LAMISTONE CPL	1650 / 2029,50	1750 / 2152,50
SILKSTONE	1650 / 2029,50	1750 / 2152,50
MALOWANE (RAL 9003)*	1985 / 2441,55	2090 / 2570,70
FORNIROWANE GRUPA A	1985 / 2441,55	2090 / 2570,70
FORNIROWANE GRUPA B	2090 / 2570,70	2195 / 2699,85
FORNIROWANE GRUPA C	2195 / 2699,85	2300 / 2829,00


Dopłata do kolorystyki ościeżnic metalowych (str. 53)

*dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) dla drzwi z ościeżnicą drewnianą i skrzydeł wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60



próg dębowy



próg ze stali nierdzewnej



klamka



rozeta górna



zawias



ościeznica metalowa

WYMIARY DRZWI Ościeznica drewniana stała lub regulowana: 1012x2075 mm, 980x2075 mm, 880x2075 mm, 1012x2000 mm, 980x2000 mm, 880x2000 mm, 1012x1950 mm, 980x1950 mm, 880x1950 mm. max. szerokość drzwi „100” 1112 mm, max. wysokość 2175 mm **UWAGA! Szerokość 90 Plus - 1032 mm.** Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

Ościeznica stała metalowa: 904x2071 mm, 1004x2071 mm max. szerokość drzwi „100” 1104 mm, max. wysokość 2171 mm **UWAGA! Szerokość 90 Plus - 1024 mm.** Szerokość drzwi 1024 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).


OŚCIEŻNICE Ościeznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą. Opcjonalnie: opaska boczna o szerokości 210 mm i grubości 16 mm (elementy pionowe) - str. 61.

Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE **Wypożyczenie standardowe:**
- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- zamek listwowy firmy FUHR z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki) na wkładkę bębnową z rozstawem 92 mm
- bolce antywyważeniowe – 5 szt.
- próg dębowy z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją (dotyczy ościeżnicy drewnianej)
- próg dębowy (dotyczy ościeżnicy metalowej)

Wypożyczenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, wizjer szerokokątny, zwora elektromagnetyczna firmy DORMAKABA, klamka GARDA rozstaw 92 mm z zabezpieczeniem wkładki, rozeta górna GARDA z zabezpieczeniem wkładki, komplet wkładek klasy 6, kontaktron - str. 70-74.
- wzmocnienie ościeżnicy metalowej RC3 pod elektrozaczep awersyjny BIRA ES 1 - 80/98,40 + dopłata za elektrozaczep - str. 70

- zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej - 40/49,20
- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 37
- klamka GARDA klasy 3 w kolorze srebrnym - 181/222,63
- rozeta GARDA w kolorze srebrnym - 70 / 86,10
- komplet wkładek klasy 6 w kolorze srebrnym lub nikiel-satyna - od 140 / 221,40
- klamka GARDA w kolorze czarnym - 208 / 255,84
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - 81 / 99,03
- wkładka GARDA w kolorze czarnym - od 165 / 202,95
- szerokość drzwi „100” 1112 mm +10% (ość. drewniana)
- wysokość 2175 mm +10% (ość. drewniana)
- szerokość drzwi „100” 1104 mm +10% (ość. metalowa)
- wysokość 2171 mm +10% (ość. metalowa)
- próg dębowy w kolorze czarnym, szarym, brązowym - 80/98,40
- zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - bez dopłaty (str. 72)
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - 40/49,20



ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE CERBER PLUS RC 2

NOWOŚĆ

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Drzwi z ościeżnicą stałą drewnianą lub metalową. Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubość skrzydła 46 mm.

Szklana aplikacja wklejona na powierzchni skrzydła (wystaje około 1 mm). Umieszczona jest tylko od strony zewnętrznej drzwi, czyli zawsze od strony klatki schodowej.

Aplikację idealnie uzupełni ościeżnica metalowa w kolorze czarnym RAL 9005 lub drewniana w kolorze czarnym 244 LAMISTONE.

izolacyjność akustyczna:

klasa D1 – 25, D2 – 25, **klasa Rw=27 dB** (wypełnienie płyta otworowana lub pełna, drzwi z progiem lub uszczelką opadającą)

klasa D1 – 30, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z uszczelką opadającą)

klasa D1 – 35, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z progiem)

odporność na włamanie: klasa RC2 wg PN-EN 1627:2012
3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1

drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00 z aplikacją szklaną, ościeżnica drewniana regulowana



drzwi CERBER PLUS RC2, wzór W1S ze szklaną aplikacją, ościeżnica stała metalowa kolor RAL 9005, drzwi otwierane do wewnątrz



WERSJA	W1S	W1S	W1S 37 dB	W1S 37 dB
	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową
MALOWANE (RAL 9003)	1890 / 2324,70	1990 / 2447,70	2130 / 2619,90	2230 / 2742,90
ECO TOP	1490 / 1832,70	1590 / 1955,70	1750 / 2152,50	1850 / 2275,50
UNI MAT PLUS	1560 / 1918,80	1660 / 2041,80	1820 / 2238,60	1920 / 2361,60
HIGH TOP	1590 / 1955,70	1690 / 2078,70	1850 / 2275,50	1950 / 2398,50
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	1690 / 2078,70	1790 / 2201,70	1950 / 2398,50	2050 / 2521,50
LAMISTONE CPL	1590 / 1955,70	1690 / 2078,70	1850 / 2275,50	1950 / 2398,50
SILKSTONE	1590 / 1955,70	1690 / 2078,70	1850 / 2275,50	1950 / 2398,50
FORNIROWANE GRUPA A	1890 / 2324,70	1990 / 2447,70	2130 / 2619,90	2230 / 2742,90
FORNIROWANE GRUPA B	1990 / 2447,70	2090 / 2570,70	2230 / 2742,90	2330 / 2865,90
FORNIROWANE GRUPA C	2090 / 2570,70	2190 / 2693,70	2330 / 2865,90	2430 / 2988,90

Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu. W celu spełnienia warunków krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup całego kompletu drzwi tj. skrzydła, ościeżnicy oraz progu.

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 53)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60



szklana aplikacja - NOWOŚĆ



Blacha zaczepowa zamka w kolorze czarnym



zamek listwowy i klamka w kolorze czarnym



rozeta górna z gałką w kolorze czarnym

WYMIARY DRZWI Drzwi z ościeżnicą drewnianą:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 1095x2067 mm
Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1005x2067 mm
Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.

Drzwi z ościeżnicą metalową:
897x2068 mm, 997x2068 mm, 1097x2068 mm
Wersja „90 plus” (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1007x2068 mm
Istnieje możliwość wykonania drzwi na niestandardowe wysokości.



WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.

OŚCIEŻNICE Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

Stała metalowa wykonana z blachy o grubości 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE
Wypożazenie standardowe
- szklana aplikacja w kolorze czarnym od zewnętrznej strony drzwi
- zawiasy czopowe wkręcane regulowane w kolorze srebrnym - 3 szt.
- komplet osłonek PCV na zawiasy w kolorze czarnym
- zamek listwowy w kolorze czarnym (rozstaw 72 mm) z czteropunktowym ryglowaniem
- blachy zaczepowe regulowane, wzmocnione w kolorze czarnym
- bolce antywyważeniowe w kolorze srebrnym – 3 szt.
- wizjer srebrny Ø15
- próg dębowy
Wypożazenie dodatkowe
- rozmiar „100” +20%
- wypełnienie z płyty pełnej - 120/147,60

- kolorystyka SILKSTONE CPL - 225/276,75
- kpl. wkładek klasy 6 w kolorze srebrnym lub nikiel satyna - 140/172,20
- uszczelka opadająca (bez progu) - 180/221,40
- zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dot. ościeżnicy metalowej) - 40/49,20
- klamka GARDA w kolorze czarnym - 208/255,84
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - 81/99,03
- wkładka WILKA w kolorze czarnym - od 155/190,65
- możliwość wykonania obrzeża w innym kolorze - 100/123,00
- próg dębowy w kolorze czarnym, szarym, brązowym - 80/98,40
- zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - bez dopłaty (str. 72)
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - 40/49,20

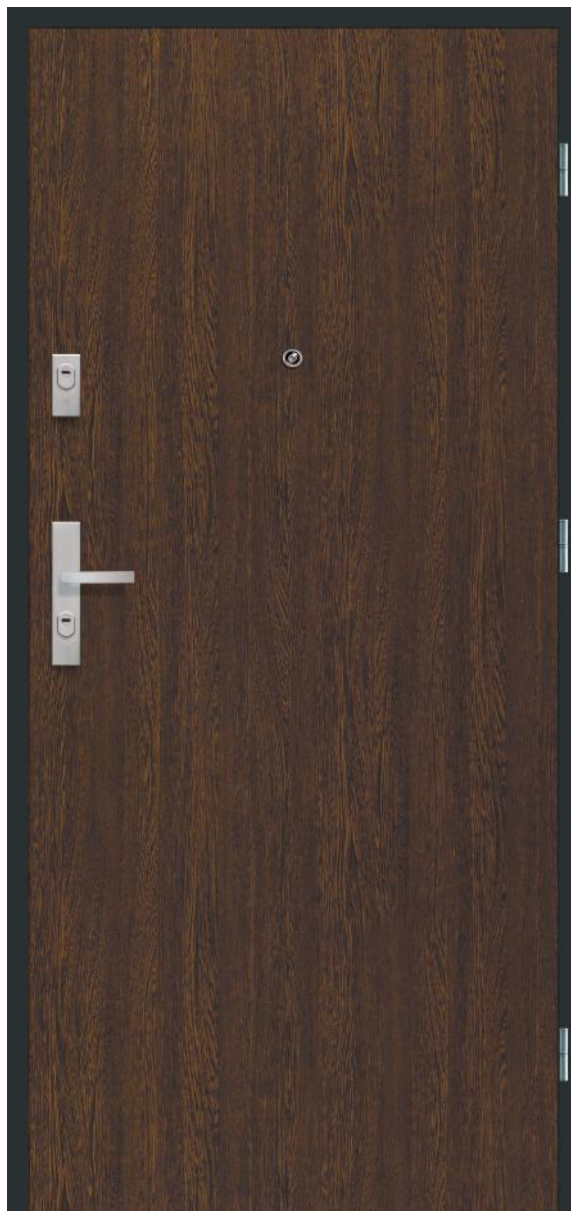

drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00, ościeżnica stała metalowa

ANTYWŁAMANIOWE POL-SKONE CERBER PLUS RC 2

Drzwi wewnętrzne wejściowe z korytarzy lub klatek schodowych do np. mieszkań w budynkach wielorodzinnych czy pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej.

Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą i regulowaną lub metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna, lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37 dB). Nominalna grubość skrzydła wynosi 46 mm.

izolacyjność akustyczna:

klasa D1 – 25, D2 – 25, **klasa Rw=27 dB** (wypełnienie płyta otworowana lub pełna, drzwi z progiem lub uszczelką opadającą)

klasa D1 – 30, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z uszczelką opadającą)

klasa D1 – 35, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z progiem)

odporność na włamanie: **klasa RC2** wg PN-EN 1627:2012
3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1



drzwi CERBER PLUS RC2, wzór 00, ościeżnica drewniana regulowana jednostronnie

CERBER PLUS RC2



WERSJA	pełne 00		37 dB 00		skrzydło CERBER PLUS RC2 do ościeżnicy metalowej	skrzydło CERBER PLUS RC2 37dB do ościeżnicy metalowej
	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową		
ECO TOP	1250/1537,50	1350/1660,50	1450/1783,50	1550/1906,50	824/1013,52	1024/1259,52
UNI MAT PLUS	1320/1623,60	1420/1746,60	1520/1869,60	1620/1992,60	924/1136,52	1124/1382,52
HIGH TOP	1350/1660,50	1450/1783,50	1550/1906,50	1650/2029,50	894/1099,62	1094/1345,62
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	1450/1783,50	1550/1906,50	1650/2029,50	1750/2152,50	1024/1259,52	1224/1505,52
LAMISTONE CPL	1350/1660,50	1450/1783,50	1550/1906,50	1650/2029,50	924/1136,52	1124/1382,52
SILKSTONE	1350/1660,50	1450/1783,50	1550/1906,50	1650/2029,50	924/1136,52	1124/1382,52
MALOWANE (RAL 9003)*	1650/2029,50	1750/2152,50	1850/2275,50	1950/2398,50	1224/1505,52	1424/1751,52
FORNIROWANE GRUPA A	1650/2029,50	1750/2152,50	1850/2275,50	1950/2398,50	1224/1505,52	1424/1751,52
FORNIROWANE GRUPA B	1750/2152,50	1850/2275,50	1950/2398,50	2050/2521,50	1324/1628,52	1524/1874,52
FORNIROWANE GRUPA C	1850/2275,50	1950/2398,50	2050/2521,50	2150/2644,50	1424/1751,52	1624/1997,52

Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu. W celu spełnienia warunków krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup całego kompletu drzwi tj. skrzydła, ościeżnicy oraz progu.

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 53)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

Ościeżnica metalowa stała
CERBER PLUS RC2, 475/584,25
CERBER PLUS RC2 37 dB

Próg drewniany dębowy 51/62,73

CENA DRZWI = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY +
CENA PROGU



zamek listwowy



zamek listwowy



zawias



próg dębowy do ościeżnicy drewnianej

WYMIARY DRZWI Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą lub regulowaną:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm,
895x1950 mm, 995x1950 mm
max. szerokość 1095 mm, max. wysokość 2267 mm
UWAGA! Szerokość 90 Plus - 1005x2067 mm.
Szerokość drzwi 1005 mm pozwala uzyskać światło przejścia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

Drzwi z ościeżnicą metalową stałą:
897x2068 mm, 997x2068 mm, 897x2001 mm, 997x2001 mm,
897x1951 mm, 997x1951 mm
max. szerokość 1097 mm, max. wysokość 2268 mm
UWAGA! Szerokość 90 Plus - 1007x2068 mm.
Szerokość drzwi 1005 mm pozwala uzyskać światło przejścia
min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe - str. 37 (nie dotyczy wersji 37dB).


OŚCIEŻNICE Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

Stała metalowa wykonana z blachy o grubości 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE **Wypożazenie standardowe**
Drzwi z ościeżnicą drewnianą (stałą lub regulowaną)
- zawiasy czopowe wkręcane regulowane – 3 szt.
- zamek listwowy z czteropunktowym ryglowaniem
- blachy zaczepowe, regulowane, wzmocnione (nie dot. drzwi z ościeżnicą metalową)
- bolce antywyważeniowe – 3 szt.
- wizjer Ø15
- próg dębowy z listwą aluminiową (do ościeżnicy drewnianej)
- próg dębowy (dotyczy ościeżnicy metalowej)
Wypożazenie dodatkowe
- wypełnienie z płyty pełnej - 120/147,60
- dekory aluminiowe - str. 37 (nie dotyczy wersji 37dB)
- komplet wkładek minimum klasy 4
- klamki i rozety minimum klasy 2
- uszczelka opadająca (bez progu) - 180/221,40

- osłonki na zawiasy (1 szt.) :
biały / brąz / czarny - 2/2,46, chrom/nikiel - 7/8,61, złoty mat - 11/13,53
- zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dotyczy ościeżnicy metalowej) - 40/49,20
- klamka GARDA w kolorze czarnym - 208/255,84
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - 81/99,03
- wkładka GARDA w kolorze czarnym - od 165/202,95
- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 37
- szerokość 1095 mm +10% (ość. drewniana)
- wysokość 2167 mm +10% (ość. drewniana)
- wysokość 2267 mm +20% (ość. drewniana)
- szerokość 1097 mm +10% (ość. metalowa)
- wysokość 2168 mm +10% (ość. metalowa)
- wysokość 2268 mm +20% (ość. metalowa)
- próg dębowy w kolorze czarnym, szarym, brązowym - 80/98,40
- zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - bez dopłaty (str. 72)
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - 40/49,20

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica stała drewniana

WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE CERBER PLUS

Drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową. Skrzydło zbudowane z **ramiaka drewnianego**, obłożone dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi płyta otworowana, opcjonalnie płyta pełna lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (wersja 37dB). Nominalna grubość skrzydła 46 mm.

izolacyjność akustyczna:

klasa D1 – 25, D2 – 25, **klasa Rw=27 dB** (wypełnienie płyta otworowana lub pełna, drzwi z progiem lub uszczelką opadającą)

klasa D1 – 30, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z uszczelką opadającą)

klasa D1 – 35, D2 – 30, **klasa Rw=37 dB** (wypełnienie POL-SKONE, drzwi z progiem)

3 klasa mechaniczna wg normy PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0742 wydanie 1



drzwi CERBER PLUS, wzór 00, ościeżnica drewniana regulowana jednostronnie

CERBER PLUS



WERSJA	pełne 00		37 dB 00		skrzydło CERBER PLUS do ościeżnicy metalowej	skrzydło CERBER PLUS 37dB do ościeżnicy metalowej
	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową	z ościeżnicą stałą drewnianą	z ościeżnicą stałą metalową		
ECO TOP	966/1188,18	1066/1311,18	1230/1512,90	1330/1635,90	640/787,20	904/1111,92
UNI MAT PLUS	1036/1274,28	1136/1397,28	1300/1599,00	1400/1722,00	694/853,62	1024/1259,52
HIGH TOP	1020/1254,60	1120/1377,60	1350/1660,50	1450/1783,50	794/976,62	1124/1382,52
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	1120/1377,60	1220/1500,60	1450/1783,50	1550/1906,50	694/853,62	1024/1259,52
LAMISTONE CPL	1020/1254,60	1120/1377,60	1350/1660,50	1450/1783,50	694/853,62	1024/1259,52
SILKSTONE	1020/1254,60	1120/1377,60	1350/1660,50	1450/1783,50	694/853,62	1024/1259,52
MALOWANE (RAL 9003)*	1230/1512,90	1330/1635,90	1545/1900,35	1645/2023,35	904/1111,92	1219/1499,37
FORNIROWANE GRUPA A	1230/1512,90	1330/1635,90	1545/1900,35	1645/2023,35	904/1111,92	1219/1499,37
FORNIROWANE GRUPA B	1335/1642,05	1435/1765,05	1650/2029,50	1750/2152,50	1005/1236,15	1324/1628,52
FORNIROWANE GRUPA C	1400/1722,00	1500/1845,00	1730/2127,90	1830/2250,90	1074/1321,02	1404/1726,92
Podane parametry techniczne dotyczą zestawu w postaci skrzydła, ościeżnicy metalowej oraz progu. W celu spełnienia warunków krajowej oceny technicznej wymagany jest zakup całego kompletu drzwi tj. skrzydła, ościeżnicy oraz progu. *standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003. Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 53) dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)						Ościeżnica metalowa stała CERBER PLUS, CERBER PLUS 37 dB 375/461,25
Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V						Próg drewniany dębowy 51/62,73
310/381,30 420/516,60 540/664,20 624/767,52 720/885,60						CENA DRZWI = CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY + CENA PRUGU



klamka



rozeta górna



rozeta górna



próg dębowy

WYMIARY DRZWI

Drzwi z ościeżnicą drewnianą stałą lub regulowaną:
895x2067 mm, 995x2067 mm, 895x2000 mm, 995x2000 mm
895x1950 mm, 995x1950 mm
max. szerokość drzwi „100” -1095 mm, max. wysokość 2267 mm

UWAGA! Szerokość 90 Plus - 1005 mm.
Szerokość drzwi 1005 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

Drzwi z ościeżnicą metalową stałą:

897x2068 mm, 997x2068 mm, 897x2001 mm, 997x2001 mm,
897x1951 mm, 997x1951 mm
max. szerokość drzwi „100” -1097 mm, max. wysokość 2268 mm

UWAGA! Szerokość 90 Plus - 1007 mm.
Szerokość drzwi 1007 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe str. 37 (nie dotyczy wersji 37dB).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

Stała metalowa wykonana z blachy o grubości 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005)

Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wypożyczenie standardowe:

- Drzwi z ościeżnicą drewnianą
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV – 3 szt.
- dwa niezależne zamki trzybolcowe na wkładkę patentową
- bolce antywyważeniowe – 2 szt.
- wizjer
- próg dębowy z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją
- wzmocnione blachy zaczepowe zamków

Drzwi z ościeżnicą metalową



- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV – 3 szt.
- dwa niezależne zamki trzybolcowe na wkładkę patentową
- bolce antywyważeniowe – 2 szt.
- wizjer
- próg dębowy

Wypożyczenie dodatkowe:

- wypełnienie z płyty pełnej - 120/147,60
- dekory aluminiowe - str. 37 (nie dotyczy wersji 37dB).

- komplet wkładek
- zawias z funkcją domykającą (tylko do ościeżnicy drewnianej) - 66/81,18
- uszczelka opadająca (bez progu) - 180/221,40
- osłonki na zawiasy (1 szt.):
 - biały / brąz / czarny - 2/2,46, chrom/nikiel - 7/8,61, złoty mat - 11/13,53
- zamiana progu dębowego na próg ze stali nierdzewnej (dotyczy ościeżnicy metalowej) - 40/49,20
- aluminiowe dekory, nowe wzory - str. 37
- klamka GARDA w kolorze czarnym - 208/255,84
- rozeta górna GARDA w kolorze czarnym - 81/99,03
- wkładka GARDA w kolorze czarnym - od 165/202,95
- szerokość 1095 mm +10% (ość. drewniana)
- wysokość 2167 mm +10% (ość. drewniana)
- wysokość 2267 mm +20% (ość. drewniana)
- szerokość 1097 mm +10% (ość. metalowa)
- wysokość 2168 mm +10% (ość. metalowa)
- wysokość 2268 mm +20% (ość. metalowa)
- próg dębowy w kolorze czarnym, szarym, brązowym - 80/98,40
- zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - bez dopłaty (str. 72)
- zmiana koloru obrzeża na kolor szary, grafit, czarny - 40/49,20

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



drzwi FR EI30, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE PRZYLGOWE FR EI30


System Pol-Skone
z naświetlami lub bez naświetli

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007+AC:2008 (klasę 1 w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone. Nominalna grubość skrzydła wynosi 50 mm dla drzwi o $R_w = 32$ dB.

- Odporność ogniowa EI₃₀
- izolacyjność akustyczna
klasa D₁ – 30, D₂ – 25, klasa $R_w=32$ dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W

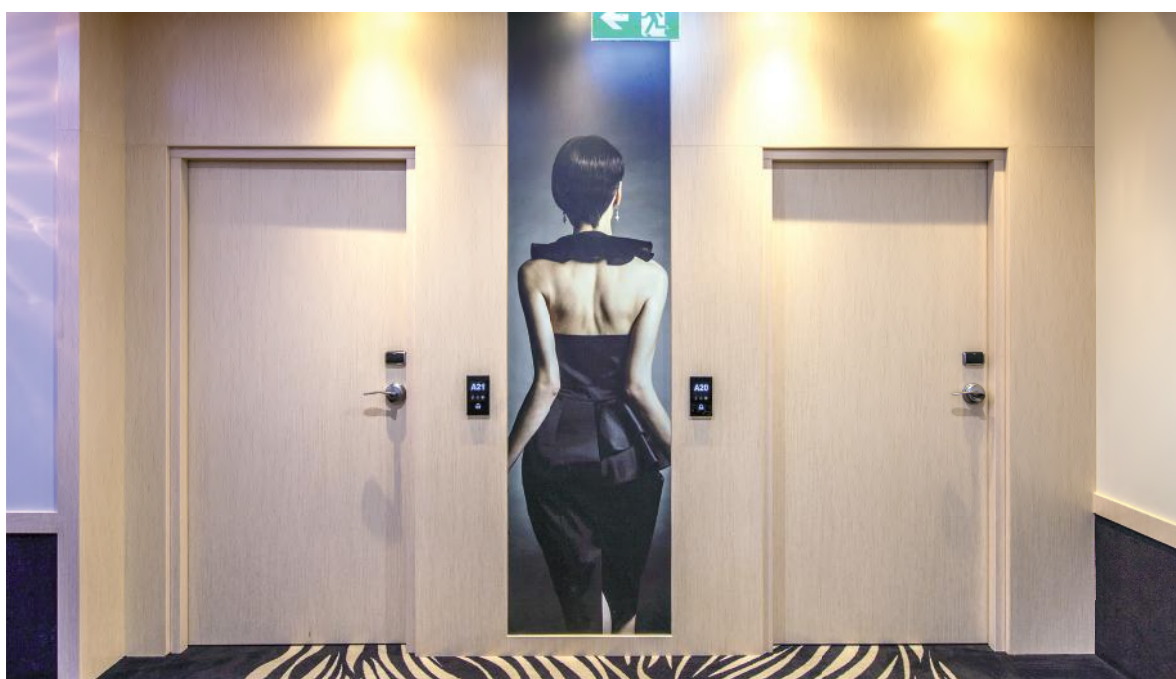

drzwi przeciwpożarowe FR EI30, ościeżnica stała drewniana

FR EI30



WZÓR	EI 30 SR 32	EI 30-1S
ECO TOP	1460/1795,80	3030/3726,90
LAMINOWANE CPL 0,2 MM	1700/2091,00	3340/4108,20
UNI MAT PLUS	1530/1881,90	3100/3813,00
HIGH TOP	1620/1992,60	3190/3923,70
LAMISTONE	1620/1992,60	3190/3923,70
SILKSTONE	1620/1992,60	3190/3923,70
MALOWANE (RAL 9003)*	1932/2376,36	3665/4507,34
FORNIROWANE GRUPA A	1932/2376,36	3665/4507,34
FORNIROWANE GRUPA B	2037/2505,51	3854/4739,81
FORNIROWANE GRUPA C	2142/2634,66	4043/4972,28



WZÓR	EI 30-2	EI 30-2S	EI 30-3S
ECO TOP	2870/3530,10	5210/6408,30	4430/5448,90
LAMINOWANE CPL	3270/4022,10	5730/7047,90	4860/5977,80
UNI MAT PLUS	3010/3702,30	5350/6580,50	4570/5621,10
HIGH TOP	3120/3837,60	5470/6728,10	4640/5707,20
LAMISTONE	3120/3837,60	5470/6728,10	4640/5707,20
SILKSTONE	3120/3837,60	5470/6728,10	4640/5707,20
MALOWANE (RAL 9003)*	3602/4429,85	6311/7761,92	5313/6534,99
FORNIROWANE GRUPA A	3602/4429,85	6311/7761,92	5313/6534,99
FORNIROWANE GRUPA B	3780/4649,40	6626/8149,37	5576/6857,87
FORNIROWANE GRUPA C	3969/4881,87	6951/8549,73	5859/7206,57

NAŚWIELTA BOCZNE I GÓRNE

	cena z 1mb
ECO TOP	266/327,18
LAMINOWANE CPL	266/327,18
HIGH TOP	266/327,18
LAMISTONE	266/327,18
SILKSTONE	266/327,18
MALOWANE (RAL 9003)*	307/377,61
FORNIROWANE GRUPA A	307/377,61
FORNIROWANE GRUPA B	307/377,61
FORNIROWANE GRUPA C	322/396,06

Naświetla boczne i górne naświetle na profilu ościeżnicy stałej 100mm x 55mm o odporności ogniowej EI30, maksymalny wymiar naświetli bocznych 944mm x 2175mm, maksymalny wymiar naświetli górnych 2152mm x 425mm, minimalny wymiar długości jednego boku naświetla 300 mm (cena za 1 mb)
standard: szkło przezroczyste ognioodporne (m²): **1100/1353**

**cena naświetla = cena 1mbx2 (A+B)
+ cena 1mkw szkła x A X B**

WYMIARY DRZWI Ościeżnica stała drewniana lub regulowana 1012x2075 mm
max. szerokość „100” – 1112 mm, max. wysokość 2175 mm
UWAGA! Szerokość 90 Plus - 1072 mm.
Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

Drzwi dwuskrzydłowe:
„30”+„90”* (1352 mm), „40”+„90”* (1452 mm), „50”+„90”* (1552 mm), „60”+„90”* (1652 mm), „70”+„90” (1752 mm), „80”+„90” (1852 mm), „90”+„90” (1952 mm);
*skrzydło o szerokości „30”, „40”, „50”, „60” tylko w wersji pełnej.
max. szerokość „100”+„100” – 2152 mm, max. wysokość 2175 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.	
PRZESZKLENIA	Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30. Ramka dębowa malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła.	
OŚCIEŻNICE	Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła. Drewniana stała sosnowa - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.	Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Wypożyczenie standardowe FR EI30: - zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach - zamek wpuszczany z wkładką bębnową - uszczelka opadająca Wypożyczenie dodatkowe: - wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe - zamek elektromotoryczny EL560/EL561 - zamki wpuszczane kodowane (hotelowe)	- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty - dodatkowe zamki wpuszczane - elektrozapędy awersyjne lub rewersyjne - kontaktron - zwora elektromagnetyczna - trzymacz elektromagnetyczny

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)


Przykładowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30:

- serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,
- serii LE8P + klamka z kontrolą dostępu serii XS4 firmy Salto,
- - serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy Lob Leszno,
- - serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
- - serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- - serii Ilco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
- - serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)

Grupa I	Grupa II	Grupa III
310/381,30	420/516,60	540/664,20
Grupa IV	Grupa V	
624/767,52	720/885,60	



drzwi FR EI30 SR, ościeznica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE BEZPRZYLGOWE FR EI30 SR

NOWOŚĆ

System Pol-Skone bez naświetli

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007+AC:2008 (klasę 1 w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone. Nominalna grubość skrzydła wynosi 57 mm.

- Odporność ogniowa EI₃₀
- Izolacyjność akustyczna
klasa D₁ – 35, D₂ – 35, klasa Rw=37 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W



drzwi przeciwpożarowe FR EI30 SR, ościeznica stała drewniana





WZÓR	EI 30 SR
ECO TOP	2300/2829,00
LAMINOWANE CPL 0,2	2550/3136,50
LAMINOWANE CPL 0,5	2700/3321,00
UNI MAT PLUS	2370/2915,10
HIGH TOP	2450/3013,50
LAMISTONE	2450/3013,50
SILKSTONE	2450/3013,50
SILKSTONE 0,5	2775/3413,25
MALOWANE (RAL 9003)*	2765/3400,95
MALOWANE (RAL 9005)	2965/3646,95
FORNIROWANE GRUPA A	2765/3400,95
FORNIROWANE GRUPA B	2870/3530,10
FORNIROWANE GRUPA C	2975/3659,25

Przykładowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30 SR 32:

- serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,
- serii LE8P + klamka z kontrolą dostępu serii XS4 firmy Salto,
- - serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy Lob Leszno,
- - serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
- - serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- - serii Ilco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
- - serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)


Grupa I	Grupa II	Grupa III
310/381,30	420/516,60	540/664,20
Grupa IV	Grupa V	
624/767,52	720/885,60	

WYMIARY DRZWI Ościeżnica stała drewniana lub regulowana 1012x2075 mm
drzwi jednoskrzydłowe:
szerokość „60” - „100” – 712 - 1112 mm, max. wysokość 2175 mm.
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1072x2075 mm.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.

OŚCIEŻNICE	Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła. Drewniana stała sosnowa - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.	Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.
-------------------	---	---

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Wypożazenie standardowe FR EI30: - 3 zawiasy obiektywne typu OBX firmy ECO SCHULTE - zamek wpuszczany z wkładką bębenkową - 2 uszczelki opadające	Wypożazenie dodatkowe: - wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe - zamek elektromotoryczny EL560/EL561 - zamki wpuszczane kodowane (hotelowe) - samozamykacz nawierzchniowy lun kryty - dodatkowe zamki wpuszczane - elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne - kontaktron - zwora elektromagnetyczna - trzymacz elektromagnetyczny - dźwignia antypaniczna z zamkiem nawierzchniowym lub wpuszczanym - szerokość „100” +10% - wysokość 2175 mm +10%
--------------------------------	---	---



drzwi FR EI30, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE EWAKUACYJNE

Drzwi FR EI30 SR32

(jedno i dwuskrzydłowe z ościeżnicą drewnianą, pełne lub szklone)

- Odporność ogniowa - EI₃₀
- izolacyjność akustyczna
klasa D₁ - 30, D₂ - 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W

Drzwi EI30 Plus systemu Halspan

(jedno i dwuskrzydłowe z ościeżnicą metalową, pełne lub szklone)

- Odporność ogniowa - EI₃₀
- izolacyjność akustyczna:
- drzwi jednoskrzydłowe
- klasa D₁ - 30, D₂ - 25, klasa Rw=32 dB
- drzwi dwuskrzydłowe klasa D₁ - 25, D₂ - 25, klasa Rw=27 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W

Drzwi EI60 Plus systemu Halspan

(jedno i dwuskrzydłowe z ościeżnicą metalową, pełne lub szklone)

- Odporność ogniowa - EI₂₆₀
- izolacyjność akustyczna
- drzwi jednoskrzydłowe
klasa D₁ - 30, D₂ - 25, klasa Rw=32 dB
- drzwi dwuskrzydłowe
klasa D₁ - 25, D₂ - 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W




drzwi przeciwpożarowe FR EI30, ościeżnica stała drewniana



**CENA DRZWI EWAKUACYJNYCH PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMU POL-SKONE =
CENA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMU POL-SKONE
+ CENA DŹWIGNI ANTYPANICZNEJ DORMAKABA PHA 2000
+ CENA ZAWIASÓW OBIEKTOWYCH OBX**

**CENA DRZWI EWAKUACYJNYCH PRZECIWPOŻAROWYCH EI30 PLUS, EI60 PLUS =
CENA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH EI30 PLUS, EI60 PLUS
+ CENA DŹWIGNI ANTYPANICZNEJ DORMAKABA PHA 2000 LUB PHA 2500**

WYMIARY DRZWI	Drzwi FR EI30 SR32, system przylgowy drzwi jednoskrzydłowe: szerokość „90” - „100” – 1012 - 1112 mm, max. wysokość 2175 mm Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1032 mm. drzwi dwuskrzydłowe: szerokość „90+60” - „100+100” – 1653 - 2153 mm, max. wysokość 2175 mm. Drzwi EI30 Plus systemu Halspan, system przylgowy ościeżnica stała metalowa drzwi jednoskrzydłowe: szerokość „90” - „110” – 1004 - 1204 mm, max. wysokość 2271 mm. Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1024 mm. drzwi dwuskrzydłowe: szerokość „90+60” - „110+110” – 1642 - 2342 mm, max. wysokość 2271 mm. ościeżnica metalowa regulowana drzwi jednoskrzydłowe: szerokość „90” - „110” – 1024 - 1224 mm, max. wysokość 2281 mm. Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1044 mm. drzwi dwuskrzydłowe: szerokość „90+60” - „110+110” – 1662 - 2362 mm, max. wysokość 2281 mm.	Drzwi EI60 Plus systemu Halspan, system przylgowy ościeżnica metalowa stała. drzwi jednoskrzydłowe: szerokość „90”- „110” – 1004-1204 mm, max. wysokość 2271 mm. Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1024 mm. drzwi dwuskrzydłowe pełne: szerokość „90+60”- „110+110” – 1642-2342 mm, max. wysokość 2271 mm. drzwi dwuskrzydłowe szklone: „90+60”- „100+100” – 1642-2142 mm, max. wysokość 2271 mm. ościeżnica metalowa regulowana. drzwi jednoskrzydłowe: szerokość „90”- „110” – 1024-1224 mm, max. wysokość 2281 mm. Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) szer. 1044 mm. drzwi dwuskrzydłowe pełne: szerokość „90+60” - „110+110” – 1662 - 2362 mm, max. wysokość 2281 mm. drzwi dwuskrzydłowe szklone: „90+60”- „100+100” – 1662-2162 mm, max. wysokość 2281 mm.
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.	
PRZESZKLENIA	Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30 lub EI60. Ramka malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła.	
OŚCIEŻNICE	Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła. Drewniana stała sosnowa - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.	Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą. Metalowa stała lub regulowana EI30 PLUS lub EI60 PLUS
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Wypożyczenie standardowe FR EI30 SR32: - 3 zawiasy obiektowe typu OBX firmy Eco Schulte - dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba - uszczelka opadająca Wypożyczenie standardowe EI30 Plus systemu Halspan: - 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach EXACTA 495 Ø16 firmy OTLAV; - drzwi jednoskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba lub dźwignia antypaniczna z zamkiem wpuszczanym PHA 2500 firmy Dormakaba; - drzwi dwuskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba; - uszczelka opadająca	Wypożyczenie standardowe EI60 Plus systemu Halspan: - 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach EXACTA 495 Ø16 firmy OTLAV; - drzwi jednoskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba lub dźwignia antypaniczna z zamkiem wpuszczanym PHA 2500 firmy Dormakaba; - drzwi dwuskrzydłowe – dźwignia antypaniczna nawierzchniowa PHA 2000 firmy Dormakaba; - uszczelka opadająca. Wypożyczenie dodatkowe: Drzwi FR EI30 SR32 - dekory aluminiowe, kontaktron, samozamykacz nawierzchniowy Drzwi EI30 Plus systemu Halspan - dekory aluminiowe, samozamykacz nawierzchniowy Drzwi EI60 Plus systemu Halspan - dekory aluminiowe, samozamykacz nawierzchniowy



drzwi FR EI30 SR42 DM, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE

NOWOŚĆ

FR EI30 SR42

System Pol-Skone
bez naświetli

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 (min. klasa B w zakresie związanym z odpornością ogniową) oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007+AC:2008 (klasę 1 w zakresie związanym z odpornością ogniową).

Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone.

- Odporność ogniowa EI₂30 (FR EI30 SR42 DM)
- Odporność ogniowa EI₁30 (FR EI30 SR42)
- Dymoszczelność - klasa S_a, S₂₀₀ (FR EI30 SR42 DM)
- Izolacyjność akustyczna
klasa D₁ – 40, D₂ – 35, klasa R_w=42 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1370 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-1937/W



drzwi przeciwpożarowe FR EI30 SR 42 DM, ościeżnica stała drewniana



FR EI30 SR42



WZÓR	FR EI 30 SR 42	FR EI 30 SR 42 DM
ECO TOP	2200/2706,00	2200/2706,00
LAMINOWANE CPL 0,2	2450/3013,50	2450/3013,50
LAMINOWANE CPL 0,5	2600/3198,00	2600/3198,00
UNI MAT PLUS	2270/2792,10	2270/2792,10
HIGH TOP	2350/2890,50	2350/2890,50
LAMISTONE	2350/2890,50	2350/2890,50
SILKSTONE	2350/2890,50	2350/2890,50
SILKSTONE 0,5	2675/3290,25	2675/3290,25
MALOWANE (RAL 9003)*	2665/3277,95	2665/3277,95
MALOWANE (RAL 9005)	2865/3523,95	2865/3523,95
FORNIROWANE GRUPA A	2665/3277,95	2665/3277,95
FORNIROWANE GRUPA B	2770/3407,10	2770/3407,10
FORNIROWANE GRUPA C	2875/3536,25	2875/3536,25

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)

Grupa I	Grupa II	Grupa III
310/381,30	420/516,60	540/664,20
Grupa IV	Grupa V	
624/767,52	720/885,60	


Przykładowe zamki hotelowe dla drzwi FR EI30 SR 42 DM:

- serii Signature lub serii Classic firmy VingCard,
- serii LE8P + klamka z kontrolą dostępu serii XS4 firmy Salto,
- - serii LOB 5500 Adel, serii LOB 8005, serii LOB 8002, firmy Lob Leszno,
- - serii HDL MF 20, serii HDL MF 20 N, serii HDL MF 65, firmy Hartmann Tresore,
- - serii Be-Tech 6536M-65A, serii Be-Tech Guardian RFID Elegant, serii Be-Tech G1, firmy Guangdong BeTech Security Systems Co. LTD,
- - serii Ilco 790 RFID, serii Saflok RT, serii Saflok Quantum RFID, firmy Dormakaba,
- - serii Trillium, serii Advance, firmy Onity,

DRZWI FR EI 30 SR 42 DM POSIADAJĄ W STANDARDZIE PARAMETR DYMOSZCZELNOŚCI S_a, S₂₀₀

WYMIARY DRZWI	Drzwi FR EI30 SR 42 DM Ościeżnica stała drewniana lub regulowana 1012x2075 mm max. szerokość „100” – 1112 mm, max. wysokość 2175 mm UWAGA! Szerokość 90 Plus - 1032 mm. Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.	Drzwi FR EI30 SR 42 Ościeżnica stała drewniana lub regulowana 1012x2075 mm max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2275 mm UWAGA! Szerokość 90 Plus - 1032 mm. Szerokość drzwi 1032 mm pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne są wystroje wykonane z ozdobnych listew profilowych, dekory aluminiowe.	
OŚCIEŻNICE	Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła. Drewniana stała sosnowa - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.	Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Wypożazenie standardowe FR EI30 SR42 DM: - 2 zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE - zamek wpuszczany z wkładką bębenkową - 2 uszczelki opadające Wypożazenie standardowe FR EI30 SR42: - zawiasy obiektowe typu OBX firmy ECO SCHULTE - szer. skrzydła „60”-„100” - 2 zawiasy - szer. skrzydła „110” - 3 zawiasy - zamek wpuszczany z wkładką bębenkową; - 2 uszczelki opadające.	Wypożazenie dodatkowe FR EI30 SR42 DM: - wystroje, panele ze stali nierdzewnej, dekory aluminiowe - zamek elektromotoryczny EL560/EL561 - zamki wpuszczane kodowane (hotelowe) - samozamykacz nawierzchniowy lun kryty - dodatkowe zamki wpuszczane - elektrozaczepy awersyjne lub rewersyjne - kontaktron - zwora elektromagnetyczna - trzymacz elektromagnetyczny - dźwignia antypaniczna z zamkiem nawierzchniowym lub wpuszczanym - szerokość „100” – 1112 mm +10% - wysokość 2175 mm +10% Wypożazenie dodatkowe FR EI30 SR42: - samozamykacz nawierzchniowy TS 5000 firmy GEZE - szerokość „100” – 1112 mm +10% - szerokość „110” – 1212 mm +20% - wysokość 2175 mm +10% - wysokość 2275 mm +20%

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



drzwi EI30 PLUS, ościeznica stała drewniana

PRZECIWPÓŻAROWE POL-SKONE PRZYLGOWE EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Drzwi przeciwpożarowe przylgowe EI30 Plus systemu Halspan z ościeżnicą metalową wyposażone w okucia antypaniczne PHA 2000 lub PHA 2500 oraz zawiasy EXACTA 495 Ø16 mm spełniają wymagania normy PN-EN 1125:2009 w zakresie zdolności do zwolnienia i mogą być stosowane na drogach i wyjściach ewakuacyjnych.

Skrzydło w systemie przylgowym, ościeznica drewniana i metalowa (stała lub regulowana). Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 50 mm.

- Odporność ogniowa EI₃₀
- izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:
 - klasa D₁ – 30, D₂ – 25, klasa Rw=32 dB
- dwuskrzydłowe:
 - klasa D₁ – 25, D₂ – 25, klasa Rw=27 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność klasa S_a, S₂₀₀ (opcja)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W



drzwi EI30 PLUS dwuskrzydłowe, ościeznica regulowana drewniana



EI30 PLUS



WZÓR	pełne	szklone	pełne/pełne	szklone/szklone	pełne/szklone
ECO TOP	1524/1874,52	3388/4167,24	3152/3876,96	5737/7056,51	4637/5703,51
LAMINOWANE CPL	1694/2083,62	3542/4356,66	3410/4194,30	6017/7400,91	4868/5987,64
UNI MAT PLUS	1594/1960,62	3458/4253,34	3292/4049,16	5877/7228,71	4777/5875,71
HIGH TOP	1694/2083,62	3542/4356,66	3410/4194,30	6017/7400,91	4868/5987,64
LAMISTONE	1694/2083,62	3542/4356,66	3410/4194,30	6017/7400,91	4868/5987,64
SILKSTONE	1694/2083,62	3542/4356,66	3410/4194,30	6017/7400,91	4868/5987,64
MALOWANE (RAL 9003)*	1935/2380,05	3869/4758,87	3812/4688,76	6815/8382,45	5313/6534,99
FORNIROWANE GRUPA A	1935/2380,05	3869/4758,87	3812/4688,76	6815/8382,45	5313/6534,99
FORNIROWANE GRUPA B	2033/2500,59	4072/5008,56	4003/4923,69	7156/8801,88	5579/6862,17
FORNIROWANE GRUPA C	2132/2622,36	4262/5242,26	4204/5170,92	7514/9242,22	5856/7202,88

dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe 100/123; dwuskrzydłowe 200/246 drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPLĄTY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPÓŻAROWYCH

	standardowa szerokość	nietyпова szerokość „100”	nietyпова szerokość „110”
standardowa wysokość	-	dopłata 10%*	dopłata 20%*
nietyпова wysokość do 2200 mm	dopłata 10%*	dopłata 20%*	dopłata 30%*
nietyпова wysokość do 2300 mm	dopłata 20%*	dopłata 30%*	dopłata 40%*
nietyпова wysokość do 2400 mm	dopłata 30%*	dopłata 40%*	dopłata 50%*
nietyпова wysokość do 2500 mm	dopłata 40%*	dopłata 50%*	dopłata 60%*

*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)
*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 53)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

WYMIARY DRZWI Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:

System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1032x2075 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2352 mm, max. wysokość 2500 mm

Ościeżnica stała metalowa:

System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1204 mm, max. wysokość 2271 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2071 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2342 mm, max. wysokość 2271 mm

OPCJONALNE WERSJE SZKLENIA



W1S W2S W3S W4S


SKRZYDŁA DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ STR. 59

OŚCIEŻNICA METALOWA STR. 53,55

Ościeżnica regulowana metalowa:

System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1044x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2362 mm, max. wysokość 2281 mm
Istnieje możliwość wykonania nietypowych szerokości i wysokości drzwi po konsultacji z Działem Sprzedaży.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.
PRZESZKLENIA	Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).
OŚCIEŻNICE	Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła. Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem. Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą. Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Wypożyczenie standardowe: (drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową) - 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAW - zamek wpuszczany wraz z wkładką patentową - uszczelka opadająca Wypożyczenie dodatkowe: - dekory aluminiowe - str. 37 - wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepty, zwory elektromagentyczne, kontaktron, zamek dodatkowy – str. 60-63. Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.



drzwi EI30 PLUS, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE BEZPRZYLGOWE EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Skrzydło w systemie bezprzylgowym, ościeżnica drewniana i metalowa (stała lub regulowana). Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 50 mm.

- Odporność ogniowa EI₃₀
- izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:
 - klasa D₁ – 30, D₂ – 25, klasa Rw=32 dB
- dwuskrzydłowe:
 - klasa D₁ – 25, D₂ – 25, klasa Rw=27 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność klasa S_a, S₂₀₀ (opcja)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W



drzwi EI30 PLUS jednoskrzydłowe, ościeżnica stała drewniana



EI30 PLUS



WZÓR	pełne	szklone	pełne/pełne	szklone/szklone	pełne/szklone
ECO TOP	2189/2692,47	4002/4922,46	4478/5507,94	6993/8601,39	5923/7285,29
LAMINOWANE CPL	2354/2895,42	4152/5106,96	4730/5817,90	7266/8937,18	6142/7554,66
UNI MAT PLUS	2259/2778,57	4072/5008,56	4618/5680,14	7133/8773,59	6063/7457,49
HIGH TOP	2354/2895,42	4152/5106,96	4730/5817,90	7266/8937,18	6142/7554,66
LAMISTONE	2354/2895,42	4152/5106,96	4730/5817,90	7266/8937,18	6142/7554,66
SILKSTONE	2354/2895,42	4152/5106,96	4730/5817,90	7266/8937,18	6142/7554,66
MALOWANE (RAL 9003)*	2624/3227,52	4506/5542,38	5191/6384,93	8112/9977,76	6652/8181,96
FORNIROWANE GRUPA A	2624/3227,52	4506/5542,38	5191/6384,93	8112/9977,76	6652/8181,96
FORNIROWANE GRUPA B	2720/3345,60	4691/5769,93	5376/6612,48	8444/10386,12	6910/8499,30
FORNIROWANE GRUPA C	2815/3462,45	4888/6012,24	5573/6854,79	8792/10814,16	7180/8831,40

dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe 100/123; dwuskrzydłowe 200/246 drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPLĄTY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH

	standardowa szerokość	nietypowa szerokość „100”	nietypowa szerokość „110”
standardowa wysokość	-	dopłata 10%*	dopłata 20%*
nietypowa wysokość do 2200 mm	dopłata 10%*	dopłata 20%*	dopłata 30%*
nietypowa wysokość do 2300 mm	dopłata 20%*	dopłata 30%*	dopłata 40%*
nietypowa wysokość do 2400 mm	dopłata 30%*	dopłata 40%*	dopłata 50%*
nietypowa wysokość do 2500 mm	dopłata 40%*	dopłata 50%*	dopłata 60%*

*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 53)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

WYMIARY DRZWI Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:

System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1072x2075 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2330 mm, max. wysokość 2500 mm

Ościeżnica stała metalowa:

System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wypożazenie standardowe:
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)
- 3 zawiasy obiektowe typ OBX firmy ECO SCHULTE lub zawiasy kryte firmy Simonswerk (opcja za dopłatą)
- zamek wpuszczany wraz z wkładką patentową
- uszczelka opadająca

OPCJONALNE WERSJE SZKLENIA



W1S

W2S

W3S

W4S

SKRZYDŁA DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ STR. 59

OŚCIEŻNICA METALOWA STR. 53,55


Ościeżnica regulowana metalowa:

System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe:
max. szerokość „110+110” – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm
Istnieje możliwość wykonania nietypowych szerokości i wysokości drzwi po konsultacji z Działem Sprzedaży.

Wypożazenie dodatkowe:

- dekory aluminiowe - str 37.
- wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagentyczne, kontaktron, zamek dodatkowy – str. 60-63.

Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.



drzwi EI60 PLUS, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPÓŻAROWE POL-SKONE PRZYLGOWE EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Drzwi przeciwpożarowe przylgowe EI60 Plus systemu Halspan z ościeżnicą metalową wyposażone w okucia antypaniczne PHA 2000 lub PHA 2500 oraz zawiasy EXACTA 495 ø16 mm spełniają wymagania normy PN-EN 1125:2009 w zakresie zdolności do zwolnienia i mogą być stosowane na drogach i wyjściach ewakuacyjnych.

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 60 mm.

- Odporność ogniowa EI₆₀
- izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:
 - klasa D₁ – 30, D₂ – 25, klasa Rw=32 dB
- dwuskrzydłowe:
 - klasa D₁ – 25, D₂ – 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność klasa S_a, S₂₀₀ (opcja)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W



drzwi EI60 PLUS, ościeżnica drewniana regulowana

EI60 PLUS



WZÓR	pełne	szklone	pełne/pełne	szklone/szklone	pełne/szklone
ECO TOP	2090/2570,70	3970/4883,10	3500/4305,00	6390/7859,70	4940/6076,20
LAMINOWANE CPL	2290/2816,70	4170/5129,10	3780/4649,40	6740/8290,20	5310/6531,30
UNI MAT PLUS	2160/2656,80	4040/4969,20	3640/4477,20	6530/8031,90	5080/6248,40
HIGH TOP	2190/2693,70	4070/5006,10	3630/4464,90	6590/8105,70	5110/6285,30
LAMISTONE	2190/2693,70	4070/5006,10	3630/4464,90	6590/8105,70	5110/6285,30
SILKSTONE	2190/2693,70	4070/5006,10	3630/4464,90	6590/8105,70	5110/6285,30
MAŁOWANE (RAL 9003)*	2541/3125,43	4589/5644,47	4221/5191,83	7350/9040,50	5786/7116,78
FORNIROWANE GRUPA A	2541/3125,43	4589/5644,47	4221/5191,83	7350/9040,50	5786/7116,78
FORNIROWANE GRUPA B	2699/3319,77	4788/5889,24	4431/5450,13	7718/9493,14	6069/7464,87
FORNIROWANE GRUPA C	2825/3474,75	5019/6173,37	4652/5721,96	8106/9970,38	6374/7840,02

dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe 100/123; dwuskrzydłowe 200/246 drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPLĄTY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH

	standardowa szerokość	nietyпова szerokość „100”	nietyпова szerokość „110”
standardowa wysokość	-	dopłata 10%*	dopłata 20%*
nietyпова wysokość do 2200 mm	dopłata 10%*	dopłata 20%*	dopłata 30%*
nietyпова wysokość do 2300 mm	dopłata 20%*	dopłata 30%*	dopłata 40%*
nietyпова wysokość do 2400 mm	dopłata 30%*	dopłata 40%*	dopłata 50%*
nietyпова wysokość do 2500 mm	dopłata 40%*	dopłata 50%*	dopłata 60%*

*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 53)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)

wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1032x2075 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110” – 2352 mm, max. wysokość 2500 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100” – 2152 mm, max. wysokość 2350 mm
Ościeżnica stała metalowa:
System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1204 mm, max. wysokość 2271 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2071 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110” – 2342 mm, max. wysokość 2271 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100” – 2142 mm, max. wysokość 2271 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI60. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią dopasowaną do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.
Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Ościeżnica regulowana metalowa:

System przylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1044x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110” – 2362 mm, max. wysokość 2281 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100” – 2162 mm, max. wysokość 2281 mm

Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.


AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wypożazenie standardowe:
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)
- 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- zamek wpuszczany z wkładką patentową
- uszczelka opadająca

Wypożazenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe, wystroje, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dzwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy – str. 60-63.

Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



drzwi EI60 PLUS, ościeżnica stała drewniana

PRZECIWPOŻAROWE POL-SKONE BEZPRZYLGOWE EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN

UWAGA! W celu spełnienia warunków odporności ogniowej do drzwi należy stosować samozamykacz spełniający wymagania normy PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spełniające wymagania normy PN-EN 1906:2012 oraz wkładki bębnekowe spełniające wymagania normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

Skrzydło w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 60 mm.

- Odporność ogniowa EI₂60
- izolacyjność akustyczna
- jednoskrzydłowe:
 - klasa D₁ – 30, D₂ – 25, klasa Rw=32 dB
- dwuskrzydłowe:
 - klasa D₁ – 25, D₂ – 25, klasa Rw=32 dB
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Dymoszczelność klasa S_a, S₂₀₀ (opcja)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407 wyd.1
- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 020-UWB-2695/W



drzwi EI60 PLUS, ościeżnica drewniana regulowana



EI60 PLUS



WZÓR	pełne	szklone	pełne/pełne	szklone/szklone	pełne/szklone
ECO TOP	2770/3407,10	4650/5719,50	4860/5977,80	7750/9532,50	6300/7749,00
LAMINOWANE CPL	2970/3653,10	4920/6051,60	5150/6334,50	8220/10110,60	6690/8228,70
UNI MAT PLUS	2840/3493,20	4720/5805,60	5000/6150,00	7890/9704,70	6440/7921,20
HIGH TOP	2870/3530,10	4760/5854,80	4990/6137,70	7950/9778,50	6470/7958,10
LAMISTONE	2870/3530,10	4760/5854,80	4990/6137,70	7950/9778,50	6470/7958,10
SILKSTONE	2870/3530,10	4760/5854,80	4990/6137,70	7950/9778,50	6470/7958,10
MAŁOWANE (RAL 9003)*	3308/4068,84	5303/6522,69	5723/7039,29	8915/10965,45	7319/9002,37
FORNIROWANE GRUPA A	3308/4068,84	5303/6522,69	5723/7039,29	8915/10965,45	7319/9002,37
FORNIROWANE GRUPA B	3413/4197,99	5502/6767,46	5912/7271,76	9240/11365,20	7571/9312,33
FORNIROWANE GRUPA C	3549/4365,27	5744/7065,12	6143/7555,89	9629/11843,67	7875/9686,25

dymoszczelność - dopłata: jednoskrzydłowe 100/123; dwuskrzydłowe 200/246 drzwi w wersji pełnej lub pełnej / szklonej (skrzydło szersze szklone, skrzydło węższe pełne)

DOPLĄTY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH

	standardowa szerokość	niestandardowa szerokość „100”	niestandardowa szerokość „110”
standardowa wysokość	-	dopłata 10%*	dopłata 20%*
niestandardowa wysokość do 2200 mm	dopłata 10%*	dopłata 20%*	dopłata 30%*
niestandardowa wysokość do 2300 mm	dopłata 20%*	dopłata 30%*	dopłata 40%*
niestandardowa wysokość do 2400 mm	dopłata 30%*	dopłata 40%*	dopłata 50%*
niestandardowa wysokość do 2500 mm	dopłata 40%*	dopłata 50%*	dopłata 60%*

*dopłata do drzwi (skrzydło+ościeżnica)

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.

Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 53)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

WYMIARY DRZWI

UWAGA: NOWY PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ STAŁEJ I REGULOWANEJ 120 x 55 mm

Ościeżnica stała drewniana lub regulowana:

System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1212 mm, max. wysokość 2500 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1072x2075 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110” – 2330 mm, max. wysokość 2500 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100” – 2130 mm, max. wysokość 2350 mm

Ościeżnica stała metalowa:

System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:

max. szerokość „110+110” – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100” – 2140 mm, max. wysokość 2281 mm

Ościeżnica regulowana metalowa:

System bezprzylgowy:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „110” – 1224 mm, max. wysokość 2281 mm
Wersja 90 Plus (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1084x2081 mm
Drzwi dwuskrzydłowe pełne:
max. szerokość „110+110” – 2340 mm, max. wysokość 2281 mm
Drzwi dwuskrzydłowe szklone:
max. szerokość „100+100” – 2140 mm, max. wysokość 2281 mm
Istnieje możliwość wykonania nietypowych szerokości i wysokości drzwi po konsultacji z Działem Sprzedaży.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystrójki płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe

PRZESZKLENIA

Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI60. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią dopasowaną do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

Stała metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wypożyczenie standardowe:
(drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową)
- 3 zawiasy obiektowe typ OBX firmy ECO SCHULTE lub zawiasy kryte firmy Simonswerk (opcja za dopłatą)
- zamek główny z wkładką patentową
- uszczelka opadająca

Wypożyczenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe, wystrój, samozamykacz nawierzchniowy lub kryty, zamki antypaniczne, dźwignie antypaniczne, elektrozaczepy, zwory elektromagnetyczne, kontaktron, zamek dodatkowy – str. 60-63.

Możliwość przygotowania w skrzydle frezowania pod zamek (elektroniczny) hotelowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.


NAŚWIETLA PRZECIWPOŻAROWE



NAŚWIETLA BOCZNE I GÓRNE

powierzchnia	(cena za 1 mb)
ECO TOP	266/327,18
LAMINOWANE CPL	266/327,18
HIGH TOP	266/327,18
LAMISTONE	266/327,18
SILKSTONE	266/327,18
MALOWANE	307/377,61
FORNIROWANE GRUPA A	307/377,61
FORNIROWANE GRUPA B	307/377,61
FORNIROWANE GRUPA C	322/396,06
standard: szkło przezroczyste ognioodporne (m²): 1100/1353,00	

cena naświetla = cena 1mbx2 (A+B) + cena 1mkw szkła x A X B



Naświetla boczne i górne naświetle na profilu ościeżnicy stałej

- odporność ogniowa EI30
- szkło ognioodporne przezroczyste
- maksymalny wymiar naświetli bocznych 944 mm x 2175 mm
- maksymalny wymiar naświetli górnych 2152 mm x 425 mm
- minimalny wymiar długości jednego boku naświetla 300 mm

Naświetla sprzedawane są wg Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1370 wyd 1



i tylko w zestawie z drzwiami przeciwpożarowymi FR EI 30 system POL-SKONE. Na indywidualne jednostkowe dopuszczenie możliwe jest zastosowanie naświetli EI30 z drzwiami EI30 PLUS.

ZABEZPIECZENIA ZE STALI NIERDZEWNEJ O GRUBOŚCI 0,6 mm

Zabezpieczenia pionowych krawędzi skrzydła mogą być stosowane do skrzydła o grubości 40 mm w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 oraz malowanej i fornirowanej.

Zabezpieczenia krawędzi skrzydła mogą być stosowane z ościeżnicą metalową oraz regulowaną system DIN w powłoce LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,15, malowanej i fornirowanej z zawiasami typ T. W przypadku drzwi wahadłowych zabezpieczenie krawędzi skrzydła stosuje się od strony przeciwnej do zawiasowej. Nie stosuje się na ościeżnicy.

brak możliwości zastosowania w drzwiach akustycznych TYP A/TYP A DUO oraz TYP B/TYP B DUO




TYP ZABEZPIECZENIA

Komplet zabezpieczeń do skrzydła o grubości 40 mm zabezpieczenie pionowe strony zamkowej i zabezpieczenie pionowe strony zawiasowej.

ELEMENTY WYSTROJU


W architekturze obiektów użyteczności publicznej coraz większą rolę odgrywa aspekt wizualny. Dotyczy on zarówno samej bryły budynku, jak i wszystkich elementów jego wyposażenia. Proponujemy Państwu możliwość wykonania drzwi technicznych z dodatkowymi elementami wystroju: listwy o różnych kształtach: aluminiowe i w kolorze skrzydła, ryflowania w zróżnicowanych stylach, zabezpieczenia krawędzi skrzydła i ościeżnicy aplikacją ze stali nierdzewnej, panele ściennie

Zaleca się zastosowanie wypełniania płyta otworowa lub pełna.

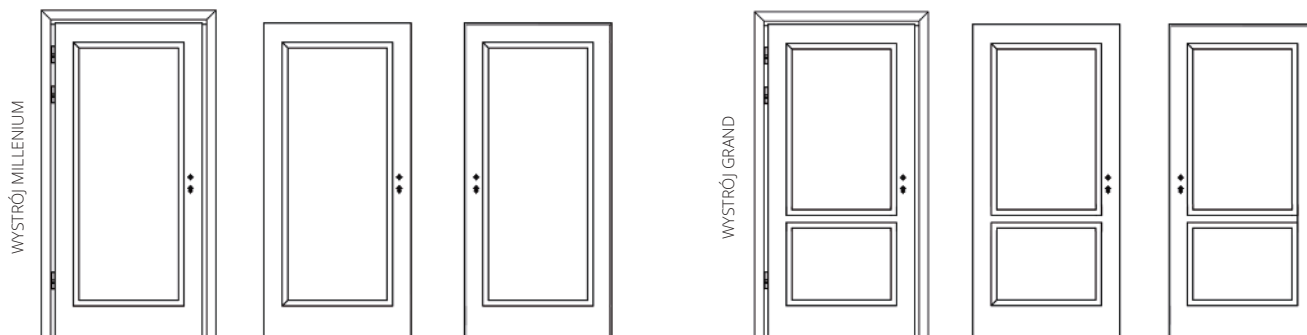

WYSTRÓJ MILLENIUM, GRAND (JEDNOSTRONNY)

	ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE	SILKSTONE	MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
wystrój GRAND	130/159,90	130/159,90	130/159,90	130/159,90	230/282,90	230/282,90	240/295,20	260/319,80
wystrój MILLENIUM	100/123,00	100/123,00	100/123,00	100/123,00	190/233,70	190/233,70	200/246,00	220/270,60

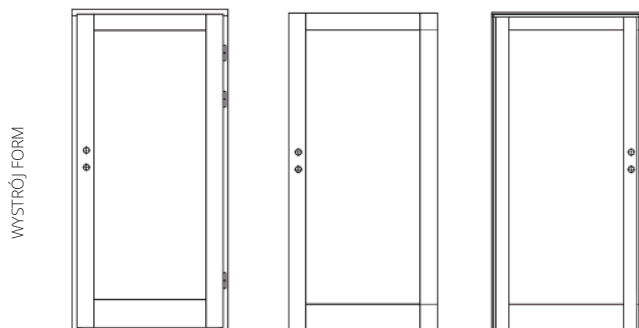


WYSTRÓJ FORM (JEDNOSTRONNY)

MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
500/615,00	500/615,00	500/615,00	500/615,00

PANELE ŚCIENNE

Panele ściennie mogą być stosowane jako trwała okładzina ścian w biurach, salach konferencyjnych, pomieszczeniach mieszkalnych, gabinetach lub budynkach użyteczności publicznej. Bogata kolorystyka umożliwia dopasowanie odpowiedniego dekoru do pomieszczenia oraz stolarki drzwiowej budynku.

- Panele ściennie wykonane są z płyty MDF o grubości 16 mm, obustronnie oklejone powłoką dekoracyjną.
- Panele ściennie sklasyfikowane jako trudnopalne wg PN-EN 13501-1+A1:2010 wykonane są z płyty MDF o grubości 16 mm o klasie reakcji na ogień Bs1 d0, obustronnie oklejone powłoką dekoracyjną.

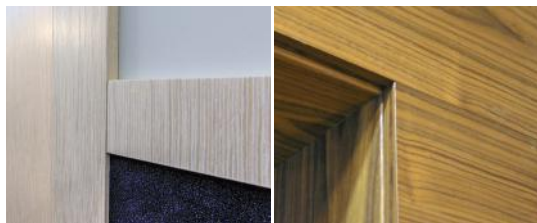

zabudowa z paneli ściennych

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83) - **dopłata do jednego panela (elementu).**

Grupa I	Grupa II	Grupa III
310/381,30	420/516,60	540/664,20
Grupa IV	Grupa V	
624/767,52	720/885,60	



PANELE ŚCIENNE NRO

ECO TOP	SILKSTONE	LAMISTONE	MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
340/418,20	380/467,40	360/442,8	560/688,80	470/578,10	520/639,60	560/688,80

cena za 1 m² (dokładny wymiar paneli dostępny po konsultacji z Działem Handlowym)

PANELE ŚCIENNE


ECO TOP	SILKSTONE	LAMISTONE	LAMINAT CPL 0,2 mm	SILKSTONE CPL	MALOWANE (RAL 9003)*	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
210/258,30	235/258,30	230/282,90	240/282,90	345/424,35	385/473,55	320/393,60	360/442,80	385/473,55

cena za 1 m² (dokładny wymiar paneli dostępny po konsultacji z Działem Handlowym)

WYMIARY	Panele laminowane do drzwi o konstrukcji płytowej oraz płycinowo - ramiakowej: Wymiary: max. szerokość: 1100 mm, max. wysokość 2100 mm	Panele fornirowane do drzwi o konstrukcji płytowej oraz płycinowo - ramiakowej: Wymiary: max. szerokość: 1100 mm, max. wysokość 2100 mm
WYKOŃCZENIE	Powierzchnia fornirowana, pokryta laminatem LAMISTONE, SILKSTONE, ECO TOP, malowana lub laminatem CPL*. Usłojenie paneli o szerokości do 1100 mm – pionowe lub poziome. Usłojenie paneli o szerokości powyżej 1100 mm – tylko usłojenie poziome.	
MONTAŻ	Specjalistyczny klej montażowy.	

*nie dotyczy paneli trudnopalnych

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)



AKUSTYCZNE POL-SKONE SR 37 dB


Drzwi są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Skrzydło w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami MDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja Pol-Skone. Nominalna grubość skrzydła wynosi 56 mm.

izolacyjność akustyczna


- klasa $D_1 - 35$, $D_2 - 35$, klasa $R_w=37$ dB
- 4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001 (drzwi SR 37dB)
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0713 wyd.1 (jednoskrzydłowe)

drzwi akustyczne SR 37 dB, ościeżnica stała drewniana

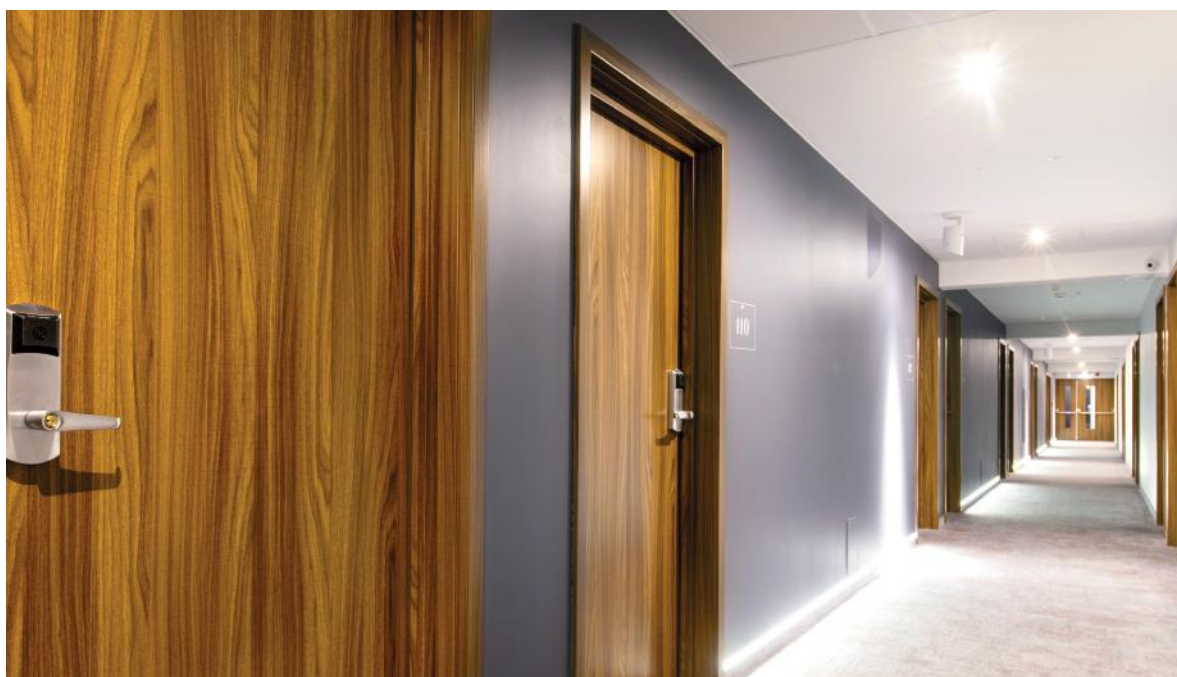

drzwi SR 37 dB, ościeżnica drewniana regulowana

SR 37dB



WZÓR	pełne 37 dB
ECO TOP	1315 /1617,45
LAMINOWANE CPL	1470 /1808,10
UNI MAT PLUS	1385 /1703,55
HIGH TOP	1470 /1808,10
LAMISTONE	1470 /1808,10
SILKSTONE	1470 /1808,10
MALOWANE (RAL 9003)*	1685 /2072,55
FORNIROWANE GRUPA A	1685 /2072,55
FORNIROWANE GRUPA B	1775 /2183,25
FORNIROWANE GRUPA C	1864 /2292,72

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 53)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003)
wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)



Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310 /381,30	420 /516,60	540 /664,20	624 /767,52	720 /885,60

WYMIARY DRZWI Ościeżnica drewniana stała lub regulowana:
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość „100” - 1112 mm, max. wysokość 2175 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.
Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (po konsultacji z Działem Sprzedaży).

OŚCIEŻNICE Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.
Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.
Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE **Wypożyczenie standardowe:**
jednoskrzydłowe SR 37 dB:
- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach
- zamek wpuszczany
- próg dębowy z listwą aluminiową zabezpieczającą przed nadmierną eksploatacją
Wypożyczenie dodatkowe:
- dekory aluminiowe, wystroje
- samozamykacz nawierzchniowy lub kryty
- zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny
- zwory elektromagnetyczne
- wizjer szerokokątny
- zamki elektroniczne
- wkładki
- szerokość „100” - 1112 mm **+10%**
- wysokość 2175 mm **+10%**



drzwi TYP A, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

AKUSTYCZNE POL-SKONE

TYP A / TYP A DUO TYP B / TYP B DUO

Drzwi jednoskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE** w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Skrzydło z uszczelką opadającą.

izolacyjność akustyczna:

z ościeżnicą drewnianą:

klasa $R_w=27$ dB (typ A); klasa $R_w=32$ dB (typ B)

z ościeżnicą metalową:

klasa $R_w=27$ dB (typ A); klasa $R_w=32$ dB (typ B)

z ościeżnicą regulowaną DIN:

klasa $R_w=27$ dB (typ A); klasa $R_w=37$ dB (typ B)

aprobata techniczna ITB: AT-15-6411/2016

Drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe **DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO** w systemie bezprylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Drzwi występują w wersji jedno- i dwuskrzydłowej z ościeżnicą drewnianą (stałą DUO lub regulowaną DUO). Skrzydło z uszczelką opadającą.

izolacyjność akustyczna:

jedno- i dwuskrzydłowe typ A - klasa $R_w=27$ dB

jednoskrzydłowe typ B - klasa $R_w=37$ dB

dwuskrzydłowe typ B - klasa $R_w=32$ dB

klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji

aprobata techniczna ITB: AT-15-6411/2016



drzwi TYP A, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



**SKRZYDŁO
TYP A/TYP B**



WZÓR	TYP A 27dB	TYP B 37dB
ECO TOP	538/661,74	982/1207,86
HIGH TOP	566/696,18	982/1207,86
UNI MAT PLUS	608/747,84	1052/1293,96
LAMISTONE CPL	597/734,31	982/1207,86
SILKSTONE	618/760,14	982/1207,86
SILKSTONE CPL	847/1041,81	1230/1512,90
LAMINOWANE CPL 0,2	603/741,69	982/1207,86
MALOWANE (RAL 9003)*	832/1023,36	1036/1274,28
FORNIROWANE GRUPA A	832/1023,36	1036/1274,28
FORNIROWANE GRUPA B	889/1093,47	1092/1343,16
FORNIROWANE GRUPA C	936/1151,28	1147/1410,81

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 53)

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

IŁOŚĆ ZAWIASÓW DO DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNYCH

ościeżnica regulowana DIN (typ K)	ościeżnica drewniana stała lub regulowana (typ C)	ościeżnica metalowa stała FD12 lub regulowana (typ M)	ościeżnica DUO stała lub regulowana (zawias kryty)
wysokość [mm] / ilość zawiasów			
wysokość 2043 - 3 szt. dla szer. „60”-„90”	wysokość 2064 mm (stała), 2067 mm (regulowana) - 3 szt. dla szer. „60”-„90”	wysokość 2068 mm (stała), 2078 mm (regulowana) - 3 szt. dla szer. „60”-„100”	wysokość 2083 - 2 szt. szer. „60”-„80” - 3 szt. szer. „90”-„100”
wysokość 2143 - 3 szt.	wysokość 2164 mm (stała), 2167 mm (regulowana) - 3 szt.	wysokość 2168 mm (stała), 2178 mm (regulowana) - 3 szt.	wysokość 2183 - 3 szt.
wysokość 2243 - 4 szt.	wysokość 2264 mm (stała), 2267 mm (regulowana) - 4 szt.	wysokość 2268 mm (stała), 2278 mm (regulowana) - 4 szt.	wysokość 2283 - 3 szt.
wysokość 2300 - 4 szt.	wysokość 2364 mm (stała) - 4 szt.	-	wysokość 2383 mm (stała) - 4 szt.
-	wysokość 2464 mm (stała) - 4 szt.	-	wysokość 2483 mm (stała) - 4 szt.
-	wysokość 2500 mm (stała) - 4 szt.	-	wysokość 2500 mm (stała) - 4 szt.

Nietypowe wysokości (maksymalna wysokość drzwi z ościeżnicą DIN - 2300 mm - 4 szt.; maksymalna wysokość drzwi z ościeżnicą drewnianą - 2500 mm)

WYMIARY DRZWI

TYP A, TYP B

Ościeżnica drewniana stała:

max. szerokość „110” - 1189 mm, max. wysokość 2500 mm

Ościeżnica drewniana regulowana:

max. szerokość „110” - 1195 mm, max. wysokość 2267 mm

Ościeżnica regulowana DIN:

max. szerokość „100” - 1046 mm, max. wysokość 2300 mm

Ościeżnica metalowa regulowana:

max. szerokość „110” - 1217 mm, max. wysokość 2278 mm

Ościeżnica stała metalowa FD12:

max. szerokość: „110” - 1197 mm, max. wysokość 2268 mm

TYP A Duo, TYP B Duo

Ościeżnica drewniana stała lub regulowana DUO:

Drzwi jednoskrzydłowe:

max. szerokość „100” - 1093 mm, max. wysokość 2500 mm

Drzwi dwuskrzydłowe:

max. szerokość „100+100” - 2108 mm, max. wysokość 2500 mm

**WYKOŃCZENIE
SKRZYDŁA**

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystrójki płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe (tylko wersja TYP A)

OŚCIEŻNICE

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

Drewniana stała sosnowa - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi oraz opaskami kątowymi.

Regulowana DIN - wykonana z paneli MDF o grubości 22 mm.

Drewniana regulowana DUO z panelami poszerzającymi oraz opaskami kątowymi.

Drewniana stała DUO sosnowa (TYP A Duo, TYP B Duo) - opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

Stać metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm z uszczelką wrębową.

Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm
Ościeżnice standardowo malowane proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.

**AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE**

Wypożyczenie standardowe:

TYP A, TYP B

- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy TKZ Polska
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz
- uszczelka opadająca

TYP A Duo, TYP B Duo

- zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
- zamek magnetyczny na wkładkę patentową lub klucz do drzwi jednoskrzydłowych
- zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz do drzwi dwuskrzydłowych
- uszczelka opadająca


Wypożyczenie dodatkowe:

- samozamykacz nawierzchniowy
- zamek dodatkowy wpuszczany lub nawierzchniowy
- elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny (TYP A, TYP B)
- zwora elektromagnetyczna
- wizjer
- elektroniczne zamki hotelowe
- szerokość „100” **+20%**
- szerokość „110” **+40%**

Brak możliwości zastosowania osłon ze stali nierdzewnej na krawędziach skrzydeł.

Brak możliwości zastosowania dekorów aluminiowych w wersji TYP B.

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)



drzwi DECO INVEST, wzór 04, ościeżnica metalowa

WZMOCNIONE

DECO INVEST

W skrzydłach POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („60” - „80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

III KLASA MECHANICZNA

Drzwi zbudowane są z ramiaka z drewna iglastego, obłożony obustronnie płytami HDF, wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana. Krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej. Ościeżnica metalowa stała FD12, opcjonalnie regulowana. Drzwi posiadają 3 klasę mechaniczną.

- 3 klasa mechaniczna (drzwi jednoskrzydłowe)
- 2 klasa mechaniczna (drzwi dwuskrzydłowe)
- Aprobata techniczna AT-15-6411/2016



drzwi DECO INVEST, wzór 02, ościeżnica metalowa

SKRZYDŁA
DECO INVEST



WERSJA	00	01	02	03	04
LAMISTONE „70”-„90”, „90 plus”	907/1115,61	1265/1555,95	1429/1757,67	1519/1868,37	1256/1544,88
CPL „100”	956/1175,88	1314/1616,22	1477/1816,71	1568/1928,64	1304/1603,92
(258,289,531) „110”	1004/1234,92	1362/1675,26	1526/1876,98	1616/1987,68	1352/1662,96
LAMINOWANE „70”-„90”, „90 plus”	925/1137,75	1290/1586,70	1458/1793,34	1549/1905,27	1282/1576,86
CPL 0,2 mm „100”	973/1196,79	1339/1646,97	1508/1854,84	1597/1964,31	1330/1635,9
(820,222,821) „110”	1023/1258,29	1387/1706,01	1556/1913,88	1646/2024,58	1379/1696,17
LAMINOWANE „70”-„90”, „90 plus”	1009/1241,07	1373/1688,79	1540/1894,20	1635/2011,05	1365/1678,95
CPL 0,5 mm „100”	1058/1301,34	1422/1749,06	1590/1955,70	1683/2070,09	1413/1737,99
(920,259,921) „110”	1107/1361,61	1470/1808,10	1638/2014,74	1731/2129,13	1463/1799,49
LAMINOWANE „70”-„90”, „90 plus”	1019/1253,37	1383/1701,09	1552/1908,96	1643/2020,89	1377/1693,71
CPL 0,7 mm „100”	1067/1312,41	1431/1760,13	1601/1969,23	1693/2082,39	1425/1752,75
(720,772,721) „110”	1116/1372,68	1479/1819,17	1650/2029,50	1741/2141,43	1474/1813,02

DWUSKRZYDŁOWE					
LAMISTONE „60”-„60”, „70”-„70”	2326/2860,98	3079/3787,17	3546/4361,58	3414/4199,22	3101/3814,23
CPL „80”-„80”					
(258,289,531) „90”-„90”,	2369/2913,87	3186/3918,78	3589/4414,47	3454/4248,42	3145/3868,35
„100”-„100”,					
LAMINOWANE „60”-„60”, „70”-„70”	2335/2872,05	3088/3798,24	3555/4372,65	3360/4132,8	3200/3936,00
CPL 0,2 mm „80”-„80”					
(820,222,821) „90”-„90”,	2379/2926,17	3197/3932,31	3599/4426,77	3463/4259,49	3244/3990,12
„100”-„100”,					
LAMINOWANE „60”-„60”, „70”-„70”	2467/3034,41	3220/3960,6	3687/4535,01	3480/4280,4	3332/4098,36
CPL 0,5 mm „80”-„80”					
(920,259,921) „90”-„90”,	2523/3103,29	3340/4108,2	3743/4603,89	3594/4420,62	3388/4167,24
„100”-„100”,					
LAMINOWANE „60”-„60”, „70”-„70”	2484/3055,32	3238/3982,74	3704/4555,92	3496/4300,08	3351/4121,73
CPL 0,7 mm „80”-„80”					
(720,772,721) „90”-„90”,	2546/3131,58	3361/4134,03	3762/4627,26	3612/4442,76	3409/4193,07
„100”-„100”,					

skrzydła dedykowane do ościeżnicy metalowej stałej i regulowanej DECO INVEST



bulaj BMD 4



profil ze stali nierdzewnej

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE DECO INVEST (II klasa mechaniczna) wyposażone w:

- 6 zawiasów (3 zawiasy na skrzydło) obiektowych wzmocnionych typ T
- osłony z blachy nierdzewnej od strony zawiasowej
- osłony z blachy nierdzewnej od strony zamkowej (skrzydło czynne)
- osłony od strony zaczepowej z otworami pod kantrygiel (skrzydło bierne)
- ościeżnicę stałą metalową FD12

WYMIARY DRZWI Ościeżnica regulowana metalowa DECO INVEST (ZO):
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość: „110” - 1220 mm, max. wysokość 2278 mm

Ościeżnica stała metalowa DECO INVEST (FD12):
Drzwi jednoskrzydłowe:
max. szerokość: „110” - 1200 mm, max. wysokość 2268 mm

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA Powierzchnia gładka pokryta laminatem CPL 0,15 (LAMISTONE);
CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 lub HPL gr. 0,8 mm.


PRZESZKLENIA Szyba hartowana 4 mm przezierna lub matowa.

OŚCIEŻNICE Ościeżnica standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024).

Stala metalowa FD12 wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm z uszczelką wrębową.
Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm (za dopłatą).

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE Wyposażenie standardowe:
- zamek wpuszczany z czołem ze stali nierdzewnej wersja WK, WB i WC
- 3 sztuki zawiasów wzmocnionych trójelementowych typ T
- wzmocnienie pod samozamykacz
- zabezpieczenie krawędzi skrzydła ze stali nierdzewnej (strona zamkowa i strona zawiasowa)

Wyposażenie dodatkowe:
- samozamykacz nawierzchniowy
- kratka ze stali nierdzewnej
- zamek rolkowy, pochwyt ze stali nierdzewnej
- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki



drzwi wewnętrzne o konstrukcji płytowej III klasa mechaniczna, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

SKRZYDŁA

III klasa mechaniczna o konstrukcji płytowej

W PRZYPADKU SKRZYDEŁ DO OŚCIEŻNIC METALOWYCH FIRMY POL-SKONE ZAWIASY WLCZONE W CENĘ OŚCIEŻNICY.

W PRZYPADKU SKRZYDEŁ DO OŚCIEŻNIC METALOWYCH INNYCH PRODUCENTÓW ZAWIASY DO SKRZYDEŁ ZA DOPŁATĄ.

W skrzydłach POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („60” - „80” - 3 szt., „90” - „100” - 4 szt.)

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz do budynków przemysłowych i magazynowych jako drzwi wewnętrzne stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej pomiędzy izbami. Szczególnie polecane do szkół, przedszkoli oraz szpitali.

Skrzydło zbudowane jest z ramy drewnianej wzmocnionej dwoma pionowymi listwami połączonymi ze sklejką oraz z powiększonego dolnego ramiaka; wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana.

- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001
- Aprobata techniczna AT-15-6411/2016



drzwi wewnętrzne o konstrukcji płytowej III klasa mechaniczna, wzór 00, ościeżnica regulowana DIN

SKRZYDŁA DO
OŚCIEŻNICY
METALOWEJ,
OŚCIEŻNICY
DREWNIANEJ,
OŚCIEŻNICY
REGULOWANEJ
DIN III KLASA



WERSJA	00	02SM	04SD	03SD
MALOWANE	673/827,79	897/1103,31	932/1146,36	955/1174,65
ECO TOP	460/565,80	615/756,45	644/792,12	667/820,41
HIGH TOP	495/608,85	688/846,24	715/879,45	743/913,89
LAMISTONE CPL	518/637,14	719/884,37	748/920,04	776/954,48
LAMINOWANE CPL 0,2	618/760,14	819/1007,37	848/1043,04	876/1077,48
SILKSTONE	535/658,05	730/897,90	759/933,57	788/969,24
SILKSTONE CPL	760/934,80	955/1174,65	984/1210,32	1013/1245,99
LAMINOWANE CPL 0,5	718/883,14	918/1129,14	948/1166,04	976/1200,48
FORNIROWANE GRUPA A	707/869,61	851/1046,73	886/1089,78	914/1124,22
FORNIROWANE GRUPA B	753/926,19	914/1124,22	949/1167,27	978/1202,94
FORNIROWANE GRUPA C	794/976,62	960/1180,80	995/1223,85	1029/1265,67
BLACK (RAL 9005)	1073/1319,79	1297/1595,31	1332/1638,36	1355/1666,65

skrzydło wyposażone w 3 szt. zawias: typ C (do ościeżnicy drewnianej), typ K (do ościeżnicy regulowanej DIN III klasa mechaniczna), typ T (do ościeżnicy metalowej)
opcjonalnie: ościeżnica DIN III klasa wytrzymałości z wzmocnieniem pod blachę zaczepową w postaci listwy sosnowej; blacha zaczepowa kątowna - dopłata **10%** do ceny ościeżnicy regulowanej DIN III klasa mechaniczna.

DOPLATA ZA SZYBĘ LAMINOWANĄ ZAMIAST HARTOWANEJ W SKRZYDŁACH III KLASA MECHANICZNA

SZYBA LAMINOWANA VSG 22.1 MATOWY - BIAŁY MAT	cena [1 szyba]
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 03SD szer. „60”-„80”	55/67,65
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 03SD szer. „90”-„100”	80/98,40
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 04SD	40/49,20
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 02SM szer. „60”-„80”	20/24,60
skrzydło III klasa mechaniczna wzór 02SM szer. „90”-„100”	25/30,75

WYMIARY DRZWI	Ościeżnica drewniana stała: max. szerokość „100” – 1089 mm, max. wysokość 2264 mm Ościeżnica drewniana regulowana: max. szerokość „100” – 1095 mm, max. wysokość 2267 mm Ościeżnica regulowana system DIN III klasa mechaniczna: max. szerokość „100” – 1046 mm, max. wysokość 2243 mm	Ościeżnica metalowa stała FD12, FD14: max. szerokość „100” – 1097 mm, max. wysokość 2268 mm Ościeżnica metalowa regulowana: max. szerokość „100” – 1117 mm, max. wysokość 2278 mm
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 mm do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 mm do 1 mm lub folią drewnopodobną.	
PRZESZKLENIA	Szyba hartowana 4 mm lub laminowana 22.1.	
OŚCIEŻNICE	Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią drewnopodobną dopasowaną do kolorystyki skrzydła. Drewniana stała sosnowa opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem. Drewniana regulowana z panelami poszerzającymi oraz opaskami kątowymi. Regulowana DIN III klasa mechaniczna wykonana z paneli MDF o grubości 22 mm ze specjalnym wzmocnieniem pod blachę zaczepową w postaci listwy sosnowej, blacha zaczepowa kątowna.	Metalowa stała FD12 z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm; standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005). Regulowana metalowa wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm; standardowo malowana proszkowo w kolorze białym (RAL 9016, 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005); składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Wyposażenie standardowe: Drzwi z ościeżnicą drewnianą - 3 zawiasy czopowe typ C regulowane w trzech płaszczyznach - zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz Drzwi z ościeżnicą system DIN III klasa mechaniczna - 3 zawiasy czopowe regulowane typ K lub opcjonalnie 3 zawiasy trójdzielne typ T - zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz Drzwi z ościeżnicą metalową - 3 zawiasy trójdzielne typ T - zamek zapadkowo-zasuwkowy na wkładkę patentową lub klucz	Wyposażenie dodatkowe: - samozamykacz nawierzchniowy - dodatkowy zamek wpuszczany lub nawierzchniowy - elektrozaczep awersyjny lub rewersyjny - zwora elektromagnetyczna - zawias TYP T (1 szt.) - 17/20,91 - ościeżnica DIN III klasa mechaniczna - dopłata 10% do ceny ościeżnicy regulowanej DIN - szerokość „100” +10% - uszczelka opadająca

SKRZYDŁA CAMBIO Z PIKTOGRAMEM

SKRZYDŁA CAMBIO WZÓR 00 Z PIKTOGRAMAMI	cena za sztukę
--	----------------

skrzydło CAMBIO wzór 00 z piktogram wzór A, wzór B, wzór C, wzór D kolor RAL 9003

930/1143,90


piktogram jednostronny, zawsze od strony zawiasowej



PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ Z NUMEREM MIESZKANIA	cena za sztukę
---	----------------

PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.5 MM, SZEROKOŚCI 200 MM Z NUMEREM MIESZKANIA

270/332,10

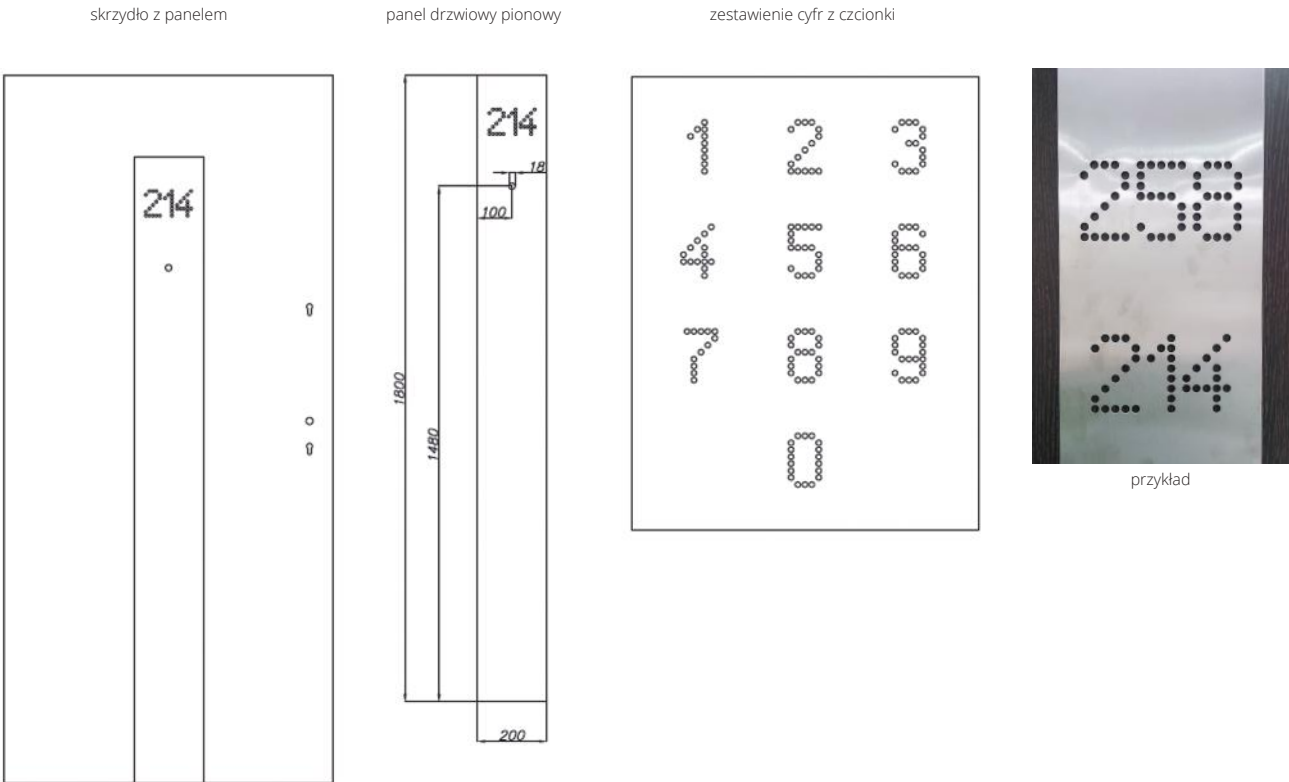

PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ Z IKONAMI

PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ Z IKONAMI

cena za sztukę

PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ O GRUBOŚCI 1.5 MM, SZEROKOŚCI 150 MM Z IKONAMI

250/307,50


Istnieje możliwość zamówienia panelu z jedną, dwiema lub trzema ikonami zaprezentowanymi na zdjęciu.




DEKORY ALUMINIOWE

kolor chrom mat, czarny


DEKORY ALU DO DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH, CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS RC2 (końcówki dekorów zaokrąglone)

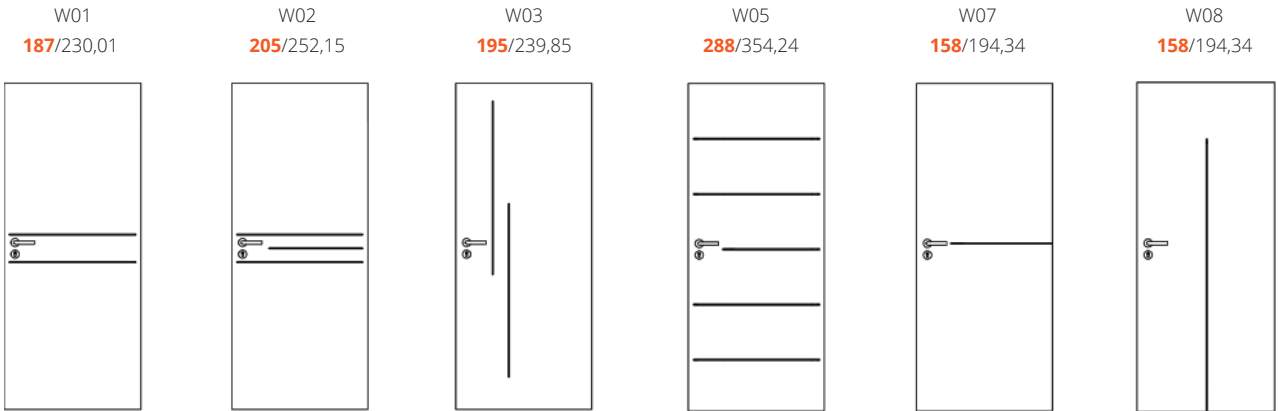

LISTWY ALUMINIOWE W DRZWIACH TECHNICZNYCH (dopłata do drzwi technicznych EI 30)
(końcówki dekorów zakończone na prosto, zlicowane z krawędzią skrzydła)
dostępne również w drzwiach CERBER PLUS, B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS RC2

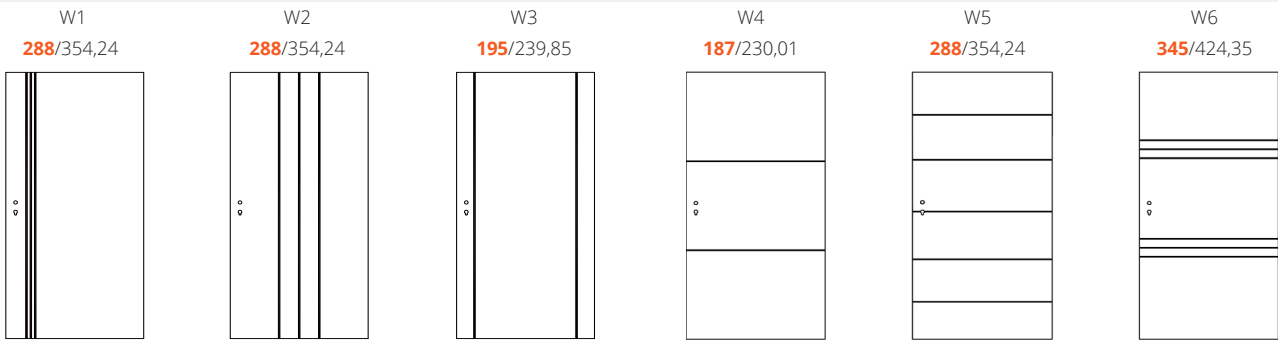

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



drzwi Higo, wzór W02, ościeznica metalowa stała bezprzylgowa HIGRO

SPECJALNE HIGRO

Drzwi w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak poliuretanowy wzmocniony sklejką, obłożony obustronnie laminatem HPL o gr. 2 mm. Wypełnienie stanowi specjalny wkład termoizolacyjny.

Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych i magazynowych jako drzwi wewnątrzlokalowe stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej pomiędzy pomieszczeniami. Drzwi przeznaczone do pomieszczeń w których dopuszczalna wilgotność względna powietrza wynosi do 90% a temperatura nie przekracza 65°C. Drzwi nie mogą być narażone bezpośrednio na działanie wody.

Drzwi w szczególności przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej powietrza i temperatury, zgodnie z instrukcją użytkowania producenta np. saun, basenów.


klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji
odporność na warunki klimatyczne:
3 klasa wg PN-EN 12219:2002
drzwi produkowane wg PN-EN 14351-2:2018



drzwi Higo, wzór W03, ościeznica regulowana metalowe bezprzylgowa HIGRO



HIGRO

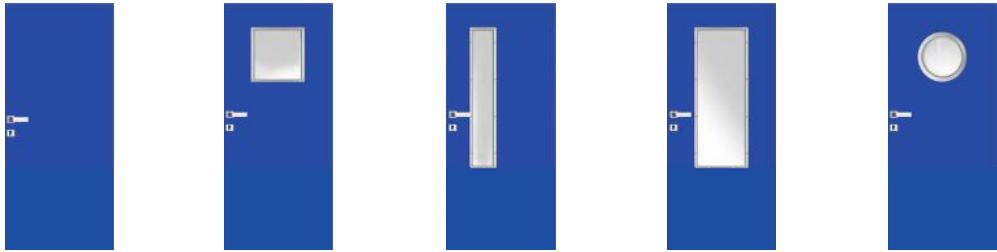

WERSJA	W00	W01	W02	W03	W04
H-01 (szary),H-02 (biały),H-05 (niebieski), H-06 (antracyt)	1672/2056,56	1947/2394,81	1947/2394,81	1947/2394,81	2123/2611,29
ościeżnica stalowa stała HIGRO w kolorze RAL 9016, RAL 7047, RAL 7024 szerokość „60”-„90”, „90 plus”	465/571,95	465/571,95	465/571,95	465/571,95	465/571,95
ościeżnica stalowa stała HIGRO w kolorze RAL 5010 (niebieski), szerokość „60”-„90”, „90 plus”	465/571,95	465/571,95	465/571,95	465/571,95	465/571,95
ościeżnica stalowa stała HIGRO w kolorze RAL 9016, RAL 7047, RAL 7024 szerokość „100”	465/571,95	465/571,95	465/571,95	465/571,95	465/571,95
ościeżnica stalowa stała HIGRO w kolorze RAL 5010 (niebieski), szerokość „100”	465/571,95	465/571,95	465/571,95	465/571,95	465/571,95

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA DO SKRZYDEŁ HIGRO

do jednoskrzydłowych		
WERSJA	zakres szerokości muru [mm]	„60” - „100”
FD71	110-140	692/851,16
FD72	140-170	710/873,30
FD73	170-200	722/888,06
FD74	200-230	752/924,96
FD75	230-260	768/944,64
FD76	260-290	786/966,78
FD77	290-320	804/988,92
FD78	320-350	826/1015,98
FD79	350-380	891/1095,93
standard: biały (RAL 9016), szary (RAL7047), niebieski (RAL 5010), antracyt (RAL 7024)		
dopłata do 1sztuki dodatkowego zawiasu SIMONSWERK stal nierdzewna – komplet (gór i dół) - 195/239,85		

WYMIARY DRZWI

Ościeżnica metalowa stała HIGRO:

Drzwi jednoskrzydłowe:
„60” - 702x2088 mm, „70” - 802x2088 mm, „80” - 902x2088 mm, „90” - 1002x2088 mm
max. szerokość „100” - 1102 mm, max. wysokość 2288 mm
- szerokość „100” +10%
- drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm - bez dopłaty
- drzwi o wysokości 2188 mm +10%
- drzwi o wysokości 2288 mm +20%

Ościeżnica metalowa regulowana HIGRO:

Drzwi jednoskrzydłowe:
„60” - 722x2098 mm, „70” - 822x2098 mm, „80” - 922x2098 mm, „90” - 1022x2098 mm
max. szerokość „100” - 1122 mm, max. wysokość 2298 mm
- szerokość „100” +10%
- drzwi niższe o 55 mm lub 100 mm - bez dopłaty
- drzwi o wysokości 2198 mm +10%
- drzwi o wysokości 2298 mm +20%

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka pokryta laminatem HPL o grubości 2 mm.

PRZESZKLENIA

Szyba hartowana biały mat o grubości 4 mm lub bezpieczna biały mat o grubości 4 mm.

OŚCIEŻNICE

Metalowa stała bezprzylgowa z uszczelką wrębową wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm.

Metalowa regulowana bezprzylgowa z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm w kolorze powierzchni skrzydła.


AKCESORIA I WYPOSAŻENIE

Wypożenie standardowe:

- zamek rolkowy z blachą czołową ze stali nierdzewnej
- zawiasy Simonswerk ze stali nierdzewnej (2 szt.)

Wypożenie dodatkowe:

- samozamykacz nawierzchniowy
- uszczelka opadająca
- kratka wentylacyjna ze stali kwasoodpornej
- klamka Higro oraz rozeta dolna Higro ze stali nierdzewnej
- panele ze stali nierdzewnej naklejone na dole skrzydła lub na wysokości klamki



drzwi GAMMA, ościeżnica stała metalowa

SPECJALNE GAMMA

Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego**, obłożony obustronnie płytą HDF o grubości 5 mm z wkładem ołowianym o grubości 1 mm (łącznie grubość wkładu ołowianego 2 mm dla skrzydła). Wypełnienie stanowi płyta wiórowa. Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie) oraz przemysłowych i magazynowych – jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między korytarzem a pomieszczeniami, w których emitowane jest promieniowanie rentgenowskie.

klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji
izolacyjność akustyczna
klasa D₁ – 35, D₂ – 35, klasa Rw=37 dB
drzwi produkowane wg PN-EN 14351-2:2018



drzwi GAMMA, ościeżnica stała metalowa



GAMMA



WERSJA	jednoskrzydłowe
ECO TOP	4788/5889,24
HIGH TOP	4845/5959,35
LAMISTONE CPL	4845/5959,35
SILKSTONE	4845/5959,35
LAMINOWANE CPL 0,5	4911/6040,53
LAMINOWANE CPL 0,7	4920/6051,60
MALOWANE	5190/6383,70
FORNIROWANE GRUPA A	5656/6956,88
FORNIROWANE GRUPA B	5752/7074,96
FORNIROWANE GRUPA C	6039/7427,97

OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA GAMMA

WERSJA	do jednoskrzydłowych
ECO TOP	625/768,75
HIGH TOP	643/790,89
LAMISTONE CPL	643/790,89
SILKSTONE	643/790,89
MALOWANE	746/917,58
FORNIROWANE GRUPA A	756/929,88
FORNIROWANE GRUPA B	790/971,70
FORNIROWANE GRUPA C	830/1020,90

LISTWA LD6 GAMMA

WERSJA	do jednoskrzydłowych
ECO TOP	326/400,98
HIGH TOP	335/412,05
LAMISTONE CPL	335/412,05
SILKSTONE	335/412,05
MALOWANE	416/511,68
FORNIROWANE GRUPA A	416/511,68
FORNIROWANE GRUPA B	444/546,12
FORNIROWANE GRUPA C	466/573,18


OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA GAMMA

do jednoskrzydłowych							
WERSJA	zakres w [mm]	ECO TOP	HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE	MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
ZG1	92-112	1094/1345,62	1132/1392,36	1401/1723,23	1401/1723,23	1492/1835,16	1567/1927,41
ZG2	112-136	1097/1349,31	1137/1398,51	1408/1731,84	1408/1731,84	1500/1845,00	1575/1937,25
ZG3	136-180	1172/1441,56	1217/1496,91	1546/1901,58	1546/1901,58	1664/2046,72	1747/2148,81
ZG4	180-202	1176/1446,48	1223/1504,29	1558/1916,34	1558/1916,34	1678/2063,94	1762/2167,26
ZG5	202-246	1195/1469,85	1245/1531,35	1522/1872,06	1522/1872,06	1720/2115,60	1806/2221,38
ZG6	246-268	1198/1473,54	1250/1537,50	1598/1965,54	1598/1965,54	1729/2126,67	1815/2232,45
ZG7	268-312	1217/1496,91	1272/1564,56	1642/2019,66	1642/2019,66	1768/2174,64	1856/2282,88
ZG8	312-334	1220/1500,60	1278/1571,94	1648/2027,04	1648/2027,04	1775/2183,25	1864/2292,72
ZG9	334-378	1240/1525,20	1301/1600,23	1685/2072,55	1685/2072,55	1815/2232,45	1907/2345,61
ZG10	378-402	1243/1528,89	1306/1606,38	1692/2081,16	1692/2081,16	1822/2241,06	1913/2352,99

OŚCIEŻNICA METALOWA GAMMA Z PASEM BLACHY OŁOWIANEJ

TYP OŚCIEŻNICY	zakres szerokości muru [mm]	szerokość w świetle przejścia „60” - „90”
STAŁA FD12		744/915,12
	FD61 (95-125)	919/1130,37
	FD62 (125-155)	956/1175,88
	FD63 (155-185)	995/1223,85
	FD64 (185-215)	1032/1269,36
	FD65 (215-245)	1071/1317,33
	FD66 (245-275)	1109/1364,07
	FD67 (275-305)	1148/1412,04
	FD68 (305-335)	1185/1457,55
	FD69 (335-365)	1224/1505,52
REGULOWANA		

WYMIARY DRZWI	Ościeżnica drewniana stała lub regulowana: Drzwi jednoskrzydłowe: max. szerokość: „110” - 1195 mm, max. wysokość 2067 mm Ościeżnica stała metalowa: Drzwi jednoskrzydłowe: max. szerokość: „110” - 1197 mm, max. wysokość 2068 mm	Ościeżnica regulowana metalowa: Drzwi jednoskrzydłowe: max. szerokość: „110” - 1217 mm, max. wysokość 2078 mm
	Drzwi dwuskrzydłowe produkowane są na projekt indywidualny.	
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,5 lub 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.	
OŚCIEŻNICE	Stała lub regulowana drewniana GAMMA z wkładem ołowianym. Stała lub regulowana metalowa GAMMA wykonana z blachy 1,5 mm z wkładem ołowianym. Standardowo malowana proszkowo	w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Wypożazenie standardowe: - zamek wpuszczany jednopunktowy - 3 szt. zawiasów obiektowych, kątowych - szer. „60”-„110” - uszczelka opadająca	Wypożazenie dodatkowe: - panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki - samozamykacz, elektrozaczep, zwora elektromagnetyczna - szerokość „100” +10% - szerokość „110” +20% - drzwi dwuskrzydłowe po konsultacji z działem Handlowym



drzwi WAHADŁOWE, wzór 00, ościeżnica stała drewniana

SPECJALNE

WAHADŁOWE

Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie jako drzwi wewnątrzlokalowe (bez odporności ogniowej i właściwości akustycznych), stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między izbami. Drzwi w szczególności przeznaczone do lokali gastronomicznych.

Skrzydło pełne lub szklone w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze plastra miodu (opcjonalnie płyta otworowa lub pełna). Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

- 2 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001
- Aprobata Techniczna AT-15-6411/2016



drzwi WAHADŁOWE, wzór 00 z bulajem, ościeżnica stała drewniana

WAHADŁOWE



WERSJA	00	00 z bulajem	02	00	00 z bulajem
MAŁOWANE					
ECO TOP					
HIGH TOP					
UNI MAT PLUS					
LAMISTONE CPL					
SILKSTONE					
LAMINOWANE CPL 0,5					
LAMINOWANE CPL 0,7					
FORNIROWANE GRUPA A					
FORNIROWANE GRUPA B					
FORNIROWANE GRUPA C					
BLACK (RAL 9005)					


**CENA DRZWI = CENA WYBRANEGO SKRZYDŁA
+ CENA OŚCIEŻNICY STAŁEJ DREWNIANEJ PRZYLGOWEJ
+ DOPLATA 488/600,24**

drzwi dwuskrzydłowe **+50%**

WYMIARY DRZWI WAHADŁOWYCH


szerokość „60”	769x2076 mm	szerokość „60”+„60”	1418x2076 mm
szerokość „70”	869x2076 mm	szerokość „70”+„70”	1618x2076 mm
szerokość „80”	969x2076 mm	szerokość „80”+„80”	1818x2076 mm
szerokość „90”	1069x2076 mm	szerokość „90”+„90”	2018x2076 mm

WYMIARY DRZWI	Ościeznica drewniana stała: Drzwi jednoskrzydłowe: max. szerokość „90” – 1069 mm, max. wysokość 2076 mm Drzwi dwuskrzydłowe: max. szerokość „90+90” – 2018 mm, max. wysokość 2076 mm	Istnieje możliwość produkcji drzwi o wysokości 2176 mm lub 2276 mm. Drzwi o wysokości 2176 mm, 2276 mm dopuszczone do sprzedaży na podstawie indywidualnej dokumentacji technicznej.
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną.	
PRZESZKLENIA	Standardowo szyba hartowana o grubości 4 mm lub opcjonalnie laminowana.	
OŚCIEŻNICE	Ościeznica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.	Drewniana stała sosnowa – opcjonalnie z listwami maskującymi.
AKCESORIA I WYPOSAŻENIE	Wypożyczenie standardowe - zawias wahadłowy: wysokość do 2076 mm - 3 szt. - wysokość 2176 mm lub 2276 mm – 4 szt.	Wypożyczenie dodatkowe - zamek rolkowy - bulaj - panele ze stali nierdzewnej




DRZWI WEWNĘTRZNE DLA POMIESZCZEŃ Z SYSTEMEM REKUPERACJI

NOWOŚĆ

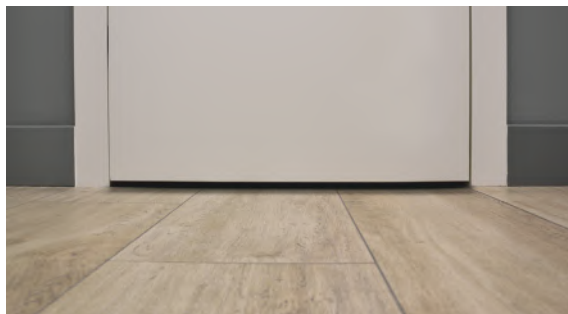

skrót rekuperacyjny

Drzwi ze skrótem do systemu rekuperacji dostępne są w modelach: CAMBIO, SIMPLE, TIARA, INTER-AMBER, IMPULS, SONATA, DECO, DECO LUX. Skrzydła drzwiowe są krótsze o 20 mm od standardowej wysokości, tj. 2000 mm (sys. przylgowy) i 2020 mm (sys. bezprzylgowy), ościeznica pozostaje standardowej wysokości.

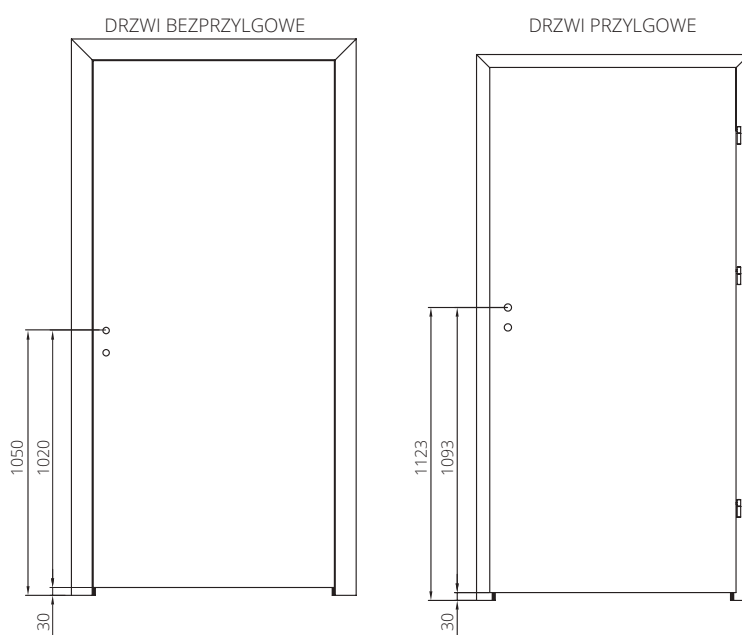

Drzwi do systemu rekuperacji dostępne są w cenie kompletu drzwi standardowych. W konfiguratorze www.drzwionline.pl opcja wyboru SKRÓTU REKUPERACYJNEGO jest możliwa tylko przy wyborze standardowej wysokości skrzydła i ościeznicy jako kompletu.



KOLORYSTYKA

OŚCIEŻNICE METALOWE

Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Standardowa kolorystyka dostępna w 3 powierzchniach wykończenia: PÓŁMAT (standard), MAT, PÓŁPOŁYSK (po konsultacji z Działem Handlowym).
Automatyczna aplikacja farby proszkowej gwarantuje uzyskanie jednolitej powierzchni malarskiej.

RAL 9003

RAL 9016

RAL 7047

RAL 9005

NOWOŚĆ

RAL 1001

RAL 8014

RAL 7024

TABELA DOPLAT KOLORYSTYKI RAL dla ościeżnic metalowych

dopłata do sztuki ościeżnicy

Grupa kolorystyczna	(1-5 szt.)	(6-10 szt.)	(powyżej 10 szt.)
GRUPA I	+20%	+10%	+5%
GRUPA II	+30%	+20%	+10%
GRUPA III	+35%	+20%	+10%
GRUPA IV	+40%	+25%	+15%
GRUPA V	+60%	+60%	+60%

PALETA RAL PODZIAŁU KOLORÓW																																
GRUPA I																																
1000	1002	1011	1013	1015	1019	1020	3009	4001	5000	5001	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5013	5014	5017	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6003	6004			
6005	6006	6007	6008	6011	6012	6013	6014	6015	6019	6020	6026	6027	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016			
7021	7022	7023	7026	7030	7031	7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	8000	8001	8002	8003	8004	8007	8011	8012	8015	8017			
8019	8022	8023	8024	8025	8028	9001	9002	9010																								
GRUPA II																																
1014	3000	3001	3002	3004	3007	3011	3013	3016	4002	4008	5002	5003	5012	5015	5018	6017	6022	6025	6029	9018	3031HR	4005HR	4006HR	6002HR	8008HR							
GRUPA III																																
3003	3005	3020	3022	6010	6018	6024	1024HR	4004HR	4010HR	6032HR																						
GRUPA IV																																
3012	3014	6001	6028	3027HR	4003HR	4007HR	6037HR																									
GRUPA V																																
1003	1004	1005	1006	1016	1017	1018	1021	1023	1027	1032	1033	1034	1037	2000	2001	2002	2004	2009	2010	2011	2012	3018	1027HR	1028HR	2003HR	2008HR	3028HR					

KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC METALOWYCH A LAMINATY CPL									
kolorystyka ościeżnic metalowych	KOLORYSTYKA laminat CPL POL-SKONE (wszystkie n/w kolory laminatów zbliżone kolorystycznie do kolorystyki RAL)			KOLORYSTYKA CPL POL-SKONE EGGER (wszystkie n/w kolory laminatów zbliżone kolorystycznie do kolorystyki RAL)			KOLORYSTYKA CPL POL-SKONE KRONOSPAN (wszystkie n/w kolory laminatów zbliżone kolorystycznie do kolorystyki RAL)		
	CPL 0,2 mm	CPL 0,5 mm	CPL 0,7 mm	CPL 0,2 mm	CPL 0,6 mm	CPL 0,8 mm	CPL 0,2 mm	CPL 0,5 mm	CPL 0,6 mm
RAL 9003	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania	W1000 SM	W1000 SM	W1000 SM	8685 BS	8685 BS	8685 BS
RAL 9016	820	920	720	W980 SM	W980 SM	W980 SM	8100 BS	8100 BS	8100 BS
RAL 1001	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania	brak dopasowania
RAL 7047	-	-	-	U708 SM	U708 SM	U708SM	112 BS	112 BS	112 BS
RAL 7024	821	921	721	U963 ST 9	U963 ST9	U963 ST9	164 BS	164 BS	164 BS
RAL 8014	-	-	-	U808 ST9	U808 ST9	U808 ST9	182 BS	182 BS	182 BS
RAL 7035	222	259	772	-	-	-	-	-	-
sugestia dopasowania kolorów, do każdorazowej weryfikacji									
Struktura EGGER: SM – gładka powierzchnia, ST 9- struktura skórka pomarańczy dostępne formaty EGGER: 960x 2060mm; 1160x 2060mm oraz wysokości 2160mm; 2260mm									
Struktura KRONOSPAN: BS – struktura skórki pomarańczy, SM – gładka struktura dostępne formaty KRONOSPAN:1320x 2060mm; 1100x 2060mm oraz wysokości inne 2160mm; 2260mm									



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **STAŁA** METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE



UWAGA! W CENIE OŚCIEŻNICY METALOWEJ DUO ZAWIERAJĄ SIĘ ZAWIASY KRYTE DUO

DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnętrzne lokalowych

Ościeżnica metalowa bezprzylgowa przystosowana pod zawiasy kryte DUO, wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024).
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 53)




drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe		
symbol	zakres w mm	„60”÷„80”	„90”	„100”÷„110”	„60”÷„60”, „60”÷„70”, „60”÷„80”, „70”÷„70”, „70”÷„80”	„90”÷„60”	„160”÷„200”
F93	101	633/778,59	705/867,15	786/966,78	986/1212,78	1130/1389,90	1329/1634,67
ilość zawiasów krytych		2 szt.	3 szt.	3 szt.	4 szt.	6 szt.	6 szt.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

ościeżnica krótsza o 55 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
przystosowanie pod elektrozaczep	80/98,40
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25/30,75
wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4	50/61,50
zawias DUO do ościeżnicy metalowej (kryty) - 1 szt.	72/88,56
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyslizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC- (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	185/227,55
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyslizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	150/184,50
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyslizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V (w tym blacha zaczepowa SPEC-576 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	160/196,80
Kontaktron MC 250 wpuszczany	45/55,35
Kołnier montażowy MC200-S19 do kontraktonu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	20/24,60

*do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12 dopłata + 50/61,50

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep konieczność zwiększenia szerokości otworu montażowego dodatkowo o 5 mm.

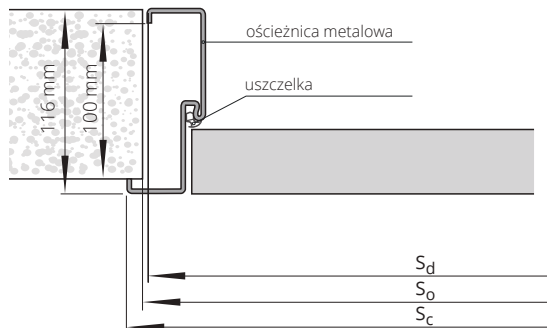

S_d - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o - szerokość otworu montażowego
S_c - szerokość całkowita ościeżnicy
H_d - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o - wysokość otworu montażowego
H_c - wysokość całkowita ościeżnicy

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	S _o	S _d	S _c	typ	S _o	S _d	S _c
„60”	685	675	701	„120”	1300	1290	1316
„70”	785	775	801	„130”	1400	1390	1416
„80”	885	875	901	„140”	1500	1490	1516
„90”	985	975	1001	„150”	1600	1590	1616
„90”plus	1010	1000	1026	„160”	1700	1690	1716
„100”	1085	1075	1101	„170”	1800	1790	1816
„110”	1185	1175	1201	„180”	1900	1890	1916
				„190”	2000	1990	2016
				„200”	2100	2090	2116

WYSOKOŚĆ

H _o	H _c	H _d
2080	2088	2075

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



Zobacz
więcej
inspiracji

Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **STAŁA** METALOWA SYSTEM POL-SKONE

DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnętrzne lokalowych

Ościeżnice metalowe w zależności od typu wykonane z blachy o grubości:

FD14 - grubość 1,2 mm

FD12 - grubość 1,5 mm

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.

Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024).

Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 53)



typ ościeżnicy	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
	„60” ÷ „90”	„100” ÷ „120”	„120” ÷ „150”	„160” ÷ „200”
FD14 mała	276 /339,48	302 /371,46	370 /455,10	508 /624,84
FD12 duża*	322 /396,06	352 /309,96	419 /515,37	557 /685,11

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

* możliwość
zamówienia
otworów
montażowych
na powierzchni
ościeżnicy

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
próg ze stali nierdzewnej do ościeżnicy FD12 - 1 szt.	115 /141,45
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25 /30,75
przystosowanie pod elektrozapczyn	80 /98,40
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	15 /18,45
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	17 /20,91
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12AC (w tym blacha zaczepowa)	100 /123,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	110 /135,30
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)*	115 /141,45
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)*	166 /204,18

Kontaktron MC 250
wpuszczany - **45**/55,35
Kolnierz montażowy

MC200-S19 do
kontraktonu (kolor
biały) (do ościeżnic
metalowych) - **20**/24,60

SZEROKOŚĆ FD14				SZEROKOŚĆ FD12			
drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe		drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
typ	S ₀	S _d	S _c	typ	S ₀	S _d	S _c
„60”	673	633	697	„120”	1307	1267	1331
„70”	773	733	797	„130”	1407	1367	1431
„80”	873	833	897	„140”	1507	1467	1531
„90”	973	933	997	„150”	1607	1567	1631
„90”plus	983	943	1007	„160”	1707	1667	1731
„100”	1073	1033	1097	„170”	1807	1767	1831
„110”	1173	1133	1197	„180”	1907	1867	1931
„120”	1273	1233	1297	„190”	2007	1967	2031
				„200”	2107	2067	2131
WYSOKOŚĆ				WYSOKOŚĆ			
	H _d	H ₀	H _c		H _d	H ₀	H _c
	2036	2046	2068		2055	2060	2068

W skrzydłach
wewnętrznych POL-
SKONE z ościeżnicą metalową i
samozamykaczem stosowane są
standardowo zawiasy typ T („60” -
„80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

Konieczność podkucia otworu w ścianie pod
puszki osłonowe.

S_d - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy



S₀ - szerokość otworu montażowego

S_c - szerokość całkowita ościeżnicy

H_d - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

H₀ - wysokość otworu montażowego

H_c - wysokość całkowita ościeżnicy

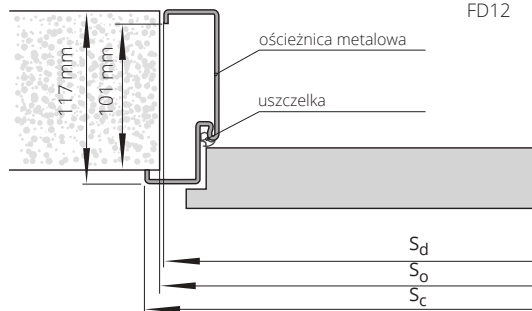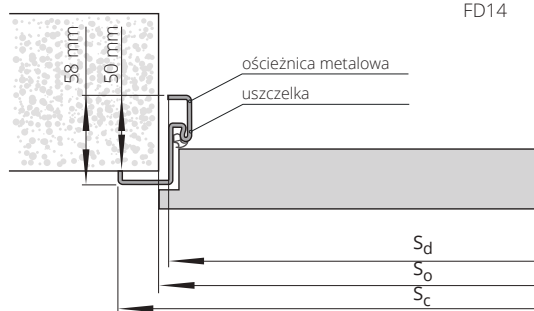

W przypadku ościeżnic
wypożyczonych w
elektrozaczep konieczność
zwiększenia szerokości
otworu montażowego
dodatkowo o 5 mm.

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica REGULOWANA METALOWA DUO SYSTEM POL-SKONE

UWAGA! W CENIE OŚCIEŻNICY METALOWEJ DUO ZAWIERAJĄ SIĘ ZAWIASY KRYTE DUO

DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnętrzne lokalowych

Ościeżnica metalowa bezprzylgowa przystosowana pod zawiasy kryte DUO. Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 53)



symbol	zakres w mm	drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
		"60" - "80"	"90"	"100" - "110"	"60"+"60", "60"+"70", "60"+"80", "70"+"70", "70"+"80"	"90"+"60"	"160"+"200"
F71	110-140	787/968,01	859/1056,57	994/1222,62	1222/1503,06	1366/1680,18	1593/1959,39
F72	140-170	823/1012,29	895/1100,85	1032/1269,36	1258/1547,34	1402/1724,46	1628/2002,44
F73	170-200	861/1059,03	933/1147,59	1063/1307,49	1294/1591,62	1438/1768,74	1666/2049,18
F74	200-230	896/1102,08	968/1190,64	1104/1357,92	1331/1637,13	1475/1814,25	1593/1959,39
F75	230-260	932/1146,36	1004/1234,92	1176/1446,48	1366/1680,18	1510/1857,30	1702/2093,46
F76	260-290	969/1191,87	1041/1280,43	1212/1490,76	1432/1761,36	1576/1938,48	1773/2180,79
F77	290-320	1031/1268,13	1103/1356,69	1249/1536,27	1440/1771,20	1584/1948,32	1811/2227,53
F78	320-350	1041/1280,43	1113/1368,99	1286/1581,78	1475/1814,25	1619/1991,37	1846/2270,58
F79	350-380	1078/1325,94	1150/1414,50	1322/1626,06	1512/1859,76	1656/2036,88	1883/2316,09
ilość zawiasów krytych		2 szt.	3 szt.	3 szt.	4 szt.	6 szt.	6 szt.

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

ościeżnica krótsza o 55 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25/30,75
przystosowanie pod elektrozaczep	80/98,40
zawias DUO do ościeżnicy metalowej (kryty) - 1 szt.	72/88,56
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyslizgiem (rewersyjny) XS12R-C 12V DC- (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i przystosowanie pod elektrozaczep)*	185/227,55
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyslizgiem (awersyjny) XS12U-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	150/184,50
elektrozaczep BIRA HARTE XS wąski z wyslizgiem (awersyjny z wyłącznikiem) XS12UW-C 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa SPEC-525 i frezowanie pod elektrozaczep)*	160/196,80


*do skrzydeł wyposażonych w zamek ECO Schulte GBS 12
dopłata + 50/61,50

Kontaktron MC 250 wpuszczany

45/55,35

Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)

20/24,60

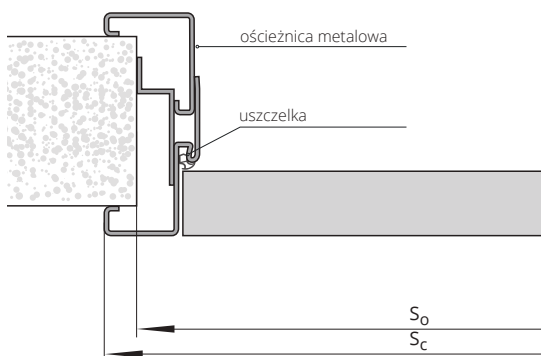

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	Sc	So	typ	Sc	So
"60"	721	693	"120"	1336	1308
"70"	821	793	"130"	1436	1408
"80"	921	893	"140"	1536	1508
"90"	1021	993	"150"	1636	1608
"90"plus	1046	1018	"160"	1736	1708
"100"	1121	1093	"170"	1836	1808
"110"	1221	1193	"180"	1936	1908
			"190"	2036	2008
			"200"	2136	2108

WYSOKOŚĆ

Ho	Hc
2085	2098

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

So - szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy

Ho - wysokość otworu montażowego
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy



Zobacz
więcej
inspiracji

Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica REGULOWANA METALOWA SYSTEM POL-SKONE



DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnątrzlokalowych

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 53)




symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
		„60”÷„90”	„100”÷„120”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
ZO1	95-125	522/642,06	600/738,00	704/865,92	827/1017,21
ZO2	125-155	557/685,11	638/784,74	740/910,20	864/1062,72
ZO3	155-185	594/730,62	674/829,02	776/954,48	900/1107,00
ZO4	185-215	630/774,90	710/873,30	812/998,76	936/1151,28
ZO5	215-245	666/819,18	746/917,58	849/1044,27	972/1195,56
ZO6	245-275	704/865,92	783/963,09	885/1088,55	1010/1242,30
ZO7	275-305	740/910,20	819/1007,37	921/1132,83	1046/1286,58
ZO8	305-335	776/954,48	855/1051,65	957/1177,11	1082/1330,86
ZO9	335-365	812/998,76	892/1097,16	993/1221,39	1119/1376,37

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25/30,75
przystosowanie pod elektrozaczepek	80/98,40
dodatkowy zawias M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	15/18,45
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	17/20,91
dodatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej przylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 635 mm)	290/356,70
elektrozaczepek awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)	100/123,00
elektrozaczepek awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	110/135,30
elektrozaczepek awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	115/141,45
elektrozaczepek rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)	166/204,18

W skrzydłach
wewnątrzlokalowych POL-
SKONE z ościeżnicą metalową i
samozamykaczem stosowane są
standardowo zawiasy typ T („60” -
„80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

Kontaktron MC 250 wpuszczany 45/55,35
Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu
(kolor biały) (do ościeżnic metalowych) 20/24,60

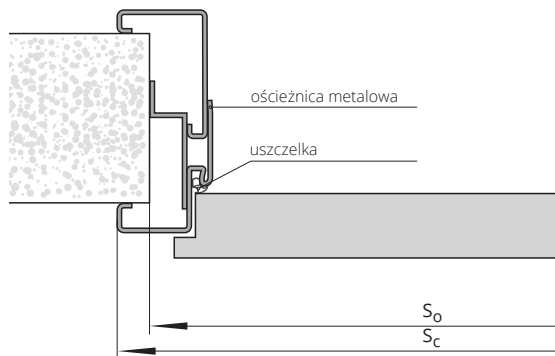

So - szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c	typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c
„60”	690	717	2065	2078	„120”	1325	1351	2065	2078
„70”	790	817			„130”	1425	1451		
„80”	890	917			„140”	1525	1551		
„90”	990	1017			„150”	1625	1651		
„90” plus	1000	1027			„160”	1725	1751		
„100”	1090	1117			„170”	1825	1851		
„110”	1190	1217			„180”	1925	1951		
„120”	1290	1317			„190”	2025	2051		
					„200”	2125	2151		

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **STAŁA**

METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE



DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnątrzlokalowych

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 53)



drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
„60”÷„90”	„100”÷„120”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
358 /440,34	390 /479,70	466 /573,18	620 /762,60
FD15 grubość blachy 1,5 mm			

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)


ościeżnica krótsza o 55 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25 /30,75
przystosowanie pod elektrozaczep	80 /98,40
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	15 /18,45
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	17 /20,91
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)	100 /123,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	110 /135,30
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	115 /141,45
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)	166 /204,18

W skrzydłach wewnątrzlokalowych POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („60” - „80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm

Kontaktron MC 250 wpuszczany **45**/55,35

Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontraktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych) **20**/24,60

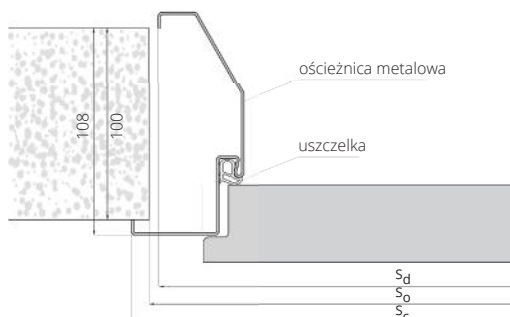

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe				drzwi dwuskrzydłowe			
typ	So	Sd	Sc	typ	So	Sd	Sc
„60”	700	691	717	„120”	1335	1325	1351
„70”	800	791	817	„130”	1435	1425	1451
„80”	900	891	917	„140”	1535	1525	1551
„90”	1000	991	1017	„150”	1635	1625	1651
„90” plus	1010	1001	1027	„160”	1735	1725	1751
„100”	1100	1091	1117	„170”	1835	1825	1851
„110”	1200	1191	1217	„180”	1935	1925	1951
„120”	1300	1291	1317	„190”	2035	2025	2051
				„200”	2135	2125	2151

WYSOKOŚĆ

	Ho	Hc	Hd
	2069	2078	2065

So - szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy
Sd - szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy

Ho - wysokość otworu montażowego
Hd - wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy



Zobacz
więcej
inspiracji

Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica REGULOWANA METALOWA DIAGONAL SYSTEM POL-SKONE




DEDYKOWANA DO

Drzwi wewnątrzlokalowych

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 53)

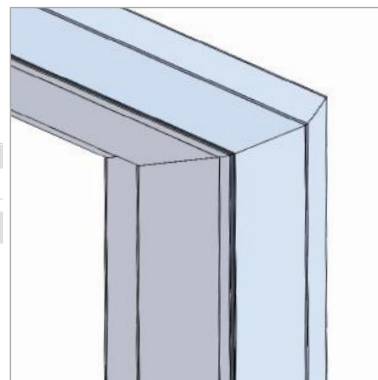

symbol	zakres w mm	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
		„60”÷„90”	„100” ÷ „120”	„120”÷„150”	„160”÷„200”
D01	125-155	618/760,14	708/870,84	834/1025,82	990/1217,70
D02	155-185	654/804,42	750/922,50	882/1084,86	1044/1284,12
D03	185-215	690/848,70	792/974,16	930/1143,90	1104/1357,92
D04	215-245	726/892,98	834/1025,82	978/1202,94	1164/1431,72
D05	245-275	762/937,26	876/1077,48	1026/1261,98	1218/1498,14
D06	275-305	798/981,54	918/1129,14	1080/1328,40	1278/1571,94
D07	305-335	834/1025,82	960/1180,80	1128/1387,44	1332/1638,36
D08	335-365	870/1070,10	1002/1232,46	1176/1446,48	1392/1712,16

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

ościeżnica krótsza o 50 mm lub 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 50 mm	+5%
ościeżnica wyższa o 100 mm	+10%
ościeżnica wyższa o 150 mm	+15%
ościeżnica wyższa o 200 mm	+20%
wzmocnienie pod samozamykacz nawierzchniowy	25/30,75
przystosowanie pod elektrozaczep	80/98,40
dodatkowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	15/18,45
zamiana zawiasu na typ T do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	17/20,91
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)	100/123,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	110/135,30
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	115/141,45
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)	166/204,18


W skrzydłach

wewnątrzlokalowych POL-SKONE z ościeżnicą metalową i samozamykaczem stosowane są standardowo zawiasy typ T („60” - „80” - 3 szt., „90” - „120” - 4 szt.)

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm

Kontaktron MC 250 wpuszczany 45/55,35

Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontaktronu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych) 20/24,60

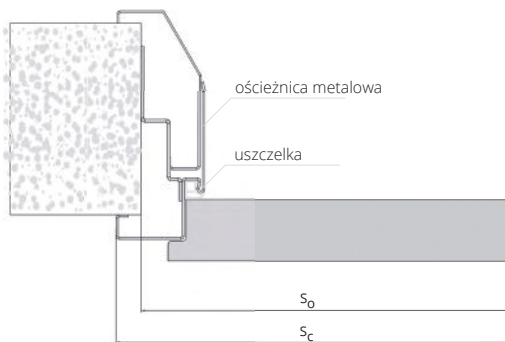

So - szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	So	Sc	Ho	Hc	typ	So	Sc	Ho	Hc
„60”	690	717	2065	2078	„120”	1325	1351	2065	2078
„70”	790	817			„130”	1425	1451		
„80”	890	917			„140”	1525	1551		
„90”	990	1017			„150”	1625	1651		
„90” plus	1000	1027			„160”	1725	1751		
„100”	1090	1117			„170”	1825	1851		
„110”	1190	1217			„180”	1925	1951		
„120”	1290	1317			„190”	2025	2051		
					„200”	2125	2151		

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)



Aprobata nr AT-15-9775/2016

NOWOŚĆ

ościeżnica STAŁA METALOWA LUMEN



DEDYKOWANA DO
tafli szklanej LUMEN

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024).
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 53)



AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

	drzwi jednoskrzydłowe
typ ościeżnicy	„60”÷„90”
FD12 LUMEN	322 /396,06
dodatkowa regulacja ZOX do ościeżnicy regulowanej przylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 635 mm)	290 /356,70
przystosowanie pod elektrozaczep	80 /98,40
elektrozaczep awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)	100 /123,00
elektrozaczep awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	110 /135,30
elektrozaczep awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	115 /141,45
elektrozaczep rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)	166 /204,18

SZEROKOŚĆ FD12 LUMEN

	drzwi jednoskrzydłowe			
typ	S _O	S _d	S _C	S _S
„60”	681	671	697	617
„70”	781	771	797	717
„80”	881	871	897	817
„90”	981	971	997	917


WYSOKOŚĆ	H _d	H _O	H _C	H _S
	2055	2060	2068	2017

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_O – szerokość otworu montażowego
S_C – szerokość całkowita ościeżnicy
S_S – szerokość skrzydła

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_O – wysokość otworu montażowego
H_C – wysokość całkowita ościeżnicy
H_S – wysokość skrzydła

W przypadku ościeżnic wyposażonych w elektrozaczep konieczne jest zwiększenie otworu montażowego dodatkowo o 5 mm

FD12 LUMEN

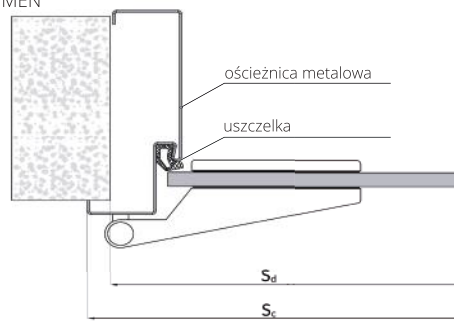



Zobacz
więcej
inspiracji

NOWOŚĆ

ościeżnica REGULOWANA METALOWA LUMEN



DEDYKOWANA DO

tafli szklanej LUMEN

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

KOLORYSTYKA


Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 53)



symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe „60”÷„90”
ZO1	95-125	522 / 642,06
ZO2	125-155	557 / 685,11
ZO3	155-185	594 / 730,62
ZO4	185-215	630 / 774,90
ZO5	215-245	666 / 819,18
ZO6	245-275	704 / 865,92
ZO7	275-305	740 / 910,20
ZO8	305-335	776 / 954,48
ZO9	335-365	812 / 998,76

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

dodatkowa regulacja ZOx do ościeżnicy regulowanej przylgowej (zwiększenie zakresu szerokości muru 635 mm)	290 / 356,70
przystosowanie pod elektrozaczepek	80 / 98,40
elektrozaczepek awersyjny JiS typ 1710-12 AC (w tym blacha zaczepowa)	100 / 123,00
elektrozaczepek awersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12U 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	110 / 135,30
elektrozaczepek awersyjny z wyłącznikiem BIRA HARTE XS wąski XS12UW 12V AC/DC (w tym blacha zaczepowa)	115 / 141,45
elektrozaczepek rewersyjny BIRA HARTE XS wąski XS12R 12V DC (w tym blacha zaczepowa)	166 / 204,18

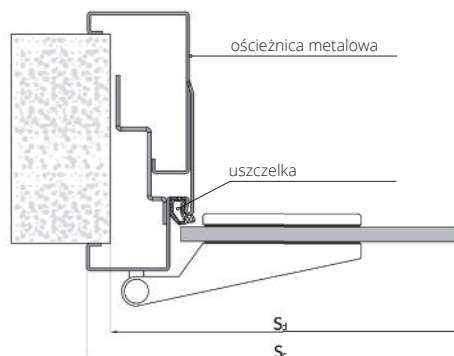

SZEROKOŚĆ FD61 LUMEN

drzwi jednoskrzydłowe				
typ	S ₀	S _d	S _c	S _s
„60”	690	685	717	617
„70”	790	785	817	717
„80”	890	885	917	817
„90”	990	985	1017	917

WYSOKOŚĆ	H _d	H ₀	H _c	H _s
	2062	2065	2078	2017


S_d - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S₀ - szerokość otworu montażowego
S_c - szerokość całkowita ościeżnicy
S_s - szerokość skrzydła

H_d - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H₀ - wysokość otworu montażowego
H_c - wysokość całkowita ościeżnicy
H_s - wysokość skrzydła




Zobacz
więcej
inspiracji

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407



Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

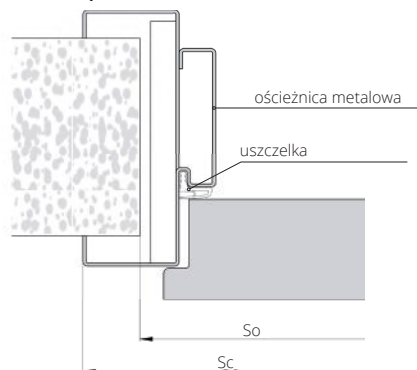

So - szerokość otworu montażowego
Sc - szerokość całkowita ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
Hc - wysokość całkowita ościeżnicy

AKCESORIA
I WYPOSAŻENIE
(za dopłatą)

wzmocnienie pod elektrozaczep	80 / 98,40
wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	50 / 61,50
Kontaktron MC 250 wpuszczany	45 / 55,35
Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontraktonu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	20 / 24,60

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c	typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c
„60”	665	724	2055	2081	„120”	1303	1362	2055	2081
„70”	765	824			„130”	1403	1462		
„80”	865	924			„140”	1503	1562		
„90”	965	1024			„150”	1603	1662		
„90” plus	985	1044			„160”	1703	1762		
„100”	1065	1124			„170”	1803	1862		
„110”	1165	1224			„180”	1903	1962		
					„190”	2003	2062		
					„200”	2103	2162		

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)

* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

ościeżnica REGULOWANA METALOWA DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS

DEDYKOWANA DO

Skrzydeł przeciwpożarowych EI 30 Plus, EI 60 Plus


KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 53)




Zobacz
więcej
inspiracji

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407



Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.

Ościeznica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

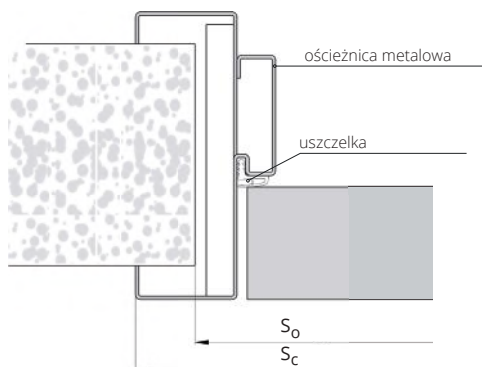

So – szerokość otworu montażowego
Sc – szerokość całkowita ościeznicy
Ho – wysokość otworu montażowego
Hc – wysokość całkowita ościeznicy

ościeznica REGULOWANA METALOWA DUO DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS

DEDYKOWANA DO

Skrzydeł przeciwpożarowych EI 30 Plus, EI 60 Plus

KOLORYSTYKA

Ościeznica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 53)

Ościeznice metalowe
DUO przystosowane
pod zawiasy obiektowe
OBX ECO SCHULTE
lub pod zawiasy kryte
SIMONSWERK (opcja za
dopłatą)

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str.28), EI60 PLUS (str.32)		
		„90”	„100”	„110”
D30	100-130	1115 / 1371,45	1165 / 1432,95	1250 / 1537,50
D31	130-160	1115 / 1371,45	1165 / 1432,95	1250 / 1537,50
D32	160-190	1120 / 1377,60	1170 / 1439,10	1255 / 1543,65
D33	190-220	1215 / 1494,45	1280 / 1574,40	1360 / 1672,80
D34	220-250	1215 / 1494,45	1280 / 1574,40	1360 / 1672,80
D35	250-280	1215 / 1494,45	1280 / 1574,40	1360 / 1672,80
D36	280-310	1350 / 1660,50	1415 / 1740,45	1495 / 1838,85
D37	310-340	1350 / 1660,50	1415 / 1740,45	1495 / 1838,85
D38	340-370	1350 / 1660,50	1415 / 1740,45	1495 / 1838,85
D39	370-400	1350 / 1660,50	1415 / 1740,45	1495 / 1838,85

do dwuskrzydłowych dopłata +50%

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str.28), EI60 PLUS (str.32)		
		„90”	„100”	„110”
D60	100-130	1115 / 1371,45	1165 / 1432,95	1250 / 1537,50
D61	130-160	1115 / 1371,45	1165 / 1432,95	1250 / 1537,50
D62	160-190	1120 / 1377,60	1170 / 1439,10	1255 / 1543,65
D63	190-220	1215 / 1494,45	1280 / 1574,40	1360 / 1672,80
D64	220-250	1215 / 1494,45	1280 / 1574,40	1360 / 1672,80
D65	250-280	1215 / 1494,45	1280 / 1574,40	1360 / 1672,80
D66	280-310	1350 / 1660,50	1415 / 1740,45	1495 / 1838,85
D67	310-340	1350 / 1660,50	1415 / 1740,45	1495 / 1838,85
D68	340-370	1350 / 1660,50	1415 / 1740,45	1495 / 1838,85
D69	370-400	1350 / 1660,50	1415 / 1740,45	1495 / 1838,85

do dwuskrzydłowych dopłata +50%

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

wzmocnienie pod elektrozaczep 80 / 98,40

wzmocnienie pod samozamykacz kryty
GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6 50 / 61,50

dopłata za zawiasy str. 65

Kontaktron MC 250 wpuszczany 45 / 55,35

Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontraktonu (kolor biały) (do
ościeżnic metalowych) 20 / 24,60

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	Sc	So	typ	Sc	So
„60”	724	665	„120”	1362	1305
„70”	724	765	„130”	1462	1405
„80”	924	865	„140”	1562	1505
„90”	1024	965	„150”	1662	1605
„90”plus	1084	1025	„160”	1762	1705
„100”	1124	1065	„170”	1862	1805
„110”	1224	1165	„180”	1962	1905
			„190”	2062	2005
			„200”	2162	2105

WYSOKOŚĆ

Ho	Hc
2055	2081


* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

CENA (zł) netto/brutto (VAT 23%)




Zobacz
więcej
inspiracji

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0407



Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.

Ościeznica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

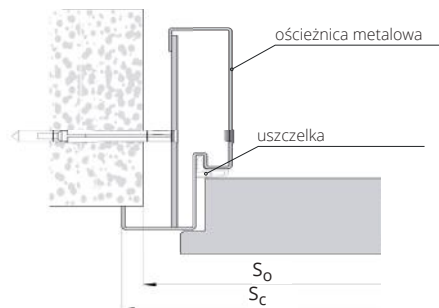

ościeznica **STAŁA** METALOWA DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS

DEDYKOWANA DO

Skrzydeł przeciwpożarowych EI 30 Plus, EI 60 Plus

KOLORYSTYKA

Ościeznica malowana farbą proszkową.
Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024)
Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 53)

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str.26), EI60 PLUS (str.30)		
		„90”	„100”	„110”
UD EI30 PLUS	100	660 / 811,80	695 / 854,85	725 / 891,75
standardowy zakres 100 mm szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z działem Handlowym do dwuskrzydłowych dopłata +50%				
symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str.26), EI60 PLUS (str.30)		
		„90”	„100”	„110”
UD EI60 PLUS	100	710 / 873,30	750 / 922,50	780 / 959,40
standardowy zakres 100 mm szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z działem Handlowym do dwuskrzydłowych dopłata +50%				

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

wzmocnienie pod elektrozaczep	80 / 98,40
wzmocnienie pod samozamykacz kryty GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6	50 / 61,50
Kontaktron MC 250 wpuszczany	45 / 55,35
Kołnierz montażowy MC200-S19 do kontraktonu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych)	20 / 24,60

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe				
typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c	typ	S ₀	S _c	H ₀	H _c
„60”	680	704	2060	2071	„120”	1320	1342	2060	2071
„70”	780	804			„130”	1420	1442		
„80”	880	904			„140”	1520	1542		
„90”	980	1004			„150”	1620	1642		
„90” plus	1000	1024			„160”	1720	1742		
„100”	1080	1104			„170”	1820	1842		
„110”	1180	1204	2060	2071	„180”	1920	1942		
					„190”	2020	2042		
					„200”	2120	2142		


* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

S₀ – szerokość otworu montażowego
S_c – szerokość całkowita ościeżnicy

H₀ – wysokość otworu montażowego
H_c – wysokość całkowita ościeżnicy




Aprobata nr AT-15-9775/2016



Konieczność podkucia otworu w ścianie pod puszki osłonowe.

Ościeżnica wykonana z blachy o grubości 1,5 mm.

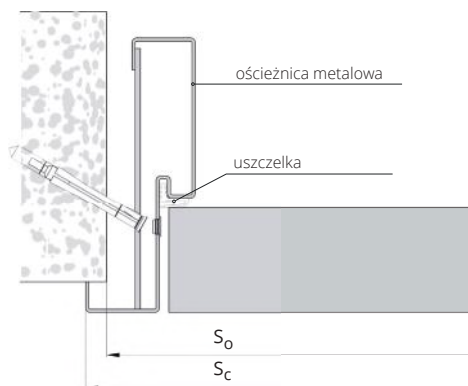

ościeżnica **STAŁA** METALOWA DUO DO DRZWI EI30 PLUS, EI60 PLUS

DEDYKOWANA DO

Skrzydeł przeciwpożarowych EI 30 Plus, EI 60 Plus

Ościeżnice metalowe DUO przystosowane pod zawiasy obiektowe OBX ECO SCHULTE lub pod zawiasy kryte SIMONSWERK (opcja za dopłatą)

KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.

Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024)

Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 53)

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str.28), EI60 PLUS (str.32)		
		„90”	„100”	„110”
UD EI30 PLUS	100	895 / 1100,85	930 / 1143,90	1010 / 1242,3

standardowy zakres 100 mm
szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z działem Handlowym

do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**

symbol	zakres mm	drzwi jednoskrzydłowe EI30 PLUS (str.28), EI60 PLUS (str.32)		
		„90”	„100”	„110”
UD EI60 PLUS	100	895 / 1100,85	930 / 1143,90	1010 / 1242,3

standardowy zakres 100 mm
szerokości 100-150 mm dostępne po konsultacji z działem Handlowym

do dwuskrzydłowych dopłata **+50%**

AKCESORIA I WYPOSAŻENIE (za dopłatą)

wzmocnienie pod elektrozaczep **80 / 98,40**

wzmocnienie pod samozamykacz kryty
GEZE BOXER 2-4; ITS 96 2-4; ITS 96 3-6 **50 / 61,50**

dopłata za zawiasy str. 65

Kontaktron MC 250 wpuszczany **45 / 55,35**

Kolnierz montażowy MC200-S19 do kontraktu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych) **20 / 24,60**

SZEROKOŚĆ

drzwi jednoskrzydłowe			drzwi dwuskrzydłowe		
typ	S _C	S _O	typ	S _O	S _C
„60”	724	680	„120”	1300	1340
„70”	724	780	„130”	1400	1440
„80”	924	880	„140”	1500	1540
„90”	1024	980	„150”	1600	1640
„90”plus	1084	1040	„160”	1700	1740
„100”	1124	1080	„170”	1800	1840
„110”	1224	1180	„180”	1900	1940
			„190”	2000	2040
			„200”	2100	2140

WYSOKOŚĆ

H _O	H _C
2060	2081

* szerokość 90 plus pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

S_O – szerokość otworu montażowego
S_C – szerokość całkowita ościeżnicy

H_O – wysokość otworu montażowego
H_C – wysokość całkowita ościeżnicy

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)



Aprobata nr AT-15-9775/2016



Zobacz
więcej
inspiracji



SYSTEM REGULACJI z MDF do OŚCIEŻNICY METALOWEJ STAŁEJ



DEDYKOWANY DO

Ościeżnicy bezprzylgowej metalowej FD93
Ościeżnicy przylgowej metalowej FD12
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi RC3, RC4
Ościeżnicy stałej metalowej do drzwi CERBER PLUS,
CERBER PLUS RC2

KOLORYSTYKA

Ościeznica stała metalowa FD12, FD93, RC3,
Cerber Plus, Cerber Plus RC2:
malowana proszkowo w kolorach RAL
Regulacja z MDF: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE,
SILKSTONE, FORNIROWANE GRUPA A, B, C.

(*) w zakresie regulacji zawiera się grubość ościeżnicy FD12, CERBER PLUS, RC3, FD93

MA: regulacje do FD12, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2, RC3, RC4

MB: regulacje do FD 93



drzwi jednoskrzydłowe

drzwi jednoskrzydłowe			ECO TOP	do laminowanych	FORNIROWANE		
				HIGH TOP	GRUPA A (311,312, 334,380)	GRUPA B (323,340, 351,371,372, 376, 377,381, 382,383,390, 404,405,421, 422,424,431, 432, 433)	GRUPA C (370,373, 374,375)
				LAMISTONE CPL			
				SILKSTONE			
symbol	zakres w mm (*)						
MA1	MB1	175-195	184 / 226,32	297 / 365,31	426 / 523,98	491 / 603,93	516 / 634,68
MA2	MB2	195-215	184 / 226,32	297 / 365,31	426 / 523,98	491 / 603,93	516 / 634,68
MA3	MB3	215-235	184 / 226,32	333 / 409,59	476 / 585,48	546 / 671,58	573 / 704,79
MA4	MB4	235-255	198 / 243,54	333 / 409,59	476 / 585,48	546 / 671,58	573 / 704,79
MA5	MB5	255-275	198 / 243,54	333 / 409,59	476 / 585,48	546 / 671,58	573 / 704,79
MA6	MB6	275-295	224 / 275,52	366 / 450,18	520 / 639,60	596 / 733,08	626 / 769,98
MA7	MB7	295-315	224 / 275,52	366 / 450,18	520 / 639,60	596 / 733,08	626 / 769,98
MA8	MB8	315-335	224 / 275,52	366 / 450,18	520 / 639,60	596 / 733,08	626 / 769,98
MA9	MB9	335-355	258 / 317,34	413 / 507,99	585 / 719,55	674 / 829,02	708 / 870,84
MA10	MB10	355-375	258 / 317,34	413 / 507,99	585 / 719,55	674 / 829,02	708 / 870,84
MA11	MB11	375-395	258 / 317,34	413 / 507,99	585 / 719,55	674 / 829,02	708 / 870,84
MA12	MB12	395-415	258 / 317,34	413 / 507,99	585 / 719,55	674 / 829,02	708 / 870,84
MA1– MA12, MB1 – MB12, zakres* 175 mm – 415 mm							

MA1- MA12, MB1 - MB12, zakres* 175 mm - 415 mm

drzwi dwuskrzydłowe **+50%**


SZEROKOŚĆ (Ssp)

typ	drzwi jednoskrzydłowe			
	FD12	CERBER PLUS	RC3	FD93
„60”	601	-	-	605
„70”	701	-	701	705
„80”	801	801	801	805
„90”	901	901	901	905
„90” Plus	-	911	921	-
„100”	1001	1001	1001	1005
„110”	1101	-	-	1105
„120”	1201	-	-	1205

WYSOKOŚĆ (Hsp)	2020	2020	2020	2040
A	109	109	112	109

Ssp - szerokość panela w świetle

Hsp - wysokość panela w świetle

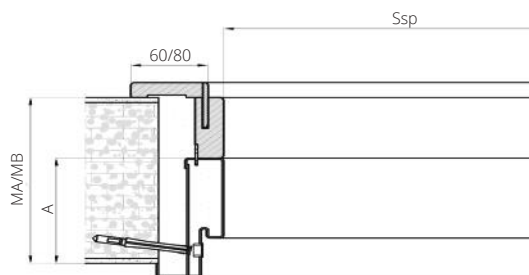


NAŚWIETLA METALOWE

Kalkulacja indywidualna po konsultacji z Działem Handlowym
1 mb naświetla na profilu ościeżnicy stałej FD18 95 / 116,85

Do naświetla można stosować następujące szyby (cena za m²):	
szyba bezpieczna biały mat 3.3.1 grubość 6,4 mm	307 / 377,61
szyba bezpieczna przezierna 3.3.1 grubość 6,4 mm	210 / 258,30
szyba bezpieczna biały mat grubość 6 mm	206 / 253,38
szyba bezpieczna przezierna grubość 6 mm	166 / 204,18



SPOSÓB KALKULACJI NAŚWIETLI:
cena 1 mb x (2 (A+B)+(dopłata za kolor*))+cena 1 m2 szkła x AxB




OŚCIEŻNICA STAŁA METALOWA FD18

dedykowana do naświetli metalowych

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm


jednoskrzydłowe	
„60” - „90”	„100” - „110”
390 / 479,70	429 / 527,67
dwuskrzydłowe	
„60” - „90”	„100” - „110”
497 / 611,31	557 / 685,11

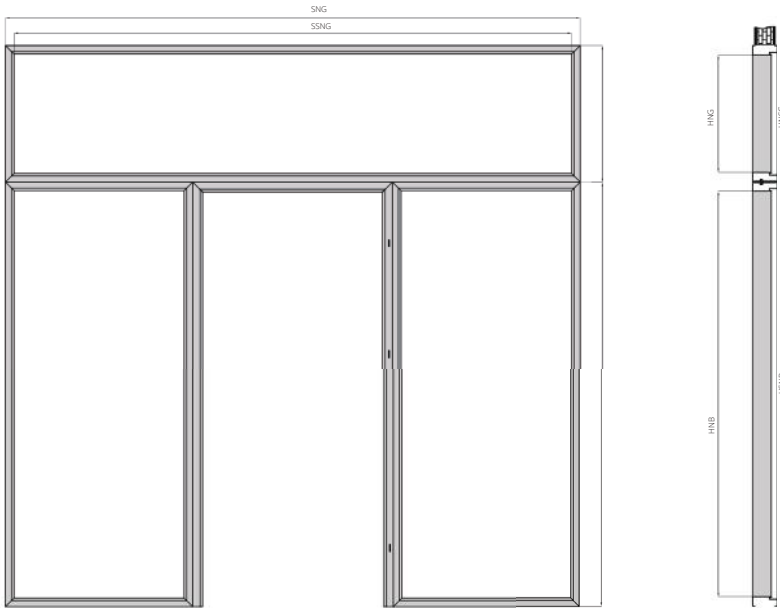


KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową. Kolory standard: biały (RAL 9003), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024)

Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat (str. 53)



POŁĄCZENIE NAŚWIETLA Z OŚCIEŻNICĄ

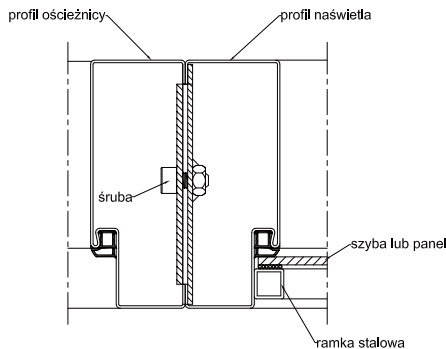

DEDYKOWANE DO

ościeżnicy stałej metalowej FD18

KOLORYSTYKA

Naświetla malowane farbą proszkową. Kolor standard: biały (RAL 9003), biały (RAL 9016), szary (RAL 7047), brąz (RAL 8014), beż (RAL 1001), grafit (RAL 7024). Pozostałe kolory wg palet RAL dostępne za dopłatą - wg tabeli dopłat.

SZKLENIE

Naświetle może być wypełnione szybą hartowaną 6 mm, szybą bezpieczną 33.1 oraz panelem HDF gr. 6 mm.

WYMIARY

	min [mm]	max [mm]
SSNG	600	2442
SSNB	300	1000
HSNG	300	1000
HSNB	1600	2400


wysokość całego zestawu nie może przekraczać 3300 mm

SNB - szerokość naświetla bocznego
SSNB - szerokość w świetle naświetla bocznego
SSG - szerokość naświetla górnego
SSNG - szerokość w świetle naświetla górnego
HNB - wysokość naświetla bocznego
HNG - wysokość naświetla górnego
HSNB - wysokość w świetle naświetla bocznego
HSNG - wysokość w świetle naświetla górnego

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

SKRZYDŁO EI 30 PLUS, EI 60 PLUS DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ


SKRZYDŁO EI30 PLUS



WZÓR	EI 30 SR 32 dB	EI 30-1S 32 dB	EI 30-2 SR 27 dB	EI 30-2S SR 27 dB	EI 30-3S SR 27 dB
ECO TOP	1035 / 1273,05	2730 / 3357,90	2165 / 2662,95	4515 / 5553,45	3515 / 4323,45
LAMINOWANE CPL	1190 / 1463,70	2870 / 3530,10	2400 / 2952,00	4770 / 5867,10	3725 / 4581,75
HIGH TOP	1190 / 1463,70	2870 / 3530,10	2400 / 2952,00	4770 / 5867,10	3725 / 4581,75
LAMISTONE	1190 / 1463,70	2870 / 3530,10	2400 / 2952,00	4770 / 5867,10	3725 / 4581,75
SILKSTONE	1190 / 1463,70	2870 / 3530,10	2400 / 2952,00	4770 / 5867,10	3725 / 4581,75
MALOWANE	1391/1710,93	3150/3874,50	2730/3357,90	5460/6715,80	4095/5036,85
FORNIROWANE GRUPA A	1391/1710,93	3150/3874,50	2730/3357,90	5460/6715,80	4095/5036,85
FORNIROWANE GRUPA B	1481/1821,63	3334/4100,82	2903/3570,69	5770/7097,10	4337/5334,51
FORNIROWANE GRUPA C	1570/1931,10	3507/4313,61	3087/3797,01	6095/7496,85	4589/5644,47

dymoszczelność - dopłata jednoskrzydłowe 100 / 123,00 dwuskrzydłowe 200 / 246,00

SKRZYDŁO EI60 PLUS



WZÓR	EI 60 SR 32 dB	EI 60-1S 32 dB	EI 60-2 SR 32 dB	EI 60-2S SR 32 dB	EI 60-3S SR 32 dB
ECO TOP	1680 / 2066,40	3500 / 4305,00	2700 / 3321,00	5500 / 6765,00	4100 / 5043,00
LAMINOWANE CPL	1780 / 2189,40	3610 / 4440,30	2820 / 3468,60	5700 / 7011,00	4260 / 5239,80
HIGH TOP	1780 / 2189,40	3610 / 4440,30	2820 / 3468,60	5700 / 7011,00	4260 / 5239,80
LAMISTONE	1780 / 2189,40	3610 / 4440,30	2820 / 3468,60	5700 / 7011,00	4260 / 5239,80
SILKSTONE	1780 / 2189,40	3610 / 4440,30	2820 / 3468,60	5700 / 7011,00	4260 / 5239,80
MALOWANE	2100/2583,00	4011/4933,53	3360/4132,80	6405/7878,15	4883/6006,09
FORNIROWANE GRUPA A	2100/2583,00	4011/4933,53	3360/4132,80	6405/7878,15	4883/6006,09
FORNIROWANE GRUPA B	2221/2731,83	4232/5205,36	3565/4384,95	6762/8317,26	5161/6348,03
FORNIROWANE GRUPA C	2352/2892,96	4457/5482,11	3780/4649,40	7135/8776,05	5455/6709,65

dymoszczelność - dopłata jednoskrzydłowe 100 / 123,00 dwuskrzydłowe 200 / 246,00

dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) wg grup kolorystycznych RAL, NCS (str. 83)

*standardowy kolor skrzydeł i ościeżnic drewnianych - biały RAL 9003.
Kolorystyka ościeżnic metalowych (str. 53)

Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V
310/381,30	420/516,60	540/664,20	624/767,52	720/885,60

w celu spełnienia wymogów Krajowej Oceny Technicznej skrzydła sprzedawane są w komplecie z ościeżnicą metalową.

DOPLATY ZA ZMIANĘ ELEMENTU PIONOWEGO ZE STANDARDU NA OPASKĘ SZEROKOŚCI OD 150 MM DO 210 MM (DO DRZWI B-30, C-30, RC3, CERBER PLUS, EI30 PLUS, EI60 PLUS, EI 30)

	ECO TOP	HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE LAMINAT CPL 0,2 mm	MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
opaska 210 mm element pionowy 2115 mm + pióro 12 mm	43 / 52,89	51 / 62,73	101 / 124,23	86 / 105,78	96 / 118,08	101 / 124,23
opaska 210 mm element pionowy 2115 mm + pióro 32 mm	44 / 54,12	52 / 63,96	104 / 127,92	90 / 110,70	100 / 123,00	104 / 127,92
opaska 210 mm element pionowy 2115 mm + pióro 52 mm	47 / 57,81	55 / 67,65	108 / 132,84	92 / 113,16	102 / 125,46	108 / 132,84

DOPLATA ZA KOMPLET REGULACJI DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ




symbol ościeżnicy	zakres regulacji (mm)	symbol ościeżnicy*	zakres regulacji (mm)	do jednoskrzydłowych LAMINOWANE						
				ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE	MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
ZB1	100-120	ZA1	120-140	181/222,63	211/259,53	186/228,78	259/318,57	259/318,57	298/366,54	314/386,22
ZB2	120-144	ZA2	140-164	181/222,63	211/259,53	186/228,78	259/318,57	259/318,57	298/366,54	314/386,22
ZB3	144-188	ZA3	164-208	202/248,46	232/285,36	208/255,84	290/356,70	290/356,70	335/412,05	352/432,96
ZB4	188-210	ZA4	208-230	202/248,46	232/285,36	208/255,84	290/356,70	290/356,70	335/412,05	352/432,96
ZB5	210-254	ZA5	230-274	227/279,21	257/316,11	233/286,59	325/399,75	325/399,75	372/457,56	391/480,93
ZB6	254-276	ZA6	274-296	227/279,21	257/316,11	233/286,59	325/399,75	325/399,75	372/457,56	391/480,93
ZB7	276-320	ZA7	296-340	250/307,50	280/344,40	256/314,88	354/435,42	354/435,42	406/499,38	426/523,98
ZB8	320-342	ZA8	340-362	250/307,50	280/344,40	256/314,88	354/435,42	354/435,42	406/499,38	426/523,98
ZB9	342-386	ZA9	362-406	281/345,63	311/382,53	289/355,47	398/489,54	398/489,54	459/564,57	482/592,86
ZB10	386-410	ZA10	406-430	281/345,63	311/382,53	289/355,47	398/489,54	398/489,54	459/564,57	482/592,86
ZB11	410-429	ZA11	430-449	351/431,73	381/468,63	361/444,03	494/607,62	494/607,62	569/699,87	597/734,31
ZB12	429-476	ZA12	449-496	351/431,73	381/468,63	361/444,03	494/607,62	494/607,62	569/699,87	597/734,31
ZB13	476-495	ZA13	496-515	373/458,79	403/495,69	383/471,09	524/644,52	524/644,52	604/742,92	634/779,82
ZB14	495-542	ZA14	515-562	373/458,79	403/495,69	383/471,09	524/644,52	524/644,52	604/742,92	634/779,82
ZB15	542-561	ZA15	562-581	394/484,62	424/521,52	405/498,15	554/681,42	554/681,42	638/784,74	670/824,10
ZB16	561-608	ZA16	581-628	394/484,62	424/521,52	405/498,15	554/681,42	554/681,42	638/784,74	670/824,10

dopłata do ościeżnic o wymiarach inne niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy) +10% drzwi dwuskrzydłowe +50% * dotyczy drzwi EI60 PLUS

DOPLATA ZA KOMPLET REGULACJI OBUSTRONNEJ DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH EI30 SYSTEM POL-SKONE

symbol ościeżnicy	zakres regulacji (mm)	do jednoskrzydłowych LAMINOWANE						
		ECO TOP	UNI MAT PLUS	HIGH TOP LAMISTONE SILKSTONE	MALOWANE	FORNIROWANE GRUPA A	FORNIROWANE GRUPA B	FORNIROWANE GRUPA C
ZF1	100-108	206/253,38	236/290,28	211/259,53	284/349,32	284/349,32	323/397,29	339/416,97
ZF2	108-132	206/253,38	236/290,28	211/259,53	284/349,32	284/349,32	323/397,29	339/416,97
ZF3	132-176	227/279,21	257/316,11	233/286,59	315/387,45	315/387,45	360/442,80	377/463,71
ZF4	176-198	227/279,21	257/316,11	233/286,59	315/387,45	315/387,45	360/442,80	377/463,71
ZF5	198-242	252/309,96	282/346,86	258/317,34	350/430,50	350/430,50	397/488,31	416/511,68
ZF6	242-264	252/309,96	282/346,86	258/317,34	350/430,50	350/430,50	397/488,31	416/511,68
ZF7	264-308	275/338,25	305/375,15	281/345,63	379/466,17	379/466,17	431/530,13	451/554,73
ZF8	308-330	275/338,25	305/375,15	281/345,63	379/466,17	379/466,17	431/530,13	451/554,73
ZF9	330-374	306/376,38	336/413,28	314/386,22	423/520,29	423/520,29	484/595,32	507/623,61
ZF10	374-398	306/376,38	336/413,28	314/386,22	423/520,29	423/520,29	484/595,32	507/623,61
ZF11	398-417	376/462,48	406/499,38	386/474,78	519/638,37	519/638,37	594/730,62	622/765,06
ZF12	417-464	376/462,48	406/499,38	386/474,78	519/638,37	519/638,37	594/730,62	622/765,06
ZF13	464-483	398/489,54	428/526,44	408/501,84	549/675,27	549/675,27	629/773,67	659/810,57
ZF14	483-530	398/489,54	428/526,44	408/501,84	549/675,27	549/675,27	629/773,67	659/810,57
ZF15	530-548	419/515,37	449/552,27	430/528,90	579/712,17	579/712,17	663/815,49	695/854,85
ZF16	548-593	419/515,37	449/552,27	430/528,90	579/712,17	579/712,17	663/815,49	695/854,85

drzwi dwuskrzydłowe +50% do ościeżnic o wymiarach innych niż standardowe (dopłata za każdy moduł wymiarowy) +10%

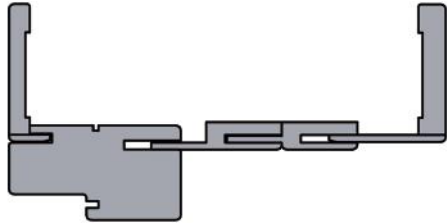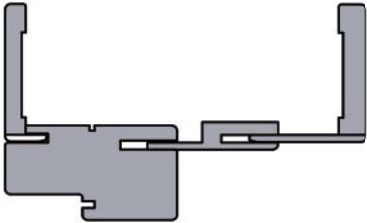

DOPLATY ZA NIESTANDARDOWE WYMIARY KOMPLETÓW REGULACJI

	standardowa szerokość	niestypowa szerokość „100”	niestypowa szerokość „110”
standardowa wysokość	-	dopłata 10%	dopłata 20%
niestypowa wysokość do 2200 mm	dopłata 10%	dopłata 20%	dopłata 30%
niestypowa wysokość do 2300 mm	dopłata 20%	dopłata 30%	dopłata 40%
niestypowa wysokość do 2400 mm	dopłata 30%	dopłata 40%	dopłata 50%
niestypowa wysokość do 2500 mm	dopłata 40%	dopłata 50%	dopłata 60%

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

KLAMKI PRZECIWPOŻAROWE DO DRZWI EI30 SR32, EI30 PLUS, SR 37

Klamka 903.92.276 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 60 mm)	91 / 111,93
Klamka 903.92.076 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 60 mm)	91 / 111,93
Klamka 903.92.157 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 60 mm)	124 / 152,52
Klamka 903.92.154 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 60 mm)	146 / 179,58



903.92.276



903.92.076



903.92.157



903.92.154

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

KLAMKI PRZECIWPÓŻAROWE DO DRZWI EI30 SR42, EI60 PLUS

Klamka 903.92.276 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 70 mm)	104 / 127,92
Klamka 903.92.076 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 70 mm)	104 / 127,92
Klamka 903.92.157 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 70 mm)	135 / 166,05
Klamka 903.92.154 (trzcień kwadrat 8 mm długość 100 mm, śruby długość 70 mm)	141 / 173,43

OSŁONKI NA ZAWIASY DO DRZWI EI60 PLUS ORAZ EI30 PLUS NIETYPOWE ROZMIARY (OŚCIEŻNICA DREWNIANA)

osłonka PCV fi 20 mm biała , brąz, czarny	5 / 6,15
osłonka PCV fi 20 mm chrom mat, nikiel mat	9 / 11,07
osłonka PCV fi 20 mm złoty mat	13 / 15,99

BULAJ PRZECIWPÓŻAROWY DO DRZWI EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

bulaj p.poż do drzwi EI30 PLUS (Ø 320 mm)	990 / 1217,70
bulaj p.poż do drzwi EI60 PLUS (Ø 320 mm)	1790 / 2201,70

KRATKA PRZECIWPÓŻAROWA DO DRZWI EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

WYMIAR KRATKI [MM]	
500 X 150	840 / 1033,20
500 X 200	937 / 1152,51
300 x 150	360 / 442,80

OSŁONKI NA ZAWIASY DO DRZWI EI30 PLUS (OŚCIEŻNICA DREWNIANA)

osłonka PCV fi 20 mm biała , brąz, czarny	5 / 6,15
osłonka PCV fi 20 mm chrom mat, nikiel mat	9 / 11,07
osłonka PCV fi 20 mm złoty mat	13 / 15,99

SAMOZAMYKACZE KRYTE

ITS 96 (2-4) DORMA Z SZYNĄ (kolor srebrny)	650 / 799,50	GEZE BOXER 2-4 (kolor RAL 9005)	885 / 1088,55
ITS 420 2-4 DORMA Z SZYNĄ	780 / 959,40	korpus w kolorze srebrnym, szyna w kolorze RAL 9005	
ITS 96 (3-6) DORMA Z SZYNĄ (kolor srebrny)	910 / 1119,30	ITS 96 (2-4) DORMA Z SZYNĄ W KOLORZE RAL 9005	715 / 879,45
GEZE BOXER 2-4 (zamówienie do 10 szt.) (kolor srebrny)	800 / 984,00	ITS 96 (3-6) DORMA Z SZYNĄ W KOLORZE RAL 9005	1040 / 1279,20
GEZE BOXER 2-4 (zamówienie powyżej 10 szt.) (kolor srebrny)	700 / 861,00	frezowanie pod samozamykacz	80 / 98,40
GEZE BOXER 2-4 z elektromechaniczną blokadą otwarcia	1310 / 1611,30	ogranicznik otwarcia do samozamykacza GEZE BOXER	48 / 59,04

SAMOZAMYKACZE NAWIERZCHNIOWE GEZE, DORMA/GROOM

Samozamykacz TS 2000 V z szyną (kolor srebrny) (zamówienie do 100 szt.)	210/ 258,30	Samozamykacz TS 2000 V z szyną (kolor czarny RAL 9005)	330/ 258,30
Samozamykacz TS 2000 V z szyną (kolor srebrny) (zamówienie powyżej 100 szt.)	170/ 209,10	Samozamykacz TS 3000 z szyną i płytą montażową (kolor czarny RAL 9005)	585/ 719,55
Samozamykacz TS 3000 z szyną i płytą montażową (kolor srebrny) (zamówienie do 10 szt.)	550/ 676,50	Samozamykacz TS 4000 z ramieniem (kolor czarny RAL 9005)	460/ 565,80
Samozamykacz TS 3000 z szyną i płytą montażową (kolor srebrny) (zamówienie powyżej 10 szt.)	460/ 565,80	Samozamykacz TS 5000 z szyną i płytą montażową (kolor czarny RAL 9005)	895/ 1100,85
Samozamykacz TS 4000 z ramieniem (kolor srebrny) (zamówienie do 50 szt.)	420/ 516,60	SAMOZAMYKACZ GROOM GR 200	180 / 221,40
Samozamykacz TS 4000 z ramieniem (kolor srebrny) (zamówienie powyżej 50 szt.)	400/ 492,00	SAMOZAMYKACZ TS 83 Z RAMIENIEM	395 / 485,85
Samozamykacz TS 4000 z ramieniem (kolor srebrny)	400 / 492,00	SAMOZAMYKACZ TS 91 Z SZYNĄ	350 / 430,50
blokada kąta otwarcia RF G-N do samozamykacza TS 93B	135 / 166,05	SAMOZAMYKACZ TS 93B Z SZYNĄ	754 / 927,42
Kantrygle półautomatyczne ASSA 2396 do drzwi z samozamykaczem z regulacją kolejności zamykania (do 1 sztuki drzwi dwuskrzydłowych)			560 / 688,80

W przypadku **konieczności stosowania regulatora kolejności zamykania samozamykaczy** do drzwi dwuskrzydłowych p.poż. (ościeżnice drewniane i metalowe) i wewnątrzlokalowych (tylko na ościeżnicy DIN, metalowej) dopłata wynosi n/w:

dopłata do drzwi dwuskrzydłowych wynosi **2100 / 2583** (w cenie zawarte 2 szt. samozamykacza nawierzchniowego TS 93B (EN 2-5), szyna ślizgowa GSR V)

Regulator kolejności zamykania można stosować do szerokości drzwi dwuskrzydłowych minimum „90”+„40”

Do w/w ceny drzwi należy doliczyć cenę kantrygli półautomatycznych (**nie dotyczy drzwi wewnątrzlokalowych o grubości 40 mm**) wg cennika - 2 sztuki lub dźwignię antypaniczną

Dodatkowo jeśli drzwi mają być wyposażone w trzymacze elektromagnetyczne utrzymujące skrzydła w pozycji otwartej to należy stosować trzymacz:

	cena za sztukę		cena za sztukę
GTR 048 firmy DORMAKABA	190 / 233,70	GTR 048 firmy DORMAKABA pozwalający zamontować trzymacz do podłogi należy domówić opcjonalnie kątownik. Komplet trzymacz + kątownik	350 / 430,50

OŚCIEŻNICA HARMONY (SUROWA, DO SAMODZIELNEGO POMALOWANIA) PRZYSTOSOWANA POD ELEKTROZACZEP

OŚCIEŻNICA Z ELEKTROZACZEPEM AWERSYJNYM	cena za sztukę	OŚCIEŻNICA Z ELEKTROZACZEPEM REWERSYJNYM	cena za sztukę
"60"-80" x 2040/2050 mm	1345 / 1654,35	"60"-80" x 2040/2050 mm	1800 / 2214,00
"90"-100" x 2040/2050 mm	1436 / 1766,28	"90"-100" x 2040/2050 mm	1891 / 2325,93
"60"-100" x 2140/2150 mm	1564 / 1923,72	"60"-100" x 2140/2150 mm	2091 / 2571,93
"60"-100" x 2240/2250 mm	1690 / 2078,70	"60"-100" x 2240/2250 mm	2145 / 2638,35
"60"-100" x 2340/2350 mm	1818 / 2236,14	"60"-100" x 2340/2350 mm	2273 / 2795,79
"60"-100" x 2440/2450 mm	2091 / 2571,93	"60"-100" x 2440/2450 mm	2546 / 3131,58

ELEKTROZACZEPY DO OŚCIEŻNICY METALOWEJ DO DRZWI RC 3

elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC standard	69 / 84,87
elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z pam.	77 / 94,71
elektrozaczep BIRA symetryczny 24V AC/DC standard	69 / 84,87
elektrozaczep BIRA symetryczny 24V AC/DC z pam.	77 / 94,71
elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z kontrolną zamknięcia, standard	147 / 180,81
elektrozaczep BIRA symetryczny 12V AC/DC z kontrolną zamknięcia, z pam.	194 / 238,62
elektrozaczep BIRA symetryczny niskoprądowy 24 V DC z kontrolną zamknięcia i warystorem, standard	143 / 175,89
elektrozaczep BIRA symetryczny niskoprądowy 24 V DC z kontrolną zamknięcia i warystorem, z pam.	151 / 185,73
elektrozaczep BIRA symetryczny 24V DC z kontrolną zamknięcia i warystorem, do pracy ciągłej	197 / 242,31
wzmocnienie ościeżnicy metalowej RC3 pod elektrozaczep	80/ 98,40

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWOŻAROWYCH DWUSKRZYDŁOWYCH EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + KABEL + PRZEPUST KABLA)		cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)		748 / 920,04
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)		728 / 895,44
Elektrozaczep JiS 1710-12AC/DC		70 / 86,10
Elektrozaczep JiS 1733-12AC/DC (z pamięcią wewnętrzną)		75 / 92,25
Elektrozaczep JiS 1710-24AC/DC		68 / 83,64
Elektrozaczep JiS 1733-24AC/DC (z pamięcią wewnętrzną)		80 / 98,40
Blacha elektrozaczepu FL 22		75 / 92,25
*seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży		
Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)		1267 / 1558,41
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych		102 / 125,46
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC		1060 / 1303,80
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*		845 / 1039,35
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*		845 / 1039,35
Blacha elektrozaczepu FL 22		75 / 92,25
* elektrozaczep nie nagrzewający się		
Kabel EFF-EFF 760-250-00		45 / 55,35
Przepust kabla EA 281		250 / 307,50
ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWOŻAROWYCH DWUSKRZYDŁOWYCH EI30 ORAZ EI 60 PLUS SYSTEMU HALSPAN (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + KABEL + PRZEPUST KABLA)		cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)		748 / 920,04
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)		728 / 895,44
Blacha elektrozaczepu FL 22		75 / 92,25
*seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży		
Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC) (tylko drzwi EI30)		1267 / 1558,41
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)		102 / 125,46
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC		1060 / 1303,80
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*		845 / 1039,35
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*		845 / 1039,35
Blacha elektrozaczepu FL 22		75 / 92,25
* elektrozaczep nie nagrzewający się		
Kabel EFF-EFF 760-250-00		45 / 55,35
Przepust kabla EA 281		250 / 307,50
OKUCIA DO DRZWI EWAKUACYJNYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z ZAMKIEM WPUSZCZANYM (DO DRZWI PRZECIWOŻAROWYCH EI30, EI60 Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ) (KOMPLET DŹWIGNIA + DRĄŻEK + TRZPIEŃ + KLAMKA LUB GAŁKA)		cena za sztukę
Dźwignia PHA 2500 funkcja paniczna B*		2715 / 3339,45
Dźwignia PHA 2500 funkcja paniczna D*		2715 / 3339,45
Dźwignia PHA 2500 funkcja paniczna E*		2555 / 3142,65
Drążek PHA 2104 (do skrzydła o szerokości do 1000 mm)		46 / 56,58
Drążek PHA 2105 (do skrzydła o szerokości do 1300 mm)		55 / 67,65
*Zamek z blachą czołową zaokrągloną 20x235 mm, dormasem 55 mm, prawy lub lewy		
Okucia dostępne w wykończeniu Silver oraz stal nierdzewna		
Trzpień dzielony PR 120 FS-53 (do drzwi EI30 Plus)		46 / 56,58
Trzpień dzielony PR 120 FS-60 (do drzwi EI60 Plus)		46 / 56,58
Klamka 8100 z szyldem podłużnym 7051 (funkcja B, D)		80 / 98,40
Trzpień PR 116 FS-58 (do drzwi EI30 Plus)		18 / 22,14
Trzpień PR 116 FS-68 (do drzwi EI60 Plus)		18 / 22,14
Gałka 8020 z szyldem podłużnym 7051 (funkcja E)		298 / 366,54
Klamki dostępne w wykończeniu aluminium oraz stal nierdzewna		
ZAMKI WPUSZCZANE ANTYPANICZNE (KOMPLET STANOWI ZAMEK + TRZPIEŃ + KLAMKA) DO DRZWI TECHNICZNYCH (DO DRZWI PRZECIWOŻAROWYCH EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS)		cena za sztukę
GBS 92 z funkcją antypaniczną typ B dormas 65 blacha czołowa zamka 24x235		515 / 633,45
GBS 92 z funkcją antypaniczną typ E dormas 65 blacha czołowa zamka 24x235		167 / 205,41
GBS 92 z funkcją antypaniczną typ D dormas 65 blacha czołowa zamka 24x235		215 / 264,45
trzpień dzielony 9 mm		31 / 38,13
klamka dwustronna do drzwi z zamkiem antypanicznym:		
*klamko - klamka na szyldzie owalnym		310 / 381,30
*klamko - gałka na szyldzie owalnym		340 / 418,20

CENA (zł) **netto**/brutto (VAT 23%)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZAMKI WPUSZCZANE ANTYPANICZNE DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH (KOMPLET STANOWI ZAMEK + TRZPIEŃ + KLAMKA)	cena za sztukę
GBS 92 z funkcją antypaniczną typ B dormas 55 blacha czołowa zamka 20x235	670 / 824,10
GBS 92 z funkcją antypaniczną typ E dormas 55 blacha czołowa zamka 20x235	226 / 277,98
GBS 92 z funkcją antypaniczną typ D dormas 55 blacha czołowa zamka 20x235	270 / 332,10
trzpień dzielony 9 mm	31 / 38,13
klamka dwustronna do drzwi z zamkiem antypanicznym:	
*klamko - klamka na szyldzie owalnym	310 / 381,30
*klamko - gałka na szyldzie owalnym	340 / 418,20


ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPÓŻAROWYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH EI30 PLUS SYSTEMU HALSPAN (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA)	cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)	748 / 920,04
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)	728 / 895,44
Elektrozaczep JiS 1710-12AC/DC	70 / 86,10
Elektrozaczep JiS 1733-12AC/DC (z pamięcią wewnętrzną)	75 / 92,25
Elektrozaczep JiS 1710-24AC/DC	68 / 83,64
Elektrozaczep JiS 1733-24AC/DC (z pamięcią wewnętrzną)	80 / 98,40
Blacha elektrozaczepu SPEC-240 (drzwi przylgowe)	22 / 27,06
Blacha elektrozaczepu SPEC-251 (drzwi bezprzylgowe)	80 / 98,40
*seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży	
Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC)	1267 / 1558,41
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)	102 / 125,46
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC	1060 / 1303,80
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*	845 / 1039,35
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*	845 / 1039,35
Blacha elektrozaczepu WR 25-R, WL 25-R – do drzwi przylgowych	128 / 157,44
* elektrozaczep nie nagrzewający się	

ELEKTROZACZEP REWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPÓŻAROWYCH EI 30, EI30 PLUS, EI 60 PLUS JEDNOSKRZYDŁOWYCH (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + ZAMEK TVZ -510)	cena za sztukę
Elektrozaczep BIRA ELP-009 (12V DC)	400 / 492,00
Elektrozaczep BIRA ELP-018 (24V DC)	400 / 492,00
Elektrozaczep HARTTE SHD12R (12V DC)	820 / 1008,60
Elektrozaczep HARTTE SHD24R (24V DC)	840 / 1033,20
Zamek TV-Z 510 (Dormakaba)	245 / 301,35
Blacha elektrozaczepu SPEC-250 (drzwi przylgowe)	25 / 30,75
Blacha elektrozaczepu SPEC-236 (drzwi bezprzylgowe)	55 / 67,65

ELEKTROZACZEP AWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPÓŻAROWYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH POL-SKONE EI30 ORAZ EI60 PLUS SYSTEMU HALSPAN (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA)	cena za sztukę
Elektrozaczep HARTTE SHD12U (12V AC/DC)	815 / 1002,45
Elektrozaczep HARTTE SHD24U (24V AC/DC)	795 / 977,85
Blacha elektrozaczepu SPEC-240 (drzwi przylgowe)	22 / 27,06
Blacha elektrozaczepu SPEC-251 (drzwi bezprzylgowe)	80 / 98,40
*seria SHD dostępne inne modele elektrozaczepów po konsultacji z Działem Sprzedaży	
Elektrozaczep EFF-EFF 118F.14-----A71 (10-24V AC/DC) (tylko drzwi EI30)	1267 / 1558,41
Blacha elektrozaczepu (11F35-04 lub 11F35-05) – do drzwi przylgowych (tylko drzwi EI30)	102 / 125,46
Elektrozaczep Fire 447 6-12V AC/DC	1060 / 1303,80
Elektrozaczep Fire 447 12V DC 100% ED*	845 / 1039,35
Elektrozaczep Fire 447 24V DC 100% ED*	845 / 1039,35
Blacha elektrozaczepu WR 25-R, WL 25-R – do drzwi przylgowych	128 / 157,44
* elektrozaczep nie nagrzewający się	

ELEKTROZACZEP REWERSYJNY W DRZWIACH PRZECIWPÓŻAROWYCH DWUSKRZYDŁOWYCH EI 30, EI30 PLUS, EI 60 PLUS (ZESTAW: ELEKTROZACZEP + BLACHA ZACZEPOWA + ZAMEK TVZ -510 + KABEL + PRZEPUST KABLA)	cena za sztukę
Elektrozaczep BIRA ELP-009 (12V DC)	400 / 492,00
Elektrozaczep BIRA ELP-018 (24V DC)	400 / 492,00
Elektrozaczep HARTTE SHD12R (12V DC)	820 / 1008,60
Elektrozaczep HARTTE SHD24R (24V DC)	840 / 1033,20
Zamek TV-Z 510 (Dormakaba)	245 / 301,35
Blacha elektrozaczepu OKU-007	12 / 14,76
Kabel EFF-EFF 760-250-00	45 / 55,35
Przepust kabla EA 281	250 / 307,50

ELEKTROZACZEP DO DRZWI DECO INVEST DWUSKRZYDŁOWYCH	cena za sztukę
elektrozaczep 118 awersyjny + blacha zaczepowa + przepust kablowy + kabel + frezowanie pod elektrozaczep	600 / 738,00
elektrozaczep 138/NO/Profix2/1 rewersyjny + blacha zaczepowa + przepust kablowy + kabel + frezowanie pod elektrozaczep	800 / 984,00



FINNPROTECT - OCHRONA PRZED ZGNIENIENIEM PALCÓW	cena za sztukę
FINNPROTECT 50-90 biały, system przylgowy, długość 198 cm	310 / 381,30
FINNPROTECT 50-90 biały, system bezprzylgowy, długość 250 cm	360 / 442,80
FINNPROTECT 50-90 czarny, system przylgowy, długość 198 cm	310 / 381,30
FINNPROTECT 50-90 czarny, system bezprzylgowy, długość 250 cm	360 / 442,80
FINNPROTECT 50-90 niebieski, system przylgowy, długość 198 cm	370 / 455,10
FINNPROTECT 50-90 czerwony, system przylgowy, długość 198 cm	370 / 455,10
FINNPROTECT 50-90 żółty, system przylgowy, długość 198 cm	370 / 455,10
FINNPROTECT 50-90 brązowy, system przylgowy, długość 198 cm	370 / 455,10
FINNPROTECT 50-90 brązowy, system bezprzylgowy, długość 250 cm	430 / 528,90
FINNPROTECT 50-90 srebrny, system przylgowy, długość 198 cm	370 / 455,10
FINNPROTECT 50-90 srebrny, system bezprzylgowy, długość 250 cm	430 / 528,90

PROGI DĘBOWE DO DRZWI CERBER PLUS, CERBER RC2 B-30, C-30, RC3



próg czarny, listwa ALU w kolorze czarnym



próg brązowy, listwa ALU w kolorze czarnym



próg szary, listwa ALU w kolorze srebrnym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZAWIASY KRYTE I OBIEKTOWE [SYSTEM BEZPRZYLGOWY] DO DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH Z OŚCIEŻNICĄ METALOWĄ

drzwi	szer. „60”-„90” x wys. 2000 mm	szer. „100” x wys. 2000 mm	szer. „110” x wys. 2000 mm
EI 30 PLUS	3 zawiasy TECTUS TE 340 3D FR dopłata 220 zł / 270,60 za sztukę	3 zawiasy TECTUS TE 340 3D FR dopłata 220 zł / 270,60 za sztukę	3 zawiasy TECTUS TE 340 3D FR dopłata 390 zł / 479,70 za sztukę
EI 60 PLUS	3 zawiasy TECTUS TE 540 3D FR dopłata 390 zł / 479,70 za sztukę	3 zawiasy TECTUS TE 540 3D FR dopłata 390 zł / 479,70 za sztukę	3 zawiasy TECTUS TE 540 3D FR dopłata 390 zł / 479,70 za sztukę

ZAWIASY KRYTE [SYSTEM BEZPRZYLGOWY] DO DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH Z OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ

drzwi	szer. „60”-„90” x wys. 2000 mm	szer. „100” x wys. 2000 mm	szer. „110” x wys. 2000 mm
EI 30 PLUS	3 zawiasy TECTUS TE 340 3D FR dopłata 150 zł / 184,50 za sztukę	3 zawiasy TECTUS TE 340 3D FR dopłata 150 zł / 184,50 za sztukę	3 zawiasy TECTUS TE 540 3D FR dopłata 280 zł / 344,40 za sztukę
EI 60 PLUS	3 zawiasy TECTUS TE 540 3D FR dopłata 280 zł / 344,40 za sztukę	3 zawiasy TECTUS TE 540 3D FR dopłata 280 zł / 344,40 za sztukę	3 zawiasy TECTUS TE 540 3D FR dopłata 280 zł / 344,40 za sztukę

DŹWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH (EWAKUACYJNYCH, PRZECIWOPOŻAROWYCH ORAZ WEWNĄTRZLOKALOWYCH) Z JEDNOPUNKTOWYM RYGLOWANIEM

	cena za sztukę
PHA 2102 dźwignia antypaniczna do drzwi przeciwpożarowych	415 / 510,45
PHA 2104 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1000 mm)	46 / 56,58
PHA 2105 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1300 mm)	55 / 67,65
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpożarowych	285 / 350,55
wkładka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard	25 / 30,75
zaczep do dźwigni, zaczep 1 szt.	10 / 12,30

DŹWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH (PRZECIWOPOŻAROWYCH) Z TRZYPUNKTOWYM RYGLOWANIEM

	cena za sztukę
PHA 2102 dźwignia antypaniczna do drzwi przeciwpożarowych	415 / 510,45
PHA 2104 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1000 mm)	46 / 56,58
PHA 2105 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1300 mm)	55 / 67,65
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpożarowych	280 / 344,40
PHX 04 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 2270 mm)	132 / 162,36
PHX 05 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 3400 mm)	156 / 191,88
PHX 03 rygle pionowe z zaczepami	368 / 452,64
wkładka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard	25 / 30,75
zaczep do dźwigni, zaczep 2 szt.	10 / 12,30

DŹWIGNIA ANTYPANICZNA DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH (EWAKUACYJNYCH, PRZECIWOPOŻAROWYCH ORAZ WEWNĄTRZLOKALOWYCH) Z TRZYPUNKTOWYM RYGLOWANIEM

	cena za sztukę
PHA 2102 dźwignia antypaniczna do drzwi przeciwpożarowych - 2 szt.	823 / 1012,29
PHA 2104 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1000 mm) - 2 szt.	95 / 116,85
PHA 2105 drążek dźwigni antypanicznej do drzwi przeciwpożarowych (do skrzydła o szerokości do 1300 mm) - 2 szt.	110 / 135,30
PHA 3905 klamka antypaniczna z trzpieniem do drzwi przeciwpożarowych	280 / 344,40
PHX 04 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 2270 mm)	132 / 162,36
PHX 05 pręty pionowe z osłoną (do skrzydła o wysokości 3400 mm)	156 / 191,88
PHX 03 rygle pionowe z zaczepami	368 / 452,64
wkładka asymetryczna klasa A srebrna 9/31 standard	25 / 30,75
zaczep do dźwigni, zaczep 1 szt.	10 / 12,30

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	cena za sztukę
Zwora EM 3000 H – wersja podstawowa (Dormakaba)	368 / 452,64
Zwora EM 3000 AH – wersja z monitoringiem (Dormakaba)	440 / 541,20
wzmocnienie pod zworę do ościeżnicy DIN	30 / 36,90
wzmocnienie pod zworę do ościeżnicy stalowej	25 / 30,75
Element montażowy AML 3000	75 / 92,25
Element montażowy AMZL 3000	182 / 223,86
Element montażowy AMZL 5000	250 / 307,50
Element montażowy do drzwi przeciwpożarowych AMF 3000 (dobór elementów montażowych w zależności od sposobu montażu)	150 / 184,50
Kontaktron MC 250 wpuszczany	45 / 55,35
Kolnierz montażowy MC200-S19 do kontraktonu (kolor biały) (do ościeżnic metalowych):	20 / 24,60
pochwyt ze stali nierdzewnej do drzwi DECO INVEST (dwustronny, długość 900 mm, d=25)	185 / 227,55
zamek rolkowy, wersja z wkładką do drzwi DECO INVEST	106 / 130,38
Trzymacz elektromagnetyczny seria EM (Dormakaba)	175 / 215,25
Uchwyt kątowy podłogowy do trzymacza elektromagnetycznego	150 / 184,50
zamek ABLOY EL560/EI 561 (zamek + osłona (przepust kablowy) EA 281/EA 280 + kabel EA 218)*	2750 / 3382,50
* dopłata za frezowanie pod zamek	150 / 184,50

KRATKI WENTYLACYJNE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



biały **15**/18,45



brąz **15**/18,45




antracyt **15**/18,45



beż **15**/18,45



szary **15**/18,45




czarny **15**/18,45

Opcjonalnie możliwość zamówienia kratki i paneli ze stali nierdzewnej. Powierzchnia otworów dla dopływu powietrza wynosi powyżej 0,022 m².

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

BLACHA NIERDZEWNA GRUBOŚĆ 0,6 MM DO DRZWI P.POŻ EI30, EI30 PLUS, EI60 PLUS (1 KOMPLET)

	szer. „60”	szer. „70”	szer. „80”	szer. „90”	szer. „100”	szer. „110”	szer. „120”
wariant A: blacha polerowana lub szczotkowana	178/218,94	186/228,78	199/244,77	215/264,45	231/284,13	244/300,12	-
wariant B: blacha polerowana lub szczotkowana	204/250,92	215/264,45	226/277,98	241/296,43	261/321,03	274/337,02	-
wariant C: blacha polerowana lub szczotkowana	204/250,92	215/264,45	226/277,98	241/296,43	261/321,03	274/337,02	-
BLACHA NIERDZEWNA GRUBOŚĆ 0,6 MM DO DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWYCH (1 KOMPLET)							
wariant A: blacha polerowana lub szczotkowana	178/218,94	186/228,78	199/244,77	215/264,45	231/284,13	244/300,12	257/316,11
wariant B,C,D: blacha polerowana lub szczotkowana	204/250,92	215/264,45	226/277,98	241/296,43	261/321,03	274/337,02	286/351,78
wariant E,F,G,H: blacha polerowana lub szczotkowana	196/241,08	208/255,84	218/268,14	233/286,59	253/311,19	266/327,18	278/341,94
wariant I: blacha polerowana lub szczotkowana	-	226/277,98	245/301,35	259/318,57	279/343,17	299/367,77	-
wariant J: blacha polerowana lub szczotkowana	-	226/277,98	245/301,35	259/318,57	279/343,17	299/367,77	-

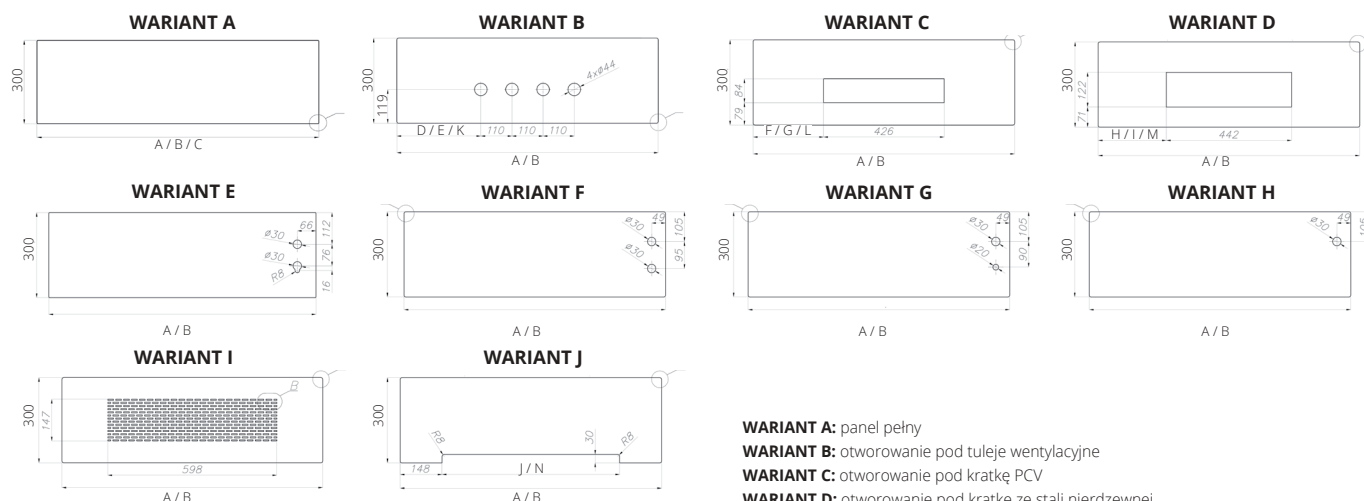

- WARIANT A:** panel pełny
- WARIANT B:** otworowanie pod tuleję wentylacyjną
- WARIANT C:** otworowanie pod kratkę PCV
- WARIANT D:** otworowanie pod kratkę ze stali nierdzewnej
- WARIANT E:** otworowanie pod zamek na wkładkę
- WARIANT F:** otworowanie pod zamek na klucz powtarzalny
- WARIANT G:** otworowanie pod zamek WC
- WARIANT H:** otworowanie pod „mały zamek”
- WARIANT I:** panel z otworami wentylacyjnymi
- WARIANT J:** panel do skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym

- **PANELE Z BLACHY SZCZOTKOWANEJ LUB POLEROWANEJ**
- **KRAWĘDZIE PANELU ZATĘPIONE**
- **NAROŻNIKI PANELU ZAOKRĄGLONE - PROMIĘŃ 4x R3**

WYMIARY: WEWNĄTRZLOKALOWE

WARIANT A (PRZYLGOWE)				WARIANT B, C, D, E, F, G, H, I (PRZYLGOWE)									
szerokość	A	B	C	szerokość	A	B	D	E	F	G	H	I	J
„30”	-	-	329	„60”*	642	616	156	143	108	95	100	87	506
„40”	-	-	429	„70”	742	716	206	193	158	145	150	137	606
„50”	-	-	529	„80”	842	816	256	243	208	195	200	187	706
„60”	642	616	629	„90”	942	916	306	293	258	245	250	237	806
„70”	742	716	729	„90 plus”	942	926	311	298	263	250	255	242	816
„80”	842	816	829	„100”	1042	1016	356	343	308	295	300	287	906
„90”	942	916	929	„110”	1142	1116	406	393	358	345	350	337	1006
„90 plus”	962	926	-	„120”	1242	1216	456	443	408	395	400	387	1106
„100”	1042	1016	1029										
„110”	1142	1116	1129										
„120”	1242	1116	1129										

A panel od strony kołnierza (strona zawiasowa)

B panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów)

C panel od strony kołnierza (strona zawiasowa), od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów) - dotyczy skrzydła biernego (drzwi dwuskrzydłowe)

A panel od strony kołnierza (strona zawiasowa)

D odległość otworu na tuleję wentylacyjną od krawędzi skrzydła (strona zawiasowa)

F odległość kratki PCV od krawędzi skrzydła (strona zawiasowa)

H odległość kratki od krawędzi skrzydła (strona zawiasowa)

J szerokość podcięcia wentylacyjnego

B panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów)

E odległość otworu na tuleję wentylacyjną od krawędzi skrzydła (strona przeciwna do zawiasów)

G odległość kratki PCV od krawędzi skrzydła (strona przeciwna do zawiasów)

I odległość kratki od krawędzi skrzydła (strona przeciwna do zawiasów)

* nie dotyczy WARIANTU I

WYMIARY: WEWNĄTRZLOKALOWE

WARIANT A, B, C, D, E, F, H, I (BEZPRZYLGOWE)					
szerokość	A	K	L	M	N
„60”*	623	146,5	98,5	90,5	327
„70”	723	196,5	178,5	140,5	427
„80”	823	246,5	198,5	190,5	527
„90”	923	296,5	248,5	240,5	627
„90 plus”	948	309	261	253	657
„100”	1023	346,5	298,5	290,5	727
„110”	1123	396,5	348,5	340,5	827
„120”	1223	446,5	398,5	390,5	927

A szerokość panela

K odległość otworu na tuleję wentylacyjną od krawędzi skrzydła

L odległość kratki PCV od krawędzi skrzydła

M odległość kratki od krawędzi skrzydła

N szerokość podcięcia wentylacyjnego

* nie dotyczy WARIANTU I

WYMIARY: PRZYLGOWE EI30, EI30 PLUS, EI 60 PLUS

WARIANT A, E (PRZYLGOWE EI30, EI30 PLUS, EI 60 PLUS)			
szerokość	A	B	C
„30”	-	-	334
„40”	-	-	434
„50”	-	-	534
„60”	646	622	634
„70”	746	722	734
„80”	846	822	834
„90”	946	922	934
„90 plus”	966	942	-
„100”	1046	1022	1034
„110”	1146	1122	1134

A panel od strony kołnierza (strona zawiasowa)

B panel od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów)

C panel od strony kołnierza (strona zawiasowa), od strony felcu (strona przeciwna do zawiasów) - dotyczy skrzydła biernego (drzwi dwuskrzydłowe)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ [SYSTEM PRZYLGOWY]

cena za sztukę

Typ zawiasu

ościeżnica metalowa wewnątrzlokalowa	OTLAV trójdzielny OT-CI335-150IM02	85 / 104,55
ościeżnica DIN przylgowa	OTLAV trójdzielny OT-CI335-150IM04	80 / 98,40
	ECO SCHULTE OBX-3011-3D (kieszeń)	
p.poż. EI 30 Plus, EI 60 Plus z metalową ościeżnicą	ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (zawias)	120 / 147,60
	dopłata za przygotowanie frezowania pod zawias	65 / 79,95
	ECO SCHULTE OBX-3001-3D (kieszeń)	
p.poż. EI 30 Plus, EI 60 Plus z drewnianą ościeżnicą	ECO SCHULTE OBX-3099 (osłonka)	153 / 188,19
ewakuacyjne EI30 system POL-SKONE	ECO SCHULTE OBX-18-1531/120 (zawias)	

Rodzaj drzwi	Wielkość samozamykacza	Samozamykacze nawierzchniowe	Samozamykacz kryty
RC4	4	GEZE TS 2000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 92, DORMA TS 93, GEZE TS 3000, GEZE TS 5000	-
B-30, C-30, RC3, SR 37 dB	4	GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, GROOM 200, DORMA TS 83	BOXER 2-4, ITS 420 2-4, ITS 96 2-4
FR EI30	4	GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	BOXER 2-4, ITS 420 2-4, ITS 96 2-4
FR EI30 SR 42 dB	4	GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	BOXER 2-4, ITS 96 2-4
EI30 PLUS pełne wysokość do 2200 mm	4*	GEZE TS 2000*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200*, DORMA TS 83*	BOXER 2-4 , ITS 420 2-4, ITS 96 2-4
EI30 PLUS pełne wysokość od 2201 mm do 2500 mm	5	GEZE TS 2000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI30 PLUS szklone wysokość do 2200 mm	5	GEZE TS 2000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI30 PLUS szklone wysokość od 2201 mm do 2500 mm	6	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
EI60 PLUS pełne wysokość do 2200 mm	5	GEZE TS 2000, GROOM 200, DORMA TS 83, DORMA TS 93	BOXER 2-4 *** ITS 420 2-4 *** ITS 96 3-6
EI60 PLUS pełne wysokość od 2201 mm do 2500 mm	6	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83, DORMA TS 93	ITS 96 3-6
EI60 PLUS szklone wysokość do 2400 mm	6**	GEZE TS 4000, GEZE TS 5000, DORMA TS 83**, DORMA TS 93**	ITS 96 3-6
EI60 PLUS szklone wysokość od 2401 mm do 2500 mm	7	DORMA TS 83, DORMA TS 93	-
dźwiękoizolacyjne TYP A, TYP B	4*	GEZE TS 2000*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83	-
dźwiękoizolacyjne TYP A DUO, TYP B DUO	4*	GEZE TS 2000, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000, GROOM 200, DORMA TS 83	BOXER 2-4 **** ITS 420 2-4, ITS 96 2-4
wewnątrzlokalowe	4*	GEZE TS 2000*, GEZE TS 3000, GEZE TS 4000*, GROOM 200, DORMA TS 83	GEZE BOXER 2-4 z szyną***** , ASSA ABLOY DC840 z szyną G892

Samozamykacze ramieniowe: GEZE TS 2000, GROOM 200, DORMA TS 83, GEZE TS 4000

Samozamykacze szynowe: GEZE TS 3000, DORMA TS 93, GEZE TS 5000

* dla skrzydła o szerokości „110” mm samozamykacz wielkości 5

** dla skrzydła o szerokości „110” mm samozamykacz wielkości 7

*** tylko do drzwi o wymiarze 1012x2075 mm

**** tylko o ościeżnicą stałą

***** grubość skrzydła 46 mm, dotyczy drzwi przylgowych

ZESTAWIENIE ZAWIASÓW

Rodzaj drzwi	Uwagi	Ilość zawiasów	Rodzaj zawiasów
TYP A / TYP B	-	3	zawias czopowy ø13,5
TYP A / TYP B DUO	dla szerokości od „60” do „70”	2	zawias kryty DUO
	dla szerokości od „80”	3	
	dla drzwi wydłużonych	3	
DECO INVEST	-	3	zawias trójdzielny typ T
HIGRO	-	2	SIMONSWERK
GAMMA	dla szerokości od „60” do „110”	3	zawias ECO SCHULTE OBX
SR 37 dB	dla szerokości od „60” do „90 PLUS”	3	zawias czopowy ø20
	dla szerokości „100”	4	
RC3	-	4	zawias czopowy ø16
RC4	-	2	zawias ECO SCHULTE OBX
CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2	-	3	zawias czopowy ø16
B-30	dla szerokości od „60” do „90 PLUS”	3	zawias czopowy ø20
	dla szerokości „100”	4	
	dla drzwi wydłużonych	4	
C-30	dla szerokości od „60” do „90 PLUS”	3	zawias czopowy ø20
	dla szerokości „100”	4	
	dla drzwi wydłużonych	4	
FR EI30 SR 32 dB	dla szerokości od „60” do „90 PLUS”	3	zawias czopowy ø20
	dla szerokości „100”	4	
	dla drzwi wydłużonych	4	
FR EI30 SR 42 dB DM	-	2	zawias ECO SCHULTE OBX
EI30 PLUS	dla szerokości od „60” do „90 PLUS”	3	zawias czopowy ø20
	dla szerokości „100”, „110”	4	
	dla drzwi wydłużonych powyżej 25mm	4	
EI30 PLUS wersja bezprzylgowa	-	3	ECO SCHULTE/SIMONSWERK
EI60 PLUS	-	4	zawias czopowy ø20
EI60 PLUS wersja bezprzylgowa	-	3	ECO SCHULTE/SIMONSWERK
FR EI30 SR 42	dla szerokości od „60” do „100”	2	zawias ECO SCHULTE OBX
	dla szerokości „110”	3	zawias ECO SCHULTE OBX

ZESTAWIENIE WKŁADEK

Lp.	Rozmiar wkładki	Producent	Dźwiękoizolacyjne TYP A, TYP B - wersja przylgowa Dźwiękoizolacyjne TYP A Duo, TYP B Duo - wersja bezprzylgowa, jednoskrzydłowa Dźwiękoizolacyjne TYP A Duo, TYP B Duo - wersja bezprzylgowa, dwuskrzydłowa FR EI30 SR 32 dB, FR EI30 PLUS - przylgowe jednoskrzydłowe FR EI30 SR 32 dB, FR EI30 PLUS - przylgowe dwuskrzydłowe FR EI30 PLUS - bezprzylgowe jednoskrzydłowe FR EI30 PLUS - bezprzylgowe dwuskrzydłowe FR EI30 SR 42 dB FR EI60 PLUS - przylgowe jednoskrzydłowe FR EI60 PLUS - przylgowe dwuskrzydłowe FR EI60 PLUS - bezprzylgowe jednoskrzydłowe, FR EI30 SR FR EI60 PLUS - bezprzylgowe dwuskrzydłowe SR 37 dB Do dźwigni antypanicznej																CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2 CERBER PLUS 37 dB		B-30/C-30	RC3	RC4		
			otwierane do wew.	otwierane na zew.	z klamką Prestige bez zabezpieczenia wkładki lub klamką Garda z zabezpieczeniem wkładki	z klamką OTERMA, OTERMA II	z klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamką Garda z zabezpieczeniem wkładki	z klamką Prestige z zabezpieczeniem oraz bez zabezpieczenia wkładki oraz klamką Garda z zabezpieczeniem wkładki	z klamką Toronto z zabezpieczeniem wkładki																
			otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	otwierane do wew.	otwierane na zew.	Higro	Gamma - jednoskrzydłowe	Deco Invest										
1	30x30	LOB		x																			x		
2	30x35	LOB	x																						
3	30x40	LOB			x																				x
4	30Gx40	LOB																							
5	30x40G	LOB																							
6	35x40	LOB				x																			
7	30x45	LOB					x		x																
8	35x45	LOB									x														
9	40x40	LOB										x													
10	35x35	LOB						x																	
11	40x45	LOB								x	x	x		x											
12	9x30	LOB											x												
13	30Gx35	Wilka												x											
14	30x35G	Wilka																							
15	40x30G	Wilka																		x					
16	35Gx45	Wilka																							
17	35Gx40	Wilka																					x	x	
18	35x40G	Wilka																							

Wizjery:
- drzwi wewnętrzne, Cerber Plus: wizjer Ø15 LOB o zakresie 35-55 mm
- drzwi techniczne: wizjer Ø20 Panorama 200 o zakresie 45-70 mm

WYMIARY PRZESZKLENIA

(w świetle) drzwi przeciwpożarowych

FR EI30 SR 32 dB		EI30 PLUS				EI60 PLUS	
Wymiar szyby w świetle [mm]:		W1S	W2S	W3S	W4S	W1S	W3S
		Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:	Wymiar szyby w świetle [mm]:
„60”	-	166x1054	166x1384	166x1054	166x1384	166x860	166x860
„70”	169x1056			266x1054	266x1384		266x860
„80”	269x1056			366x1054	366x1384		366x860
„90”	369x1056			466x1054	466x1384		466x860
„100”	469x1056			566x1054	566x1384		566x860
„110”	-			666x1054	666x1384		566x860

WYMIARY TECHNICZNE

OŚCIEŻNICE DREWNIANE

Do drzwi FR EI30, EI30 PLUS, B-30, C-30, RC3, SR 37 dB

Do drzwi EI60 PLUS

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZB1	100-120	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm
ZB2	120-144	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm


symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZB3	144-188	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
ZB4	188-210	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
ZB5	210-254	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
ZB6	254-276	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
ZB7	276-320	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
ZB8	320-342	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
ZB9	342-386	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
ZB10	386-410	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm

symbol	zakres regulacji	kompletacja
ZB11	410-429	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
ZB12	429-476	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
ZB13	476-495	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
ZB14	495-542	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
ZB15	542-560	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
ZB16	560-605	ościeżnica 100 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm

1	symbol	zakres regulacji	kompletacja
	ZA1	120-140	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm
	ZA2	140-164	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm

2	symbol	zakres regulacji	kompletacja
	ZA3	164-208	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm panel 76 mm
	ZA4	208-230	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm panel 76 mm
	ZA5	230-274	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm panel 142 mm
	ZA6	274-296	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm panel 142 mm
	ZA7	296-340	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm panel 208 mm
	ZA8	340-362	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm panel 208 mm
	ZA9	362-406	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm panel 274 mm
	ZA10	406-430	Ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm panel 274 mm

3	symbol	zakres regulacji	kompletacja
	ZA11	430-449	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
	ZA12	449-496	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
	ZA13	496-515	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
	ZA14	515-562	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
	ZA15	562-580	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
	ZA16	580-625	ościeżnica 120 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm

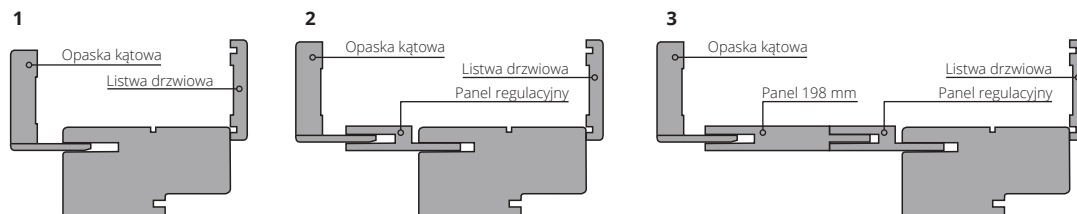


Do drzwi CERBER PLUS, CERBER PLUS 37 dB, GAMMA

1	symbol	zakres regulacji	kompletacja
	ZC1, ZG1	92-112	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm
	ZC2, ZG2	112-136	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm


2	symbol	zakres regulacji	kompletacja
	ZC3, ZG3	136-180	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 76 mm
	ZC4, ZG4	180-202	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 76 mm
	ZC5, ZG5	202-246	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142 mm
	ZC6, ZG6	246-268	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142 mm
	ZC7, ZG7	268-312	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208 mm
	ZC8, ZG8	312-334	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208 mm
	ZC9, ZG9	334-378	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274 mm
	ZC10, ZG10	378-402	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274 mm

3	symbol	zakres regulacji	kompletacja
	ZC11, ZG11	402-421	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 142+198 mm
	ZC12, ZG12	421-468	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 142+198 mm
	ZC13, ZG13	468-487	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 208+198 mm
	ZC14, ZG14	487-534	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 208+198 mm
	ZC15, ZG15	534-553	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 32 mm, panel 274+198 mm
	ZC16, ZG16	553-600	ościeżnica 92 mm, listwa, opaska 52 mm, panel 274+198 mm

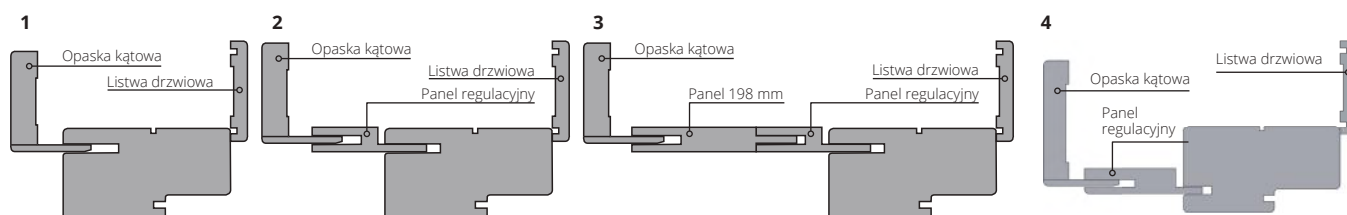

Istnieje możliwość wykonania nietypowej zabudowy po konsultacji z Działem Sprzedaży.


OŚCIEŻNICE DO DRZWI DŹWIĘKOIZOLACYJNYCH TYP A, TYP B, TYP A DUO, TYP B DUO

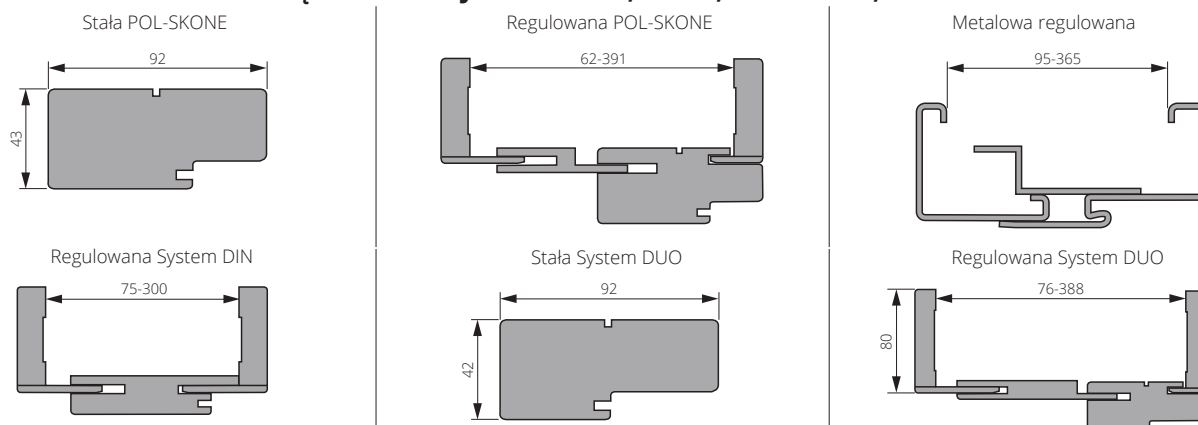


Istnieje możliwość wykonania ościeżnic regulowanych o zakresach ponadstandardowych.

WYMIARY TECHNICZNE


FR EI30, EI 30 PLUS, EI 60 PLUS, B-30, C-30, RC3, SR 37 dB, SR 42 dB, CERBER PLUS, GAMMA OŚCIEŻNICA DREWNIANA

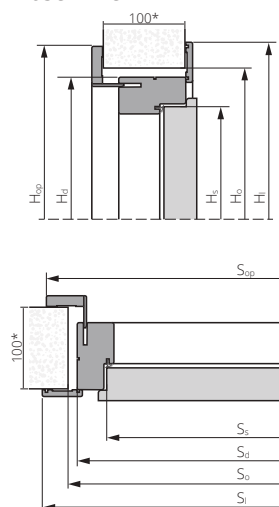


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B OŚCIEŻNICA DREWNIANA REGULOWANA

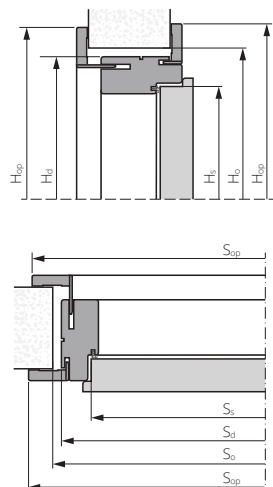


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA

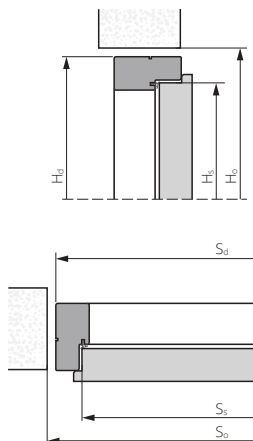


EI30 PLUS, EI60 PLUS OŚCIEŻNICA DREWNIANA

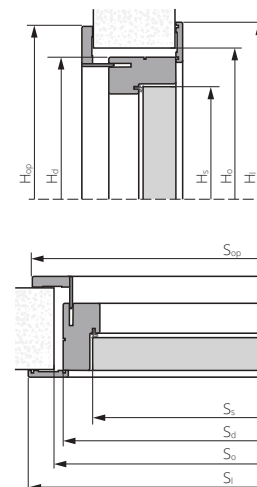


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B OŚCIEŻNICA DREWNIANA BEZPRZYLGOWA

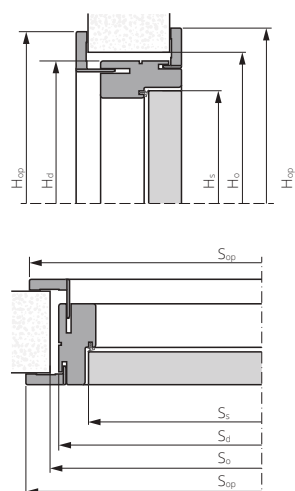


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B OŚCIEŻNICA DIN ZP REGULOWANA

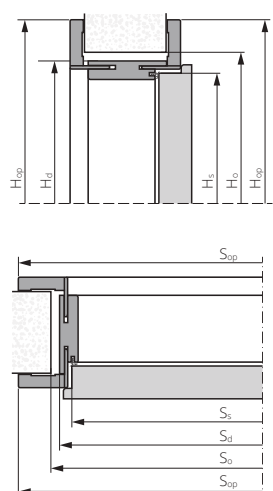


EI30 PLUS, EI60 PLUS, RC3, RC4, GAMMA, DECO INVEST, CERBER PLUS OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA

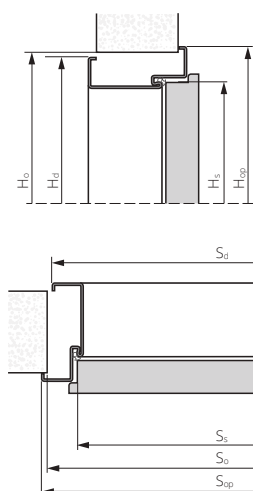


EI30 PLUS, EI60 PLUS OŚCIEŻNICA METALOWA REGULOWANA

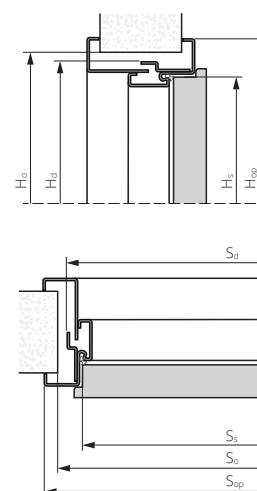


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, B, DECO INVEST, GAMMA OŚCIEŻNICA METALOWA REGULOWANA

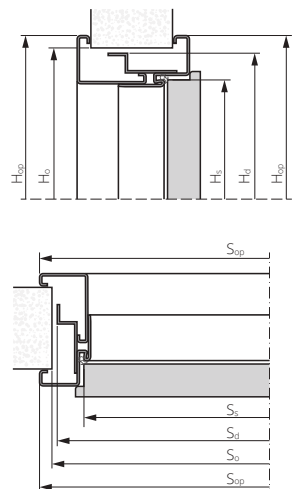


EI30 PLUS, EI60 PLUS, HIGRO OŚCIEŻNICA METALOWA STAŁA

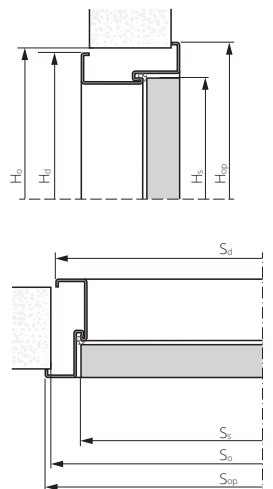

EI30 PLUS, EI60 PLUS OŚCIEŻNICA METALOWA REGULOWANA

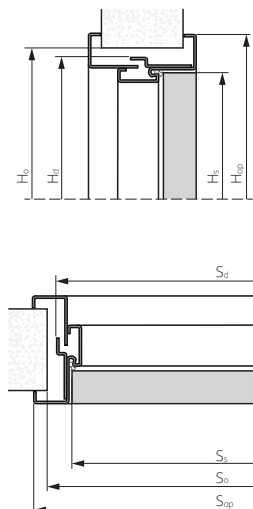

DRZWI WAHADŁOWE OŚCIEŻNICA DREWNIANA STAŁA

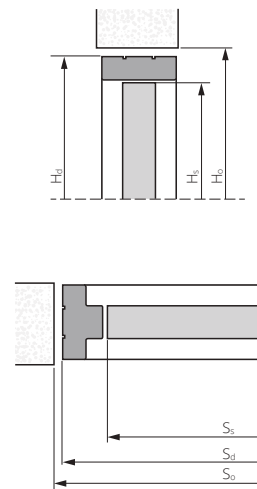

WYMIARY TECHNICZNE

Rodzaj drzwi		Typ ościeżnicy	Rozmiar	Ss	Hs	Sd	Hd	Sop	Hop	Sop z panelem	Hop z panelem	Sl	HI	So	Ho			
DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE	EI30 PLUS EI60 PLUS wersja przylgowa	drewniana	„60”	624	2026	2075	2046	2121	2126	2130	2180	2090						
			„70”	724									812	806	816	823	740	
			„80”	824									912	906	916	923	840	
			„90”	924									1012	1006	1016	1023	940	
			„90” plus	944									1032	1106	1116	1123	1040	
			„100”	1024									1112	1126	1136	1143	1060	
			„90”+„90”	924 I 936									1952	1206	1216	1223	1140	
			„100”+„100”	1024 I 1036									2152	2046	2056	2063	1980	
		metalowa regulowana	„60”	624	2026	2038	2081	2126	2130	2180	2055							
			„70”	724								661	724	-	-	665*		
			„80”	824								761	824	-	-	765*		
			„90”	924								861	924	-	-	865*		
			„90” plus	944								961	1024	-	-	965*		
			„100”	1024								981	1044	-	-	985*		
			„90”+„90”	924 I 936								1061	1124	-	-	1065*		
			„100”+„100”	1024 I 1036								1899	1962	-	-	1905*		
		metalowa stała	„60”	624	2026	2049	2071	2126	2130	2180	2060							
			„70”	724								660	704	-	-	680*		
			„80”	824								760	804	-	-	780*		
			„90”	924								860	904	-	-	880*		
			„90” plus	944								960	1004	-	-	980*		
			„100”	1024								980	1024	-	-	1000*		
			„90”+„90”	924 I 936								1060	1104	-	-	1080*		
			„100”+„100”	1024 I 1036								1898	1942	-	-	1920*		
	FR EI30	drewniana	„60”	624	2026	2075	2121	2126	2130	2180	2090							
			„70”	724								712	806	816	823	740		
			„80”	824								812	906	916	923	840		
			„90”	924								912	1006	1016	1023	940		
			„90” plus	944								1012	1106	1116	1123	1040		
			„100”	1024								1032	1126	1136	1143	1060		
			„90”+„90”	924 I 936								1112	1206	1216	1223	1140		
			„100”+„100”	1024 I 1036								1952	2046	2056	2063	1980		
		drewniana	„60”	625	2026	2075	2121	2126	2130	2160	2090							
			„70”	725								712	806	816	823	740		
			„80”	825								812	906	916	923	840		
			„90”	925								912	1006	1016	1023	940		
			„90” plus	985								1012	1106	1116	1123	1040		
			„100”	1025								1072	1166	1176	1183	1100		
			„90”+„90”	925 I 925								1112	1206	1216	1223	1140		
			„100”+„100”	1025 I 1025								1930	2024	2034	2041	1960		
		EI30 Plus EI60 Plus wersja beprzylgowa	metalowa regulowana	„60”	625	2026	2045	2081	-	-	-	-	665*	2055				
				„70”	725										724	-	-	665*
				„80”	825										824	-	-	765*
				„90”	925										924	-	-	865*
				„90” plus	985										1024	-	-	965*
				„100”	1025										1084	-	-	1025*
				„90”+„90”	925 I 925										1124	-	-	1065*
				„100”+„100”	1025 I 1025										1962	-	-	1905*
		metalowa stała	„60”	625	2026	2049	2081	-	-	-	-	680*	2060					
			„70”	725										724	-	-	780*	
			„80”	825										824	-	-	880*	
			„90”	925										924	-	-	980*	
			„90” plus	985										1024	-	-	1040*	
			„100”	1025										1084	-	-	1080*	
			„90”+„90”	925 I 925										1124	-	-	1900*	
			„100”+„100”	1025 I 1025										2076	2140	-	-	2100*
	FR EI30 SR	drewniana	„60”	625	2025	2075	2121	2126	2130	2180	2090							
			„70”	725								712	806	816	823	740		
			„80”	825								812	906	916	923	840		
			„90”	925								912	1006	1016	1023	940		
			„90” plus	985								1012	1106	1116	1123	1040		
			„100”	1025								1072	1166	1176	1183	1100		
			„90”+„90”	925 I 925								1112	1206	1216	1223	1140		
			„100”+„100”	1025 I 1025								1952	2046	2056	2063	1980		
DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE	B-30 C-30 RC3	drewniana	880	792	2022	2075**	2121	2126	2130	2180	2090							
			980	892														
			„90”	924														
			„90” plus	944														
			„100”	1024														
	RC3	metalowa stała	„80”	824	2022	2049	2071	-	-	-	880*	2060						
			„90”	924														
			„90” plus	944														
			„100”	1024														
	RC4	metalowa stała	„80”	824	2022	2044	2066	-	-	-	-	880*	2054					
			„90”	924														
			„90” plus	944														
			„100”	1024														
	CERBER PLUS CERBER PLUS RC2	drewniana stała	„80”	818	2020	2067	2114	2119	2120	2180								
			„90”	918														
			„90” plus	928														
			„100”	1018														
		metalowa	„80”	818	2020	2055	2068	-	-	-	885	2060						
„90”			918															
„90” plus			928															
„100”			1018															


WYMIARY TECHNICZNE

Rodzaj drzwi		Typ ościeżnicy	Rozmiar	Ss	Hs	Sd	Hd	Sop	Hop	Sop z panelem	Hop z panelem	SI	HI	So	Ho
DRZWI AKUSTYCZNE	SR 37 dB	drewniana	„80”	824	2022	912	2075	1006	2121	1016	2126	1023	2130	940	2090
			„90”	924		1012		1106		1116		1123		1040	
			„100”	1024		1112		1206		1216		1223		1140	
	TYP A TYP B - wersja przyligowa	metalowa regulowana	„80”	818	2020	884	2062	917	2078	-	-	-	-	889	2065
			„90”	918		984		1017		-		-		989	
			„90” plus	928		994		1027		-		-		999	
			„100”	1018		1084		1117		-		-		1089	
		drewniana regulowana	„80”	818	2020	895	2067	988	2113	998	2118	998	2118	915	2080
			„90”	918		995		1088		1098		1098		1015	
			„90” plus	928		1005		1098		1108		1108		1025	
			„100”	1018		1095		1188		1198		1198		1115	
		drewniana stała	„80”	818	2020	889	2064	-	-	-	-	-	-	910	2075
			„90”	918		989		-		-		-		1010	
			„90” plus	928		999		-		-		-		1020	
			„100”	1018		1089		-		-		-		1110	
		DIN regulowana	„80”	818	2020	846	2043	946	2093	-	-	-	-	875	2055
			„90”	918		946		1046		-		-		975	
			„90” plus	928		956		1056		-		-		985	
			„100”	1018		1046		1146		-		-		1075	
	TYP A Duo TYP B Duo - wersja bezprzyligowa	drewniana regulowana	„80”	825	2040	893	2083	1026	2149	1036	2154	1036	2154	915	2095
			„90”	925		993		1126		1136		1136		1015	
			„90” plus	950		1018		1151		1161		1161		1040	
			„100”	1025		1093		1226		1236		1236		1115	
			„90”+„90”	925 I 925		1908		2041		2051		2051		1930	
			„100”+„100”	1025 I 1025		2108		2241		2251		2251		2130	
		drewniana stała	„80”	825	2040	893	2083	-	-	-	-	-	-	915	2095
			„90”	925		993		-		-		-		1015	
			„90” plus	950		1018		-		-		-		1040	
			„100”	1025		1093		-		-		-		1115	
			„90”+„90”	925 I 925		1908		-		-		-		1930	
			„100”+„100”	1025 I 1025		2108		-		-		-		2130	
	HIGRO	metalowa	„80”	825	2042	872	2073	902	2088	-	-	-	-	885	2080
			„90”	925		972		1002		-		-		985	
			„100”	1025		1072		1102		-		-		1085	
DRZWI GAMMA		drewniana	„80”	818	2020	895	2067	988	2114	998	2119	1001	2120	915	2080
			„90”	918		995		1088		1098		1101		1015	
			„100”	1018		1095		1188		1198		1201		1115	
			„110”	1118		1195		1288		1298		1301		1215	
			„90”+„90”	918 I 931		1930		2023		2033		2036		1950	
			„100”+„100”	1018 I 1031		2130		2223		2233		2236		2150	
			„110”+„110”	1118 I 1131		2330		2423		2433		2436		2350	
			„80”	818	2020	884	2062	917	2078	-	-	-	-	890	2065
		metalowa regulowana	„90”	918		984		1017		-		-		990	
			„100”	1018		1084		1117		-		-		1090	
			„110”	1118		1184		1217		-		-		1190	
			„90”+„90”	918 I 931		1925		1951		-		-		1925	
			„100”+„100”	1018 I 1031		2125		2151		-		-		2125	
			„110”+„110”	1118 I 1131		2225		2351		-		-		2325	
			„80”	818	2020	871	2055	897	2068	-	-	-	-	881	2060
		metalowa stała	„90”	918		971		997		-		-		981	
			„100”	1018		1071		1097		-		-		1081	
			„110”	1118		1171		1197		-		-		1181	
			„90”+„90”	918 I 931		1905		1931		-		-		1915	
			„100”+„100”	1018 I 1031		2105		2131		-		-		2115	
			„110”+„110”	1118 I 1131		2305		2331		-		-		2315	
			„70”	721	2020	774	2055	800	2068	-	-	-	-	785	2060
	DECO INVEST	metalowa stała	„80”	821		874		900		-		-		885	
			„90”	921		974		1000		-		-		985	
			„90” plus	931		984		1010		-		-		995	
			„100”	1021		1074		1100		-		-		1085	
			„110”	1121		1174		1200		-		-		1185	
			„90”+„90”	921 I 934		1908		1934		-		-		1918	
			„100”+„100”	1021 I 1034		2108		2134		-		-		2118	
		metalowa regulowana	„80”	821	2020	888	2062	920	2078	-	-	-	-	892	2065
			„90”	921		988		1020		-		-		992	
			„90” plus	931		998		1030		-		-		1002	
			„100”	1021		1088		1120		-		-		1092	
			„110”	1121		1188		1220		-		-		1192	
			„90”+„90”	921 I 934		1922		1954		-		-		1925	
			„100”+„100”	1021 I 1034		2122		2154		-		-		2125	
DRZWI WAHADŁOWE		drewniana stała	„60”	644	2033	769	2076	-	-	-	-	-	-	795	2090
			„70”	744		869		-		-		-		895	
			„80”	844		969		-		-		-		995	
			„90”	944		1069		-		-		-		1095	
			„60”+„60”	644 I 644		1418		-		-		-		1445	
			„70”+„70”	744 I 744		1618		-		-		-		1645	
			„80”+„80”	844 I 844		1818		-		-		-		1845	
			„90”+„90”	944 I 944		2018		-		-		-		2045	


ISTOTNE INFORMACJE UŻYTKOWE DOT. SZEROKOŚCI 90 PLUS

FR EI30, EI30 PLUS EI60 PLUS


ościeżnica drewniana
FR EI30, EI30 PLUS

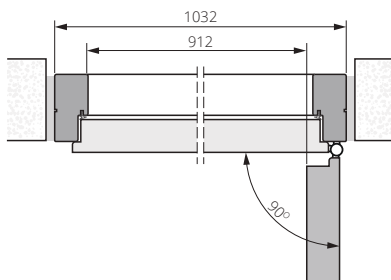


ościeżnica metalowa
EI30 PLUS

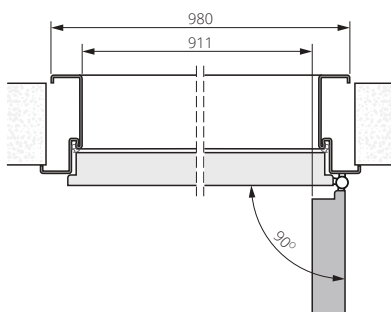

ościeżnica drewniana
EI60 PLUS

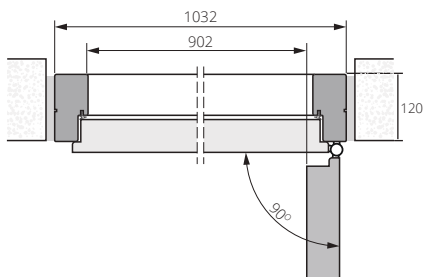


ościeżnica metalowa
EI60 PLUS

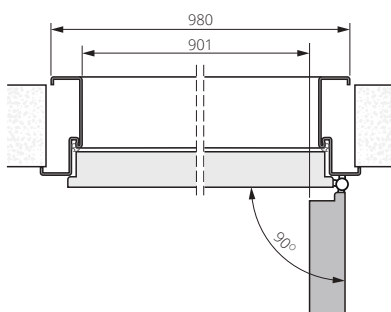


EI30 PLUS, EI60 PLUS


ościeżnica drewniana bezprzylgowa
EI30 PLUS

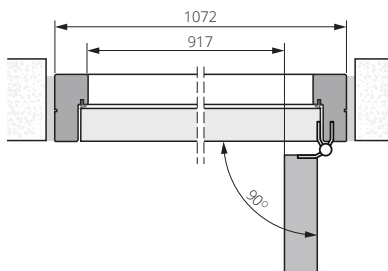


ościeżnica metalowa stała bezprzylgowa
EI30 PLUS

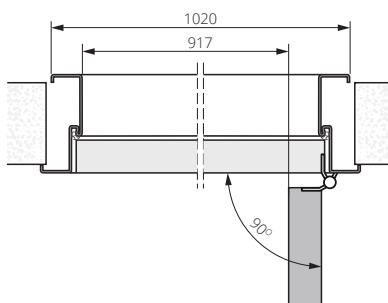

ościeżnica drewniana bezprzylgowa
EI60 PLUS

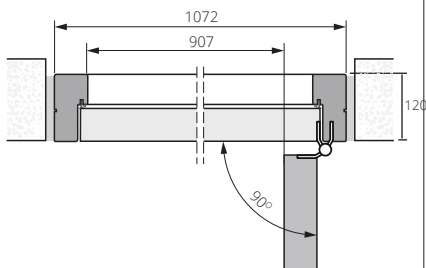


ościeżnica metalowa stała bezprzylgowa
EI60 PLUS

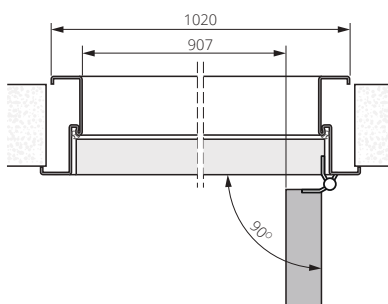


B-30, C-30, SR 37 dB, RC3, FR EI30, SR 42 dB


ościeżnica drewniana
B-30, C-30

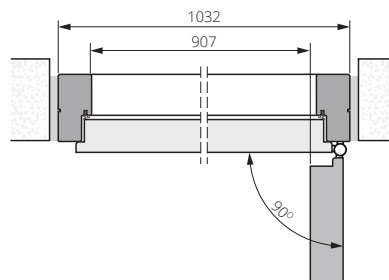


ościeżnica metalowa
RC3

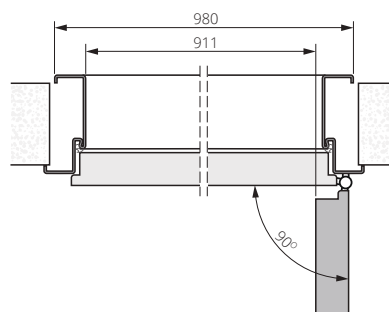

ościeżnica drewniana
RC3

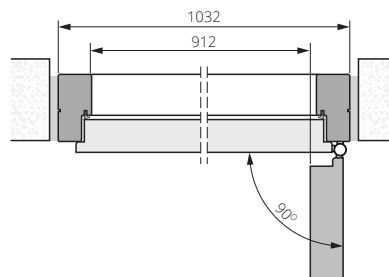


ościeżnica drewniana
FR EI30, SR 42 dB

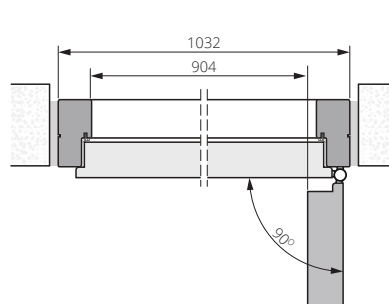


ISTOTNE INFORMACJE UŻYTKOWE DOT. SZEROKOŚCI 90 PLUS

CERBER PLUS, DECO INVEST


ościeżnica drewniana
CERBER PLUS

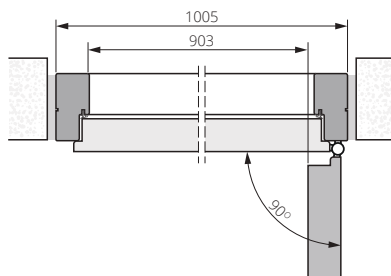

ościeżnica metalowa
DECO INVEST

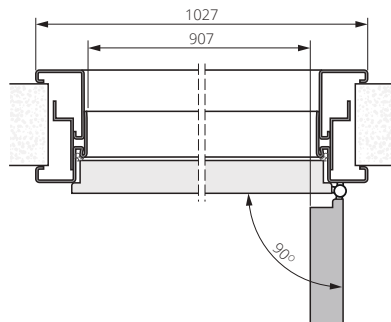


ościeżnica metalowa
CERBER PLUS

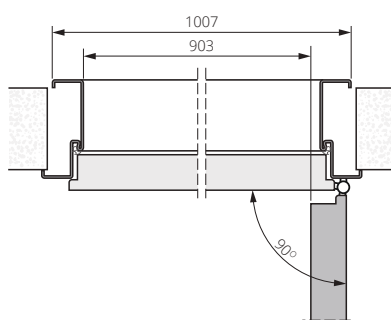


DŹWIĘKOIZOLACYJNE TYP A, TYP B, WEWNĄTRZŁOKALOWE


ościeżnica drewniana
TYP A, B, wewnątrzłokalne o 3 klasie
wytrzymałości mechanicznej, wewnątrzłokalne

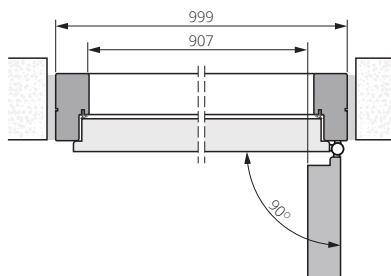

ościeżnica metalowa
TYP A, B, wewnątrzłokalne

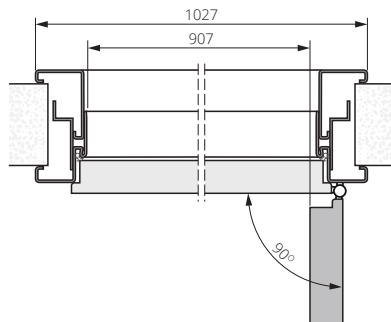


ościeżnica ZP
TYP A, B, wewnątrzłokalne o 3 klasie
wytrzymałości mechanicznej, wewnątrzłokalne

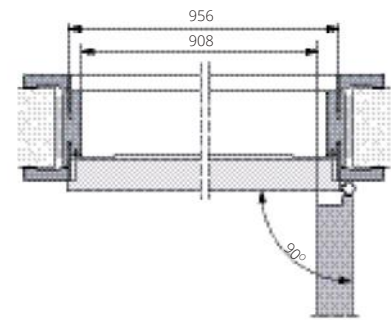


DRZWI WEWNĘTRZNE DUO


ościeżnica ZD

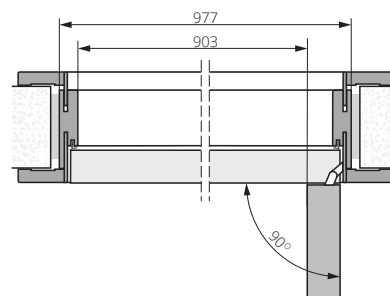

ościeżnica metalowa

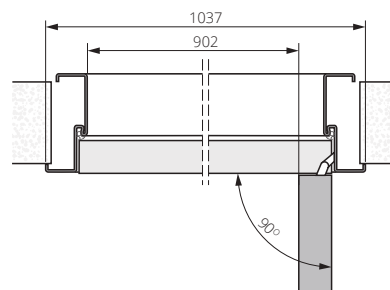

ościeżnica drewniana DUO
TYP A, B Duo, wewnątrzłokalne bezprzylgowe

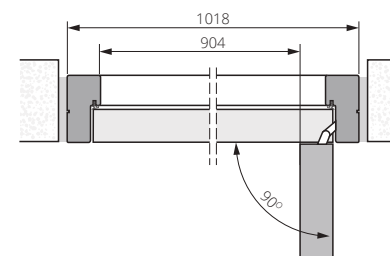

DOPLĄTY ZA LAMINAT HPL

Laminat HPL, grubość 1 mm, struktura FH.


0010


0075



0077


0080


0085


0717


0730


0743


0747


0753

NOWOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OBRZEŻA
W KOLORYSTYCE MALOWANE RAL LUB NCS 150/79,95
dotyczy drzwi laminowanych (dopłata do 1 szt.)

Kod laminatu UNI	Zbliżony odpowiednik RAL/NCS sugerowany nie jest w 100% zgodny	Ościeżnica drewniana i obrzeże; ościeżnica metalowa	Ościeżnica metalowa	dopłata	
				„60”-„100”	„110”-„120”
0010	RAL 1023	ościeżnica malowana, obrzeże malowane;	RAL 1023 obrzeże malowane	351,50/432,35	563,50/693,11
0075	RAL 7037	ościeżnica malowana, obrzeże malowane;	RAL 7037; obrzeże malowane		
0077	RAL 7024	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja Lamistone 531;obrzeże antracyt	RAL 7024 ;obrzeże malowane		
0080	RAL 9005	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja Lamistone 244 obrzeże czarne	RAL 9005; obrzeże malowane		
0085	RAL 9016	ościeżnica malowana, obrzeże malowane opcja Lamistone 258 obrzeże białe	RAL 9003; obrzeże malowane		
0717	RAL 5015	ościeżnica malowana, obrzeże malowane;	RAL 5015; obrzeże malowane		
0730	RAL 7035/RAL 7047	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja Lamistone 289; obrzeże szare	RAL 7035/RAL 7047; obrzeże malowane		
0743	RAL 7044	ościeżnica malowana, obrzeże malowane;	RAL 7044 obrzeże malowane		
0747	RAL 7030	ościeżnica malowana, obrzeże malowane;	RAL 7030; obrzeże malowane		
0753	RAL 7045	ościeżnica malowana, obrzeże malowane;	RAL 7045; obrzeże malowane		

KOLOR UNI MAT PLUS	ODPOWIEDNIK RAL /NCS S (SUGEROWANY) NIE JEST W 100% ZGODNY
BIAŁY 642	RAL 9003
BEŻ 643	NCS S 2005 Y50R
GRAFITE 640	RAL 7024
TITANO 641	RAL 7037


bialy 642


beż 643


grafite 640


titano 641

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OBRZEŻA W KOLORZE CZARNYM UNI RAL 9005; SZARYM 222; ANTRACYT 531 DO LAMINATÓW DREWNOPODOBNYCH
dotyczy drzwi DECO, CERBER PLUS, CERBER PLUS RC2; RC3, RC4, B30, C30.

bez dopłaty


RAL 9005


szary 222


antracyt 531

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OBRZEŻA ABS 0,8 MM
dotyczy drzwi DECO w systemie bezprzylgowym

zabezpieczenie 3 krawędzi	65/79,95
zabezpieczenie 4 krawędzi	80/98,40


biały


szary


beż


brąz


czarny


niebieski


grafit

DOPLĄTA DO KOLORU PODSTAWOWEGO BIAŁY (RAL 9003)


Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL (oprócz metalicznych) - dopłata do koloru podstawowego biały (RAL 9003) według tabeli kolorystycznej przy poszczególnych modelach.

PALETA RAL podział kolorów wg stopnia intensywności koloru (nie dotyczy ościeżnic metalowych).	
GRUPA I dopłata wg tabeli dopłat	
6020 7002 7042 8000	
GRUPA II dopłata wg tabeli dopłat	
1000 1001 1002 1012 1014 1015 1020 3000 3011 3016 4002 4006 5001 5002 5005 5007 5008 5009 5010 5012 5013 5015 5017 5019 5020 5022 5024 6000 6001 6004 6005 6007 6009 6012 6013 6014 6015 6016 6021 6022 6024 6026 6028 6029 6032 6034 7000 7001 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7023 7024 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7043 7044 7045 7046 7047 8001 8003 8007 8008 8011 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8025 8027 8028 9001 9010 9016 9018	
GRUPA III dopłata wg tabeli dopłat	
1011 1021 1027 1037 2000 2011 3001 3004 3009 3012 3013 3014 3015 4010 5003 5004 5011 5014 5018 5021 6002 6006 6008 6010 6017 6018 6025 6027 6033 8002 8004 8012	
GRUPA IV dopłata wg tabeli dopłat	
1007 1013 1016 1018 1032 2004 3002 3003 3005 3007 3017 3018 3027 4001 4003 4004 4005 4007 4008 4009 5000 5023 6003 6011 6019 6031 8024	
GRUPA V dopłata wg tabeli dopłat	
1003 1004 1005 1006 1017 1019 1023 1024 1028 1033 1034 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2012 3020 3022 3028 3031 6037	
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od zamieszczonych w ofercie. Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek.	


DOPLĄTY ZA LAMINAT HPL Z POWŁOKĄ ANTYBAKTERYJNĄ

NOWOŚĆ


Wszystkie laminaty HPL POLYREY SANITIZED poddawane są antybakteryjnej obróbce rdzenia srebrowo-jonowego, aby zapewnić im długotrwałe zachowanie właściwości antybakteryjnych, bardzo ważnych w branży zdrowotnej i gastronomicznej oraz w przestrzeni publicznej. Drzwi w wyjątkowej powłoce dedykowane są z myślą o **szpitalach i placówkach medycznych**.

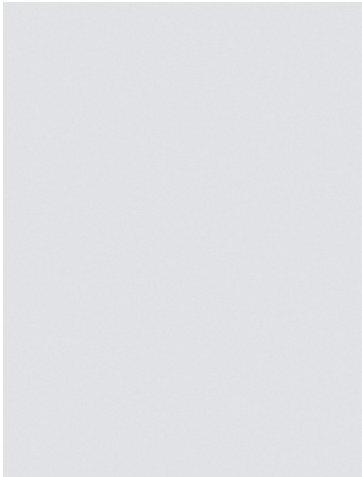


B117 FA | 9417 FA

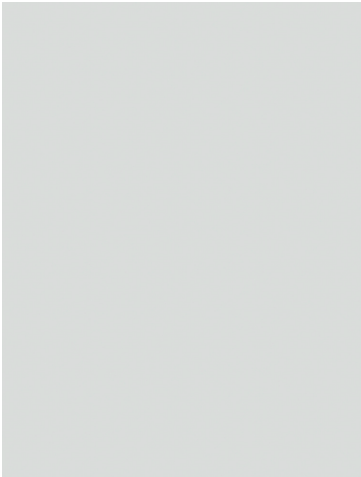

B068 FA

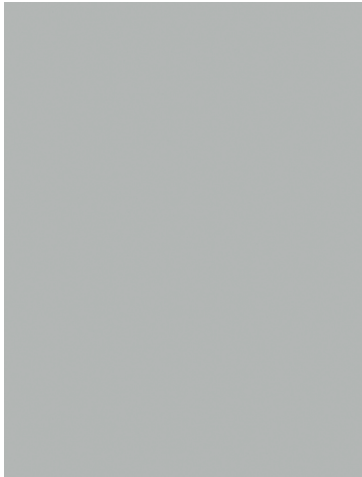


G0149 FA

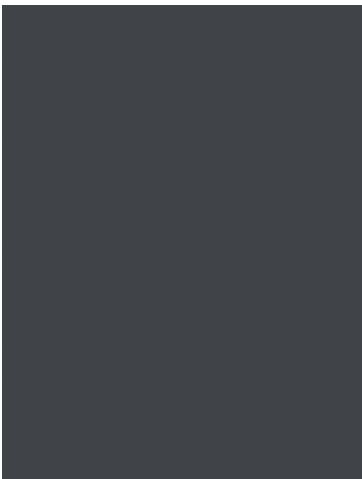

G059 FA



N005 FA



G116 FA

Kod laminatu UNI	Zbliżony odpowiednik RAL/NCS sugerowany nie jest w 100% zgodny	Ościeżnica drewniana i obrzeże; ościeżnica metalowa	Ościeżnica metalowa	dopłata do sztuki drzwi w powierzchni CPL 0,2 mm	
				„60”-„90”	„100”-„110”
B117 FA 9417 FA	RAL 9003	ościeżnica malowana, obrzeże malowane;	RAL 9003; obrzeże malowane lub białe	310/381,30	450/553,50
B068 FA	RAL 9016	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja LAMISTONE 258; obrzeże białe	RAL 9016; obrzeże malowane lub białe		
G0149 FA	RAL 7035	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja LAMISTONE 289; obrzeże szare	RAL 7035/RAL 7047; obrzeże malowane		
G059 FA	RAL 7024	ościeżnica malowana, obrzeże malowane Lub opcja LAMISTONE 531; obrzeże antracyt	RAL 7024 ;obrzeże malowane		
N005 FA	RAL 9005	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja LAMISTONE 244 obrzeże czarne	RAL 9005; obrzeże malowane lub obrzeże czarne		
G116 FA	RAL 7035 / RAL 7047	ościeżnica malowana, obrzeże malowane lub opcja LAMISTONE 289; obrzeże szare	RAL 7035/RAL 7047; obrzeże malowane		

DRZWI DO SZACHTÓW

- Zaleca się stosowanie drzwi przeciwpożarowych EI30 Plus, EI60 Plus na ościeżnicy stałej drewnianej z ewentualną zabudową drzwi w postaci paneli naściennych sklasyfikowanych jako trudnozapalne.
- Drzwi wyposażone w zamek wpuszczany z otworowaniem pod wkładkę bez klamki.
- W przypadku drzwi do szachtów gdzie występuje różnica temperatur między dwoma pomieszczeniami zaleca się stosowania kratki wentylacyjnych jako opcji wentylacji



NOWOŚĆ

DRZWI DWUKOLOROWE



skrzydło dwukolorowe, ościeżnica jednokolorowa



skrzydło dwukolorowe, ościeżnica dwukolorowa




MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DRZWI DWUKOLOROWYCH (DRZWI WEWNĘTRZNE ORAZ TECHNICZNE)


Tylko konstrukcja płytowa, nie dotyczy konstrukcji ramiakowo-płycinowej. Kolory tylko z tej samej grupy kolorystycznej np. ECO TOP+ECO TOP, LAMISTONE+LAMISTONE, CPL 0,2+CPL 0,2, HPL+HPL

skrzydło dwukolorowe / ościeżnica jednokolorowa	bez dopłaty
skrzydło dwukolorowe / ościeżnica dwukolorowa:	
ilość sztuk drzwi:	dopłata
do 20 szt.	20%
od 20 szt. do 50 szt.	10%
powyżej 50 szt.	bez dopłaty
dopłata do ceny katalogowej drzwi	

OŚCIEŻNICA STAŁA

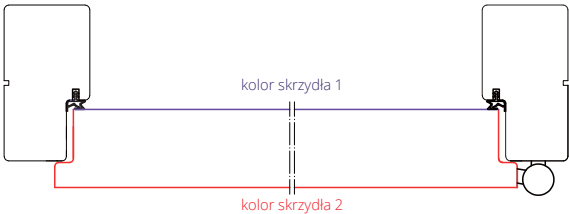


skrzydło dwukolorowe / ościeżnica jednokolorowa

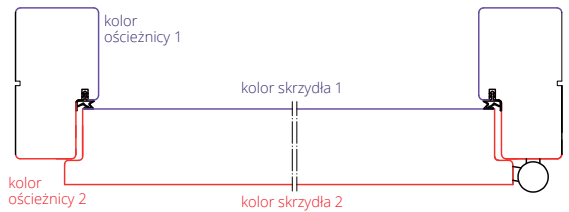


skrzydło dwukolorowe / ościeżnica dwukolorowa

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

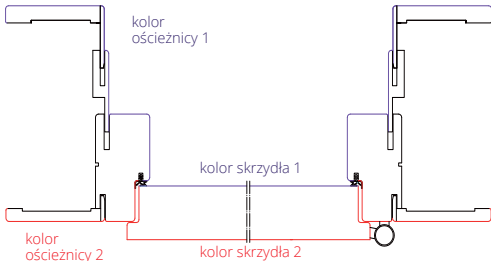

skrzydło dwukolorowe / ościeżnica jednokolorowa

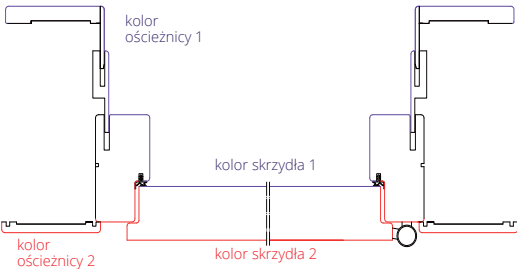



 POL-SKONE®
DRZWI I OKNA

PARTNER HANDLOWY

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 02.07.2020 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność).
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.